

山东青岛350KW三晶变频器

产品名称	山东青岛350KW三晶变频器
公司名称	青岛鹏之博电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:SAJ/三晶 产品系列:SAJ
公司地址	青岛市李沧区振华路90号301户
联系电话	13626396199 13805322205

产品详情


青岛鹏之博电气有限公司是三晶变频器山东省青岛地区一级代理商，现特价批量销售，欢迎咨询、订购。

项目	说明	
产品系列	s简易超小型 m经济迷你型 g通用型 z重载 f/p风机水泵型y注塑机一体化节能柜	
结构	防护等级	ip20
	冷却方式	强制风冷，自然冷却
输入电源	额定电压	三相380v 单相220v 三相460v 三相660v
	相数及频率	三相50/60hz(参考额定电流规范)
	允许变动范围	电压允许±20%变动率，频率允许±5%hz变化
	低电压保护点	低电压动作点设定在标准电压的-20%，由直流母线电压决定
输出电源	功率因素	电容负载超前式
	额定容量/电流	g/z/y/m/s系列150%一分钟f/p系列120%一分钟反时限特性
	跳停电流	瞬间跳脱值为额定电流的g/z/y/m/s系列200%，f/p系列150%
	温度保护	运转80 ° c跳停
控制与输出 指标	控制模式	矢量控制技术/vf控制/恒转矩或恒转功率控制
	频率输出范围	0.00~600.00hz
	频率解析度	键盘设定：0.01hz，模拟量设定：0.01hz

	基频	0.5~600hz
	能耗制动	15kw及以下内置制动单元，18.5kw以上外接制动单元
	直流制动减速时间	制动电压5~30%可调，允许0.5~50hz制动，刹车0.0~25.0秒可调，加速时间0.1~6553秒
	低频转矩补偿	0~30%
	输出距离	与马达之间配线距离必须少于50米，超过时必须增加输出电抗器选件
	电机过热检测	预设输入端子为oh电机过热保护功能时，开路正常运行，闭合跳脱显示o.h.
	标准功能	自动追踪，暂停减速，pid控制，自动速度补偿，自动调整电压输出（avr）16段速度运转，功率（转矩）控制。 跳频，转矩限制，自动多段运转，up-down控制，摆频运转，两路信号叠加控制，自动重置，计时器，正反器。
控制信号	模拟输入	0~5/10v，0~20ma，0~1a(z)，电位器设定，共二组，可以叠加
	模拟输出	pwm信号输出经滤波后输出，可设定脉冲输出量（10v）
	数字输入	六组多功能可编程数字输入端子，共99种功能可选择
	数字输出	二组可编程开路集电极输出，一组可编程继电器输出，共93种可选
通讯接口	rs-485	内建序列通讯功能选择件，可经过统一多台（最多99台）运态控制
显示功能	七段显示	输出电流（大小，%，马达的%），功率因数角，输出功率，输入功率，功率系数，计时器时间
		超载累积为准值，输出功率限制，输出频率转速换算，直流母线电压，输出电压，温度等
保护功能	标准功能	过流，过载，短路保护；过压，低压保护；过热保护，接地，输出缺相，电机过热
安装环境要求	周围温度	-10~50 ° c（散器温升不超过80 ° c）阳光不直射
	周围湿度	90%rh以内（不结露）
	周围环境	无腐蚀性，可燃性，爆炸性，吸水性粉尘物质，各种毛絮不堆积
	震动	0.5gm以下
	海拔高度	1000米以下，超过时必须降低额定电流

saj8000-g 矢量通用型系列介绍

产品特点： 低频转矩输出180%，低频运行特性良好 输出频率最大600hz，可控制高速电机 全方位的侦测保护功能(过压、欠压、过载)瞬间停电再起动 加速、减速、动转中失速防止等保护功能 电机动态参数自动识别功能，保证系统的稳定性和精确性 高速停机时响应快 丰富灵活的输入、输出接口和控制方式，通用性强 采用smt全贴装生产及三防漆处理工艺，产品稳定度高 全系列采用最新西门子igbt功率器件，确保品质的高质量

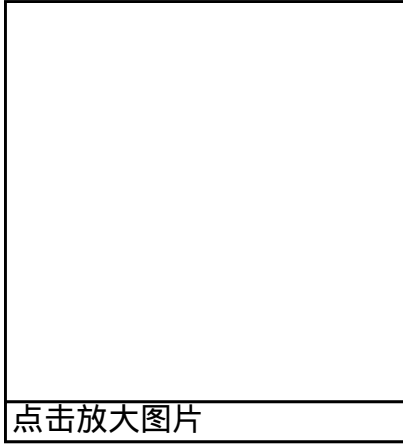

应用场合: 自动扶梯 线缆机械 印染设备 化工机械 塑料机械 油田设备 矿山机械设备

本产品的应用范围是平方转矩，品牌是SAJ/三晶，产品系列是SAJ，型号是8000P，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是355（kW），滤波器是不带滤波器，控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是柜式，营销方式是现货，额定电流是640（A），电机容量是355