


CBEGLJN 导压比4.5:1，标准型 平衡阀

产品名称	CBEGLJN 导压比4.5:1，标准型 平衡阀
公司名称	上海和顺液压机械厂
价格	333.00/件
规格参数	SUN:件
公司地址	上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号8幢
联系电话	13167208262

产品详情

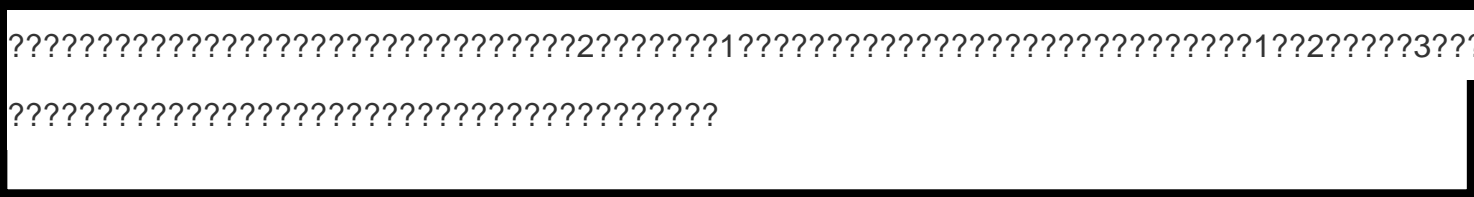

平衡阀的设定值应该至少为负载压力值的1.3倍。

顺时针旋转调节将会减少设定，降低压力。

完全释压情况下，设定低于200psi（14bar）。

2口的背压将会增加溢流值，增加值为（1+先导比）×压力值

标准设定下，阀的复位压力值高于阀开启值的85%。当设定值小于标准设定值，复位压力值的百分比将相应变小。

配置EPDM密封圈的插装阀可用在磷酸酯液压油系统。暴露在石油基液压油或润滑油脂中会损坏密封圈。

Sun的平衡阀可以被安装进执行器内部的安装孔，成为执行器的一部分，进而更加安全地保护回路。

有两种单向阀开启压力可选。在防止执行器气穴现象的时候，推荐使用4psi（0.3bar）的单向开启压力。

SUN系列常规产品均有现货