## APC施耐德工频机 80kVA 施耐德UPS电源工业机电源现货

产品名称	APC施耐德工频机 80kVA 施耐德UPS电源工业机电源现货
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:80KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

施耐德工业级UPS电源Galaxy PWi 80kVA 3:1,为电厂,变电站,钢厂生产提供有力的用电保障。

产品描述: Galaxy PWi 80kVA 3:1集成式并联UPS, 12脉冲, 220VDC, 带输入变压器、5X8 启动服务150-225kVA的坚固耐用型3相电源保护不间断电源, 旨在满足从中型数据中心到工业和设施应用的大范围需求。

## 输出

输出功率容量

16.0 K瓦数 / 20.0 kVA


可配置功率(瓦)

额定输出电压

3:1

拓朴

双转换联机
波形类型
正弦波
过载运行
125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
输出电流
225
输出连接
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (备用电池)
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (备用电池)
输出电压 THD
<3% linear load and <5% nonlinear load
输出电压容差
± 1% static
旁路
内置维修旁路, 内置静态旁路
输入
额定输入电压

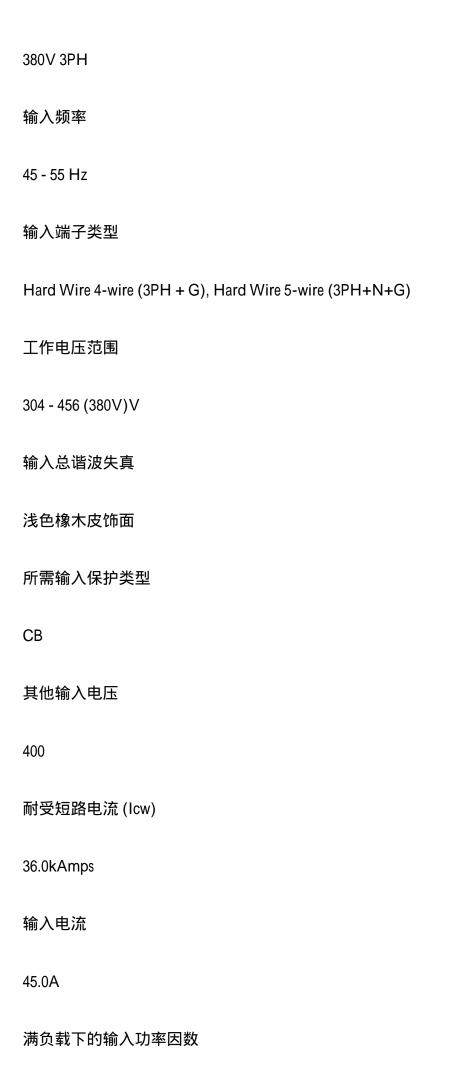

电池与运行时间
电池类型
没有内部电池 - 使用外部电池系统
通讯与管理
控制盘
多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断
是的
可用的智能插槽数量
1
物理参数
高
1800mm , 180.0cm
宽
800mm , 80.0cm
深

净重

毛重	
390.0kg	
装运高度	
2025mm , 202.5cm	
装运宽度	
930mm , 93.0cm	
装运深度	
标准纸箱单元	
1.0	
环境	
工作温度	
0 - 35 ° C	
工作相对湿度	
0 - 95 %	
操作高度	
0-990米	
存储温度	

330.0kg

???
90.0A
旁路输入电流
常用
1年维修或更换服务, 6 months for spare parts
标准质保
IEC61000-4-5 protection surge, IEC62040-2 EMC/EMI, IEC 62040-1 safety
管理机构认证
相符性
IP20
保护等级
60.0dBA
在设备表面1米外可听到的噪音
0-9900米
存储高度
存储相对湿度
-25-55 ° C

温度补偿电池充电

## 兼容发电机

使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

双电源输入

将 UPS 连接到两个独立的电源中,增加了可靠性。

能够并行冗余

通过多个不间断电源为所连接的设备供电,用于提高系统的冗余度

具有并行能力

通过同时使用多个不间断电源来提高总的电源容量。

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件,从而提供更高的可用性。