## 维谛NetSure801 PD48/2500DF室内通信系统网络柜交流柜直流柜


产品名称	维谛NetSure801 PD48/2500DF室内通信系统网络柜交流柜直流柜
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:NetSure801
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

## 产品详情

NetSure801系列电源系统NetSure801系列电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验推出的新一代大容量通信电源系统。该电源系统采用数字化双DSP控制、有源PFC、软开关技术、原边箝位专利技术、集中散热专利技术等,具有高效率、高功率密度、高可靠性、超低辐射、维护快捷、节能环保等优点

NetSure801系列电源系统产品特点:

节能 - 休眠节能专利技术

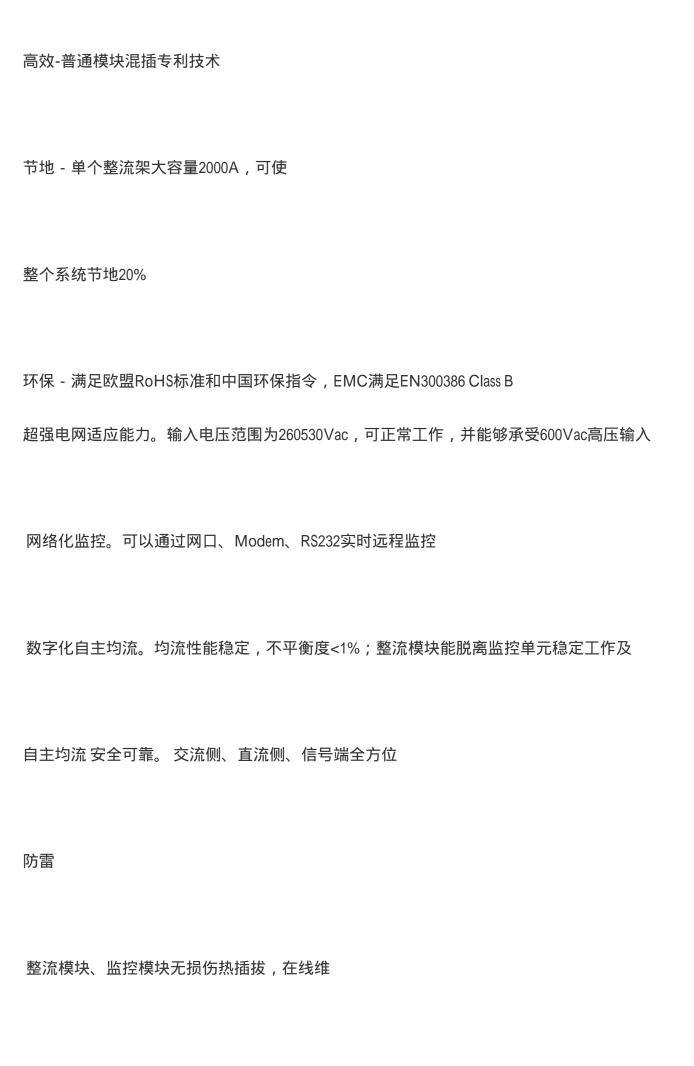

护,方便快捷
真正全正面操作,上下自由出线
电池反接保护。有效防止电池反接后模块炸
机
耐油机启动。能承受油机瞬间过压,对油机
输出要求不高
输出电流缓起功能。输出电流可根据设定缓
慢爬升,减小对负载和电池的冲击,有效提
高电池使用寿命


市话网大中型交换局	
长途局	
一级传输干线	
移动交换局、移动汇接局	
特点	
NetSure801系列电源系统	
NetSure801	
系统构成	
整流模块R48-5800 (R48-5800e)	

应用范围

监控模块M821D
整流柜Rack1000-7、Rack2000-7
交流配电柜PD380/400AFH-7、PD380/630AFH-7、PD380/630AFA
直流配电柜PD48/1600DF-7、PD48/2500DF-7
选配件MODEM组件、温度补偿电缆、并机铜排成套件、顶盖、侧门
环境
丁作温度-10+65 (+45+65 需降额使用)

工作相对湿度 95% RH

海拔高度 4200m (21004200m需降额使用)

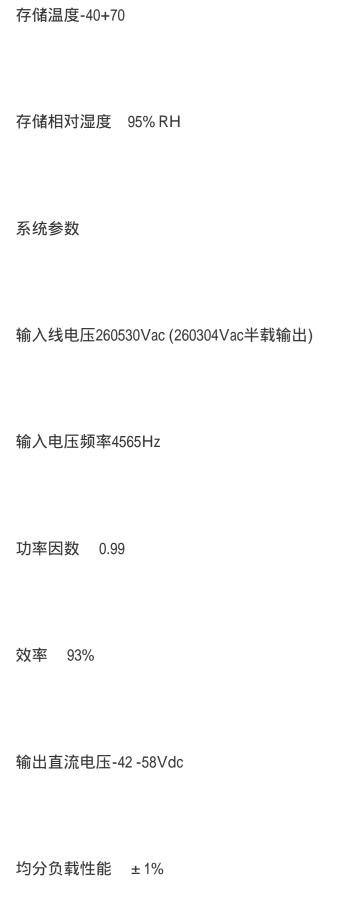


监控模块 M821D

8组干接点输出,8个用户数字量输入接口,告警级别及关联的干接点输出可以自由配置 可以通过网口、Modem、RS232远程监控,支持遥控、遥测、遥信、遥调 可存储历史告警记录4000条、电池测试日志10条、系统日志3000条、控制日志500条、 历史数据60000条 智能化电池管理,可以自动均浮充、充电限流、温度补偿、电池容量计算、在线电池测试 支持TCP/IP、SNMP、Web浏览器、远程下载 支持高效-普通整流模块混插功能,有效提高系统综合运行效率 带USB口,可通过USB升级软件与配置

M821D

R48-5800
R48-5800e
50%
0 260 304 530
(Vac)
输出功率Vs输入电压 @45
-40 0 40 60
()
输出功率Vs环境温度@Uin>304Vac

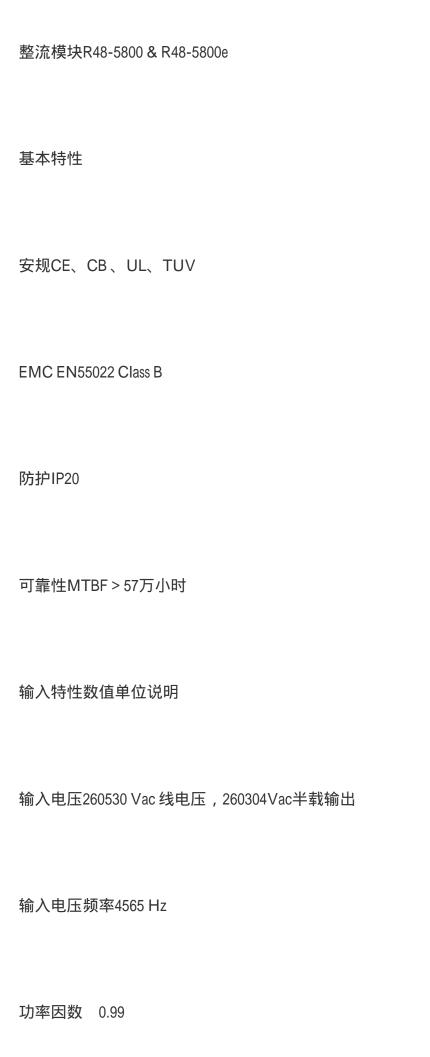



THD 5%50%110%负载

> 93% R48-5800
> 96% R48-5800e
Rack1000-7 Rack2000-7
整流柜
整流柜配置
Rack1000
监控模块M821D 01个
整流模块R48-5800 (R48-5800e) 110个
Rack2000
整流模块R48-5800 (R48-5800e) 120个

型号外形尺寸高×宽×深(mm) 重量(kg) 备注

Rack x 600 x 600 140 不含整流模块

Rack x 600 x 600 180 不含整流模块

88×244×372 8含面板

M821D 44  $\times$  88  $\times$  212 2


交流配电柜


智能化设计,自带CPU,可独立工作

具有RS485通讯接口,易于实现分散供电,安放扩容灵活方便

全中文显示,本机检测交流电压、电流、频率、防雷器状态等


参数

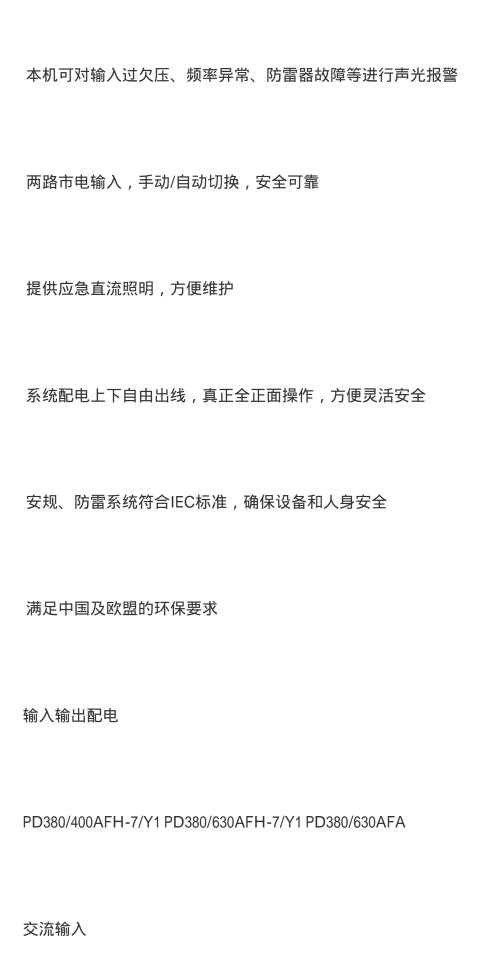

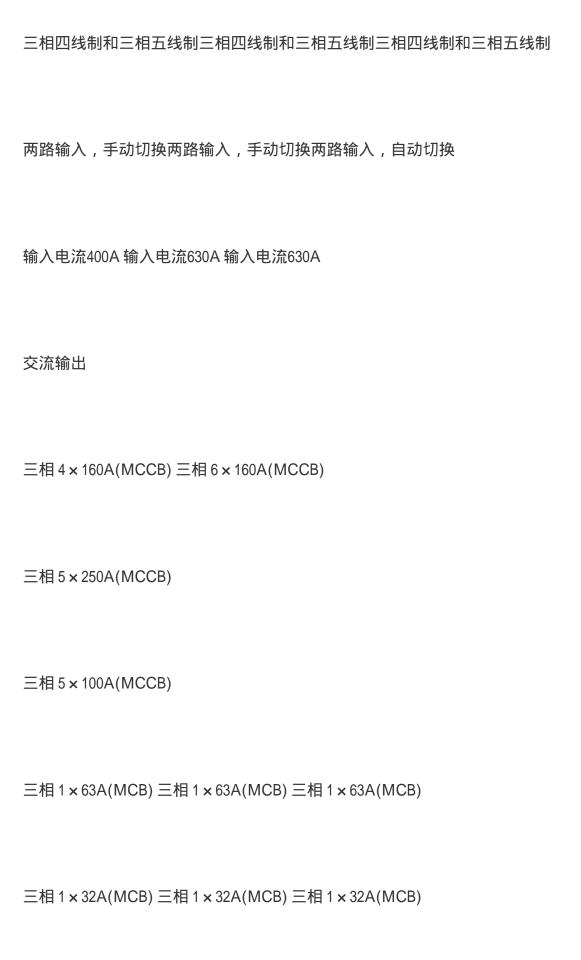

单相 3×32A(MCB) 单相 3×32A(MCB) 单相 3×32A(MCB)



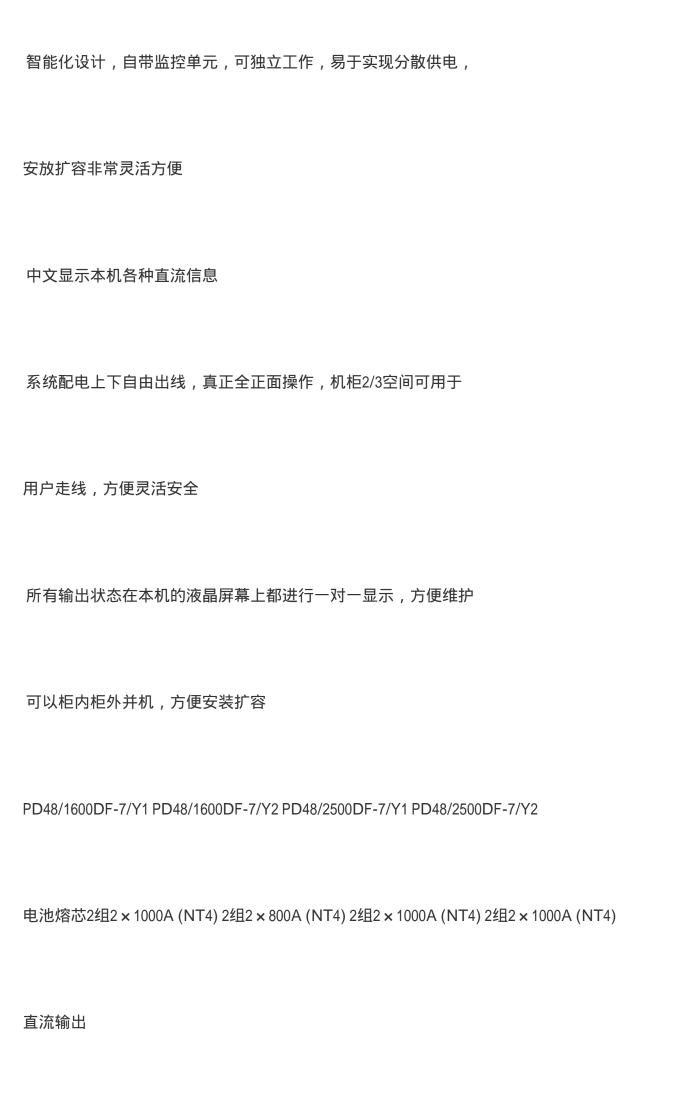

 $6 \times 500A \text{ (NT3)} 12 \times 400A \text{ (NT3)} 8 \times 630A \text{ (NT3)} 16 \times 500A \text{ (NT3)}$ 

 $2 \times 200A \text{ (NT2) } 4 \times 200A \text{ (NT2) } 4 \times 400A \text{ (NT2) } 4 \times 200A \text{ (NT2)}$ 

 $8 \times 100 \text{A} \text{ (NT00) } 2 \times 100 \text{A} \text{ (NT00) } 4 \times 200 \text{A} \text{ (NT2) } 2 \times 100 \text{A} \text{ (NT00)}$ 

 $6 \times 63A \text{ (NT00) } 6 \times 63A \text{ (NT00) } 8 \times 100A \text{ (NT00) } 4 \times 63A \text{ (NT00)}$ 


 $6 \times 63A (NT00)$ 

 $PD48/1600DF-7/Y12000 \times 800 \times 600$  280

PD48/1600DF-7/Y2 2000 × 800 × 600 280

PD48/2500DF-7/Y1 2000 × 800 × 600 290

PD48/2500DF-7/Y2 2000 x 800 x 600 290

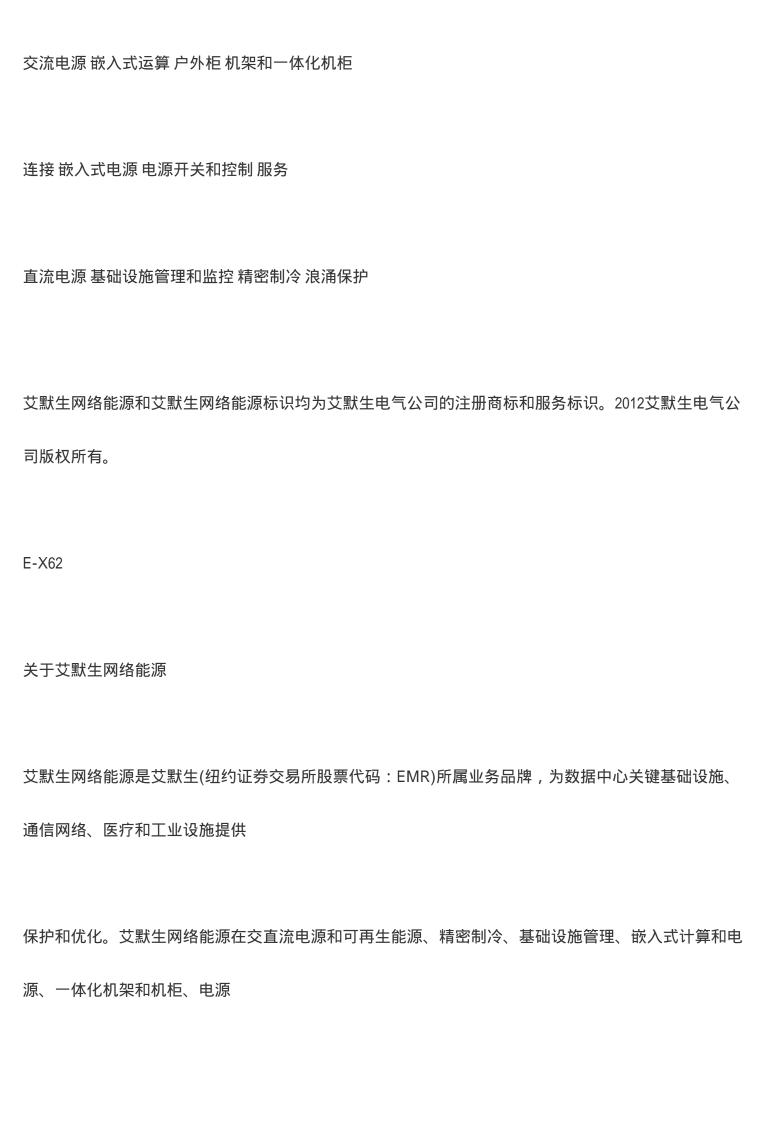

开关与控制,以及连接等领域为客户提供全球的解决方案以及的技术和灵活的创新。所有的解决方案在 全球范围内均能得到

本地的艾默生网络能源服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,