


双组份自干蒙砂玻璃漆 玉砂玻璃效果 漆膜细腻

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 双组份自干蒙砂玻璃漆 玉砂玻璃效果 漆膜细腻 |
| 公司名称 | 麻俊山(个体经营) |
| 价格 | 22.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:恒浩 溶解性:油性 性能:自干玻璃漆 |
| 公司地址 | 中国 浙江 湖州市吴兴区 童装市场 |
| 联系电话 | 86 0572 7530180 13819260304 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|-----|----|
| 品牌 | 恒浩 | 溶解性 | 油性 |
| 性能 | 自干玻璃漆 | 颜色 | 蒙砂 |
| 干燥时间 | | | |

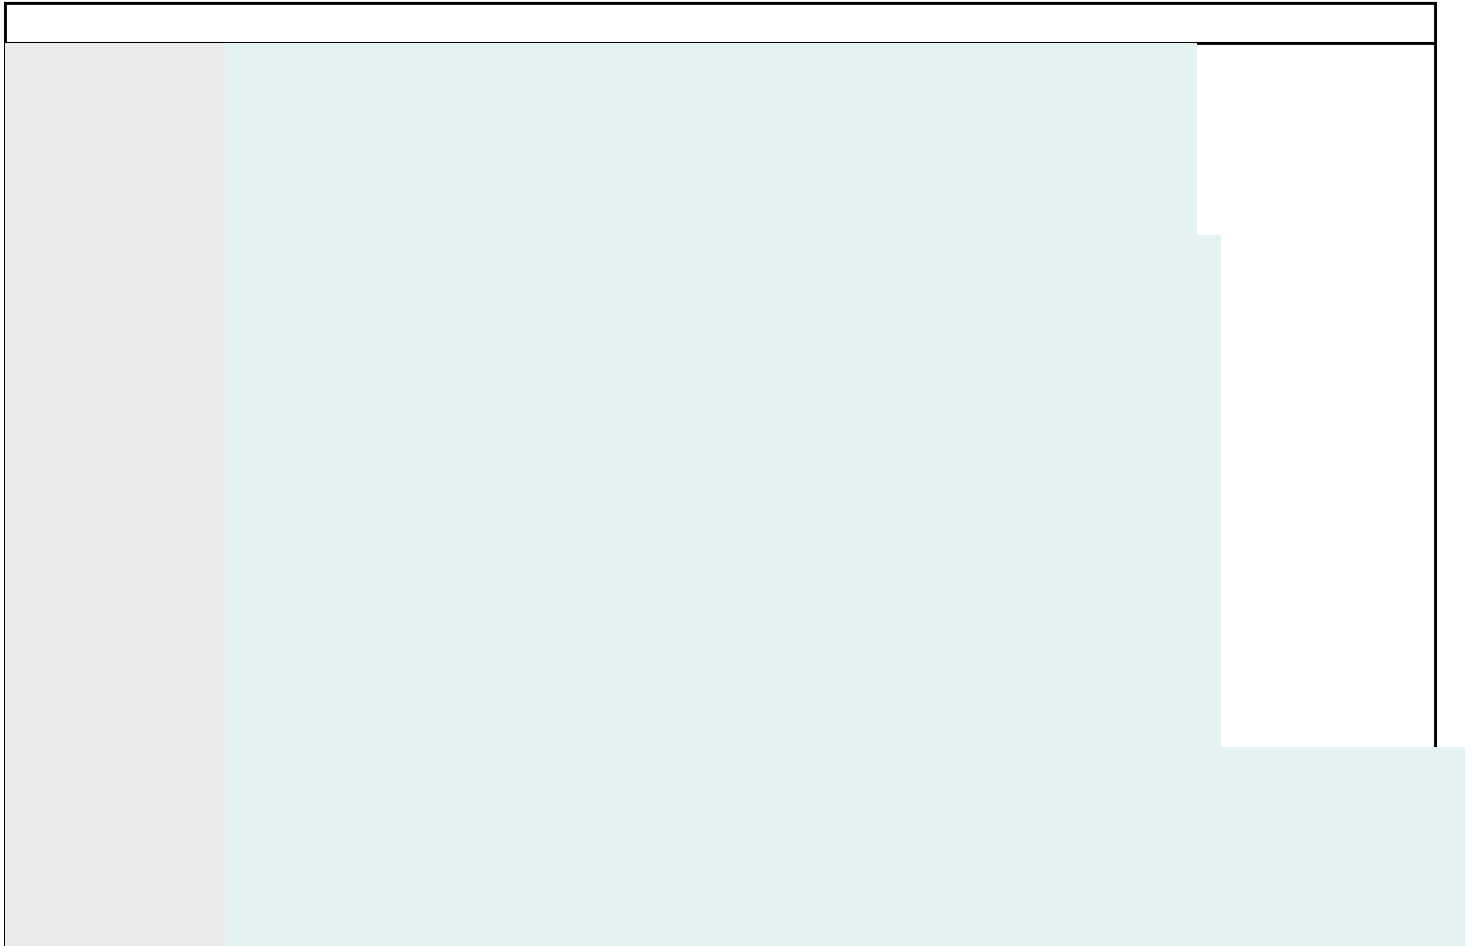

| | |
|------|---|
| 涂装方案 | 直接在玻璃表面喷涂 |
| 配漆 | 将漆充分搅匀，按比例加入固化剂并搅拌均匀。漆：固化剂：稀料=5:1:2 用稀释剂将配好的漆稀释到适合喷涂的粘度。 |
| 涂装 | 采用雾化较好的喷枪，按一搬喷涂方法进行，喷涂一道即可。 如有烘烤条件，则以烘烤为宜，这样涂装速度快，质最更好。 |
| 注意 | 配漆前应估算好用量，用多少配多少，必须在8h内用完。 喷涂时应特别注意喷匀，使透明度及颜色均匀一致，正式喷涂前要先试喷一下，确认漆 粘度合适，手 法正确再大面积喷涂。 对于喷得不理想的工件，可在漆膜未干透之前用稀释剂擦洗干净后重喷。 涂装过程中忌水，环境湿度大不利于涂装。 |
| 保质期 | 0.5 (h) 开罐后未配完的漆 12 (个月) 固化剂要密封存放2 烘干条件大致为90、30min或120 × 10min，可灵活掌握。 产品详细介绍！ |

产品简介 该漆喷涂在玻璃表面能产生磨砂效果，适合于装饰行业的玻璃隔断，
玻璃台面等，化妆品、药品等行业
的包装瓶涂装。

特性 可自干，也可烘干。
漆膜硬度非常高。
磨砂效果逼真，透明度可任意控制。
色彩丰富，装饰效果好，在玻璃表面附着力好。
漆膜平整光滑，手感细腻。
耐磨抗划伤。
抗污性好，污渍易清理，耐洗涤剂洗涤。
耐乙醇浸泡消毒。

施工参考

底材处理 彻底清除玻璃表面的污渍、灰尘及残留的化学物质等，并要求干燥无水份
涂装方案