

# 砂浆标准养护室 砼标准养护室 保温材料标准养护室

产品名称	砂浆标准养护室 砼标准养护室 保温材料标准养护室
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	9500.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

## 产品详情

砂浆标准养护室 砼标准养护室特点 保温材料标准养护室 节能标准养护室

砂浆养护室是一间具有温度、湿度的试验室房间，专用于水泥胶砂试体的标准养护。

为了防止水泥胶砂防水层早期脱水,产生干缩裂缝导致渗水,在水泥砂浆终凝后(约12~24h)应及时进行养护。砂浆养护室温湿度智能控制仪专用于水泥胶砂试体的标准养护。该设备通过国家高新技术鉴定，是建筑科学研究院、交通部检测中心重点推荐产品。

砂浆养护室温湿度智能控制仪符合JC/T959-2005标准。确保砂浆养护室温度恒定在 $20 \pm 2$ 、相对湿度90%RH以上。

一、根据国家规范规定砂浆试块、混凝土试块应在标准条件下进行 28 天的养护，才能测定强度。

二、标准养护室安装自动控温控湿设备，保持温度 $20 \pm 5$  相对湿度 95%

以上。

三、标养室内加湿装置必须保证喷出的水是雾化状态，不能用水直接淋刷试件。每周一次清理蓄水池，保证喷淋水的清洁。

四、标养室每天由专人负责进行温度和湿度的记录，当发现温度、湿度超

差时，应及时进行调整，以确保满足标养条件的要求。

五、标养试块注明试件编号、强度等级、制作日期，制作不规范或编号不符合要求的试件不能收入标养室。

六、标养室的试件必须按制模日期放置放在架子上.70.5x70.5x70.5mm 试

件间距为 10-20mm.100x100x100mm 试件间距为 30-50mm .抗渗试块 175

(上口道径)x185(下口道径)x150mm(高度)、

砂浆标准养护室 砼标准养护室特点 保温材料标准养护室 节能标准养护室

七、进入标养室的人员应注意安全，出入关好养护室的门，以保持标养室的温湿度。

八、要经常检查标准养护室的仪表、设备、温湿度计、喷淋管、排水设施

及电路等，以确保安全和正常使用。

九、遇停电、节假日应有专人值班负责记录。

# 砂浆标准 养护

# 室管管理 制度

1

、

砂浆拌  
合时试

实验室的

温度应

控制在

20

±

5

o

2

—



试件成型后应  
在

20

±

5

的溫  
度環境

下 停 置

一 昼 夜

， 然 后

编 号 拆


# 模养护

。

3

、

标养室  
条件是

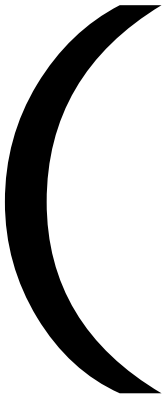

1

)



水泥混凝土  
配合比  
砂浆配合比  
应分别为  
度为

20

±

3



相，  
对湿度

为

60



80%

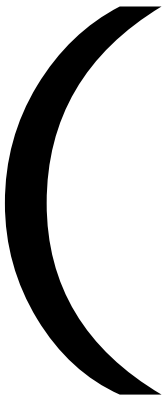

2

)

砂浆和  
微沫砂  
浆应为  
温床



20

±

3

相  
对湿度

90%

以上。

(

3

)

养护期  
间试件

彼此间

隔不少

于

# 10mm

○

鑫利来(在线咨询)-郑州养护室由河南鑫利来自动化设备有限公司提供。河南鑫利来自动化设备有限公司（[www.xllzdh.com](http://www.xllzdh.com)）在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫利来自动化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。