

## 专业销售欧姆龙B3F-1062

产品名称	专业销售欧姆龙B3F-1062
公司名称	上海良语电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:OMRON/欧姆龙 型号:B3F-1062 最高电压:DC5-24V ( V )
公司地址	中国 上海市黄浦区 黄浦区北京东路668号科技京城
联系电话	86 021 53089013 13817168229

## 产品详情

品牌	OMRON/欧姆龙	型号	B3F-1062
最高电压	DC5-24V ( V )	额定发热电流	1-50MA ( A )
用途	广泛	产品认证	ROHS

6mm方形、12mm方形具有垂直型、高荷重、镀金型等全系列产品 实现轻快的按触感及高耐久性  
备有可用于通用的径向带状部件插入机的带状规格 备有可以在长时间内保持稳定接触和绝缘的镀金型  
可安装键顶(b32系列)，有凸型柱塞

b3f-0802
b3f-1000
b3f-1002
b3f-1002-g
b3f-1005
b3f-1006
b3f-1020
b3f-1022
b3f-1022-g
b3f-1025
b3f-1050
b3f-1052
b3f-1055

b3f-1056  
b3f-1060  
b3f-1062  
b3f-1070  
b3f-1072  
b3f-1072-n  
b3f-1075  
b3f-1100  
b3f-1102  
b3f-1105  
b3f-1110  
b3f-1120  
b3f-1122  
b3f-1125  
b3f-1150  
b3f-1152  
b3f-1155  
b3f-1170  
b3f-3100  
b3f-3102  
b3f-3105  
b3f-3120  
b3f-3122  
b3f-3122-g  
b3f-3125  
b3f-3150  
b3f-3152  
b3f-3155  
b3f-4000 bt omz/c  
b3f-4005 by omz/c  
b3f-4050 by omz/c  
b3f-4055  
b3f-4055 by omz/c  
b3f-4100  
b3f-4105  
b3f-4150  
b3f-4155  
b3f-5000  
b3f-5001  
b3f-5050

b3f-5051  
 b3f-5100  
 b3f-5101  
 b3f-5150  
 b3f-5151  
 b3f-6000(q)  
 b3f-6002(q)  
 b3f-6005(q)  
 b3f-6020(q)  
 b3f-6022(q)  
 b3f-6050(q)  
 b3f-6052(q)  
 b3f-6052(q)  
 b3f-6100(q)  
 b3f-6102(q)  
 b3f-6120(q)  
 b3f-6150(q)  
 b3f-6152 by omz  
 b3f-9100  
 b3f-9200


种类


6mm方形

袋装 (100个/袋)

6mm方形标准型(b3f-1000系列)<sup>E</sup>

(平型) 4.3mm0.98n

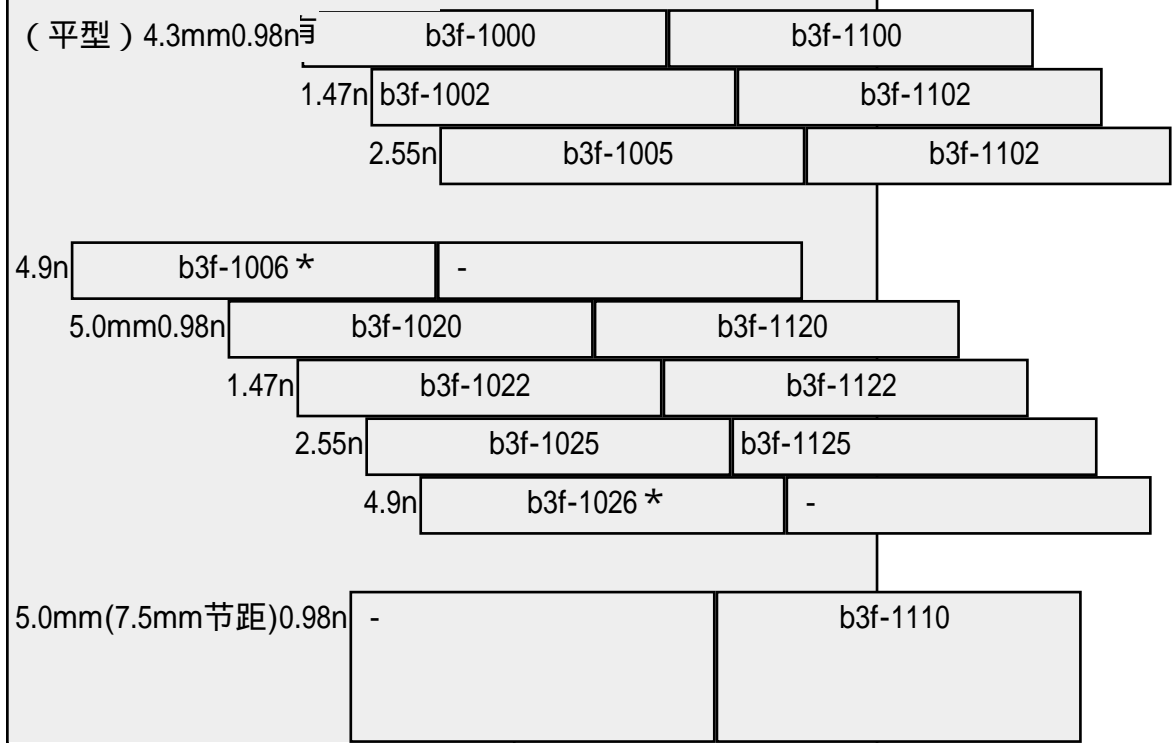

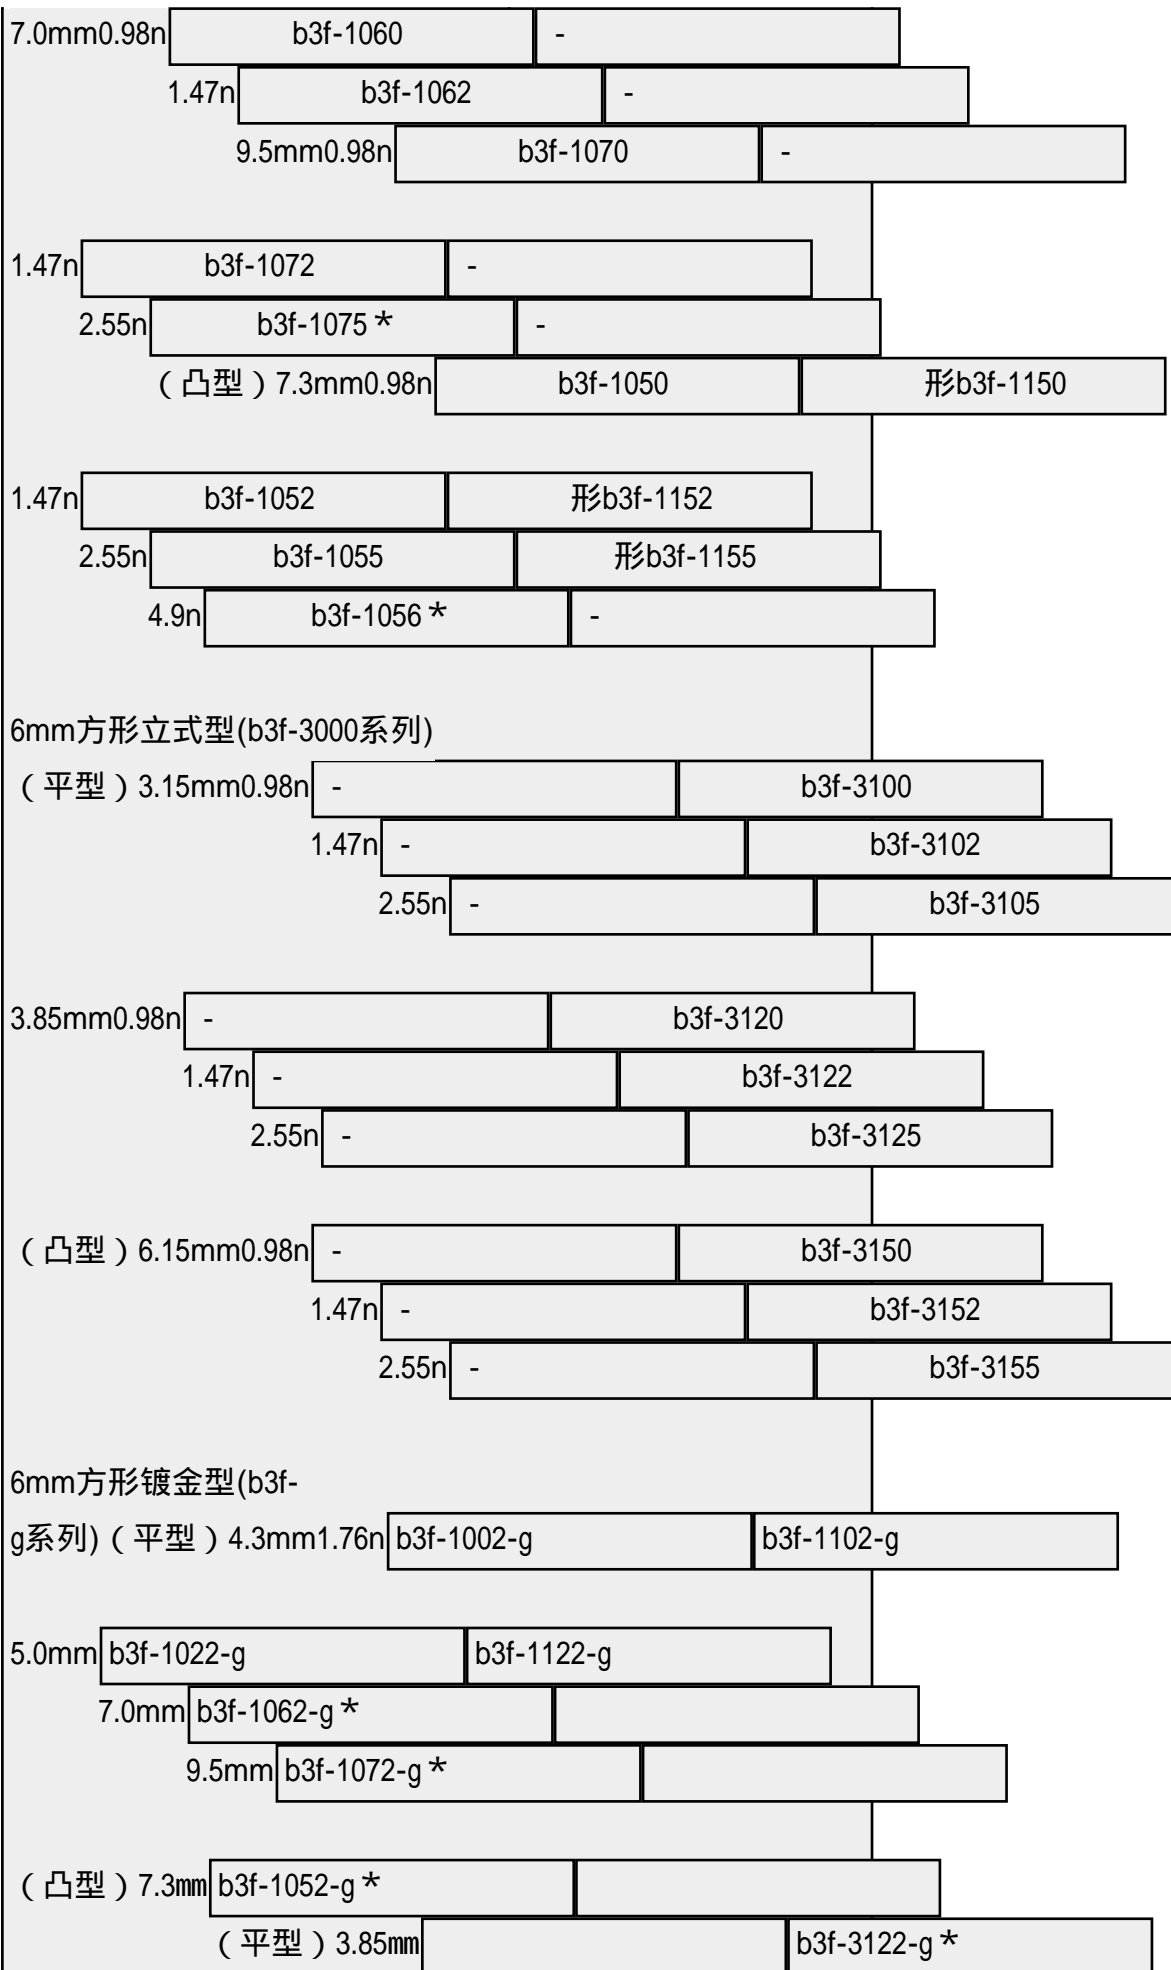

注.袋装发货数量100个/袋,定货需100个的整数倍。

12mm方形

袋装 (100个/袋) 塞的种类 高度

12mm方形标准型 (b3f-4000系

列) 平型4.3mm1.27n

b3f-4000

b3f-4100

2.55n

b3f-4005

b3f-4105

凸型7.3mm1.27n

b3f-4050

b3f-4150

2.55n

b3f-4055

b3f-4155

12mm方形长寿型 (b3f-5000系

列) 平型4.3mm1.27n

b3f-5000

b3f-5100

凸型7.3mm

b3f-5050

b3f-5150

12mm方形高信赖型 (b3f-5001

系列) 平型4.3mm1.27n

b3f-5001

b3f-5101

凸型7.3mm

b3f-5051

b3f-5151

注.订货需100个的整数倍

6mm方形柱塞型(袋装规格)

柱塞型 (b3f-6000系列) 平型4.3

mm0.98n

动作力无有6000

b3f-6100

1.47n

b3f-6002

b3f-6102

5.0mm0.98n

b3f-6020

b3f-6120

1.47n

b3f-6022

b3f-6122

凸型7.3mm0.98n

b3f-6050

b3f-6150

1.47n

b3f-6052

b3f-6152

注.订货需1,000个的整数倍。注意不可以端子数发货。

额定值

电气额定值

dc5 ~ 24v 1 ~ 50ma 阻性负载 (b3f-g系列 : dc5 ~ 24v 100 μa ~ 50ma)

使用环境温度	-25 ~ +70 ,60%rh以下 (无结冰)
使用环境湿度	35 ~ 85%rh(+5a+35 )
接点构成	1a常开接点
接触电阻	100m 以下 (初始值) (dc5v 1ma通电) (b3f-g系列: dc5v 100 μ a通电)
绝缘电阻	100m 以上 (dc250v兆欧表)
耐压	ac500v 50/60hz 1min
外壳	5ms以下
振动误动作	频率10 ~ 55hz 双振幅1.5mm
冲击耐久	最大1,000m/s <sup>2</sup>
误动作	最大100m/s <sup>2</sup>
寿命	b3f-1000系列、b3f-3000系列、b3f-6000系列 100万次以上 (of:0.98n型、b3f-1070在50万次以上) 30万次以上 (of:1.47n型) 10万次以上 (of:2.55n型) 5万次以上 (of:4.9n型) b3f-4000系列 300万次以上 (of:1.27n型) 100万次以上 (of:2.55n型) b3f-5000系列:1000万次以上b3f-g系列:30万次以上
质量	6mm方形: 约0.25g、12mm方形: 约0.85g (标准数值)、开孔形: 约0.25g

外形尺寸	6mm方形
	标准型、平型 (无接地端子)
b3f-1000b3f-1020 * b3f-1002-gb3f-1022-g * b3f-1002b3f-1022 * b3f-1005b3f-1025 * b3f-1006b3f-1026 * * b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g	高度在5 ± 0.2mm
	6mm方形
	标准型、平型 (有接地端子、间距6.5mm)
b3f-1100b3f-1120 * b3f-1102-gb3f-1122-g * b3f-1102b3f-1122 * b3f-1105b3f-1125 * * b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g	高度在5 ± 0.2mm
	6mm方形
	标准型、平型 (有接地端子、间距7.5mm)
b3f-1110 * b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g	高度在5 ± 0.2mm
	6mm方形
	标准型、平型 (无接地端子)
b3f-1060 b3f-1062 b3f-1062-g * b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g	高度在5 ± 0.2mm

		6mm方形
	标准型、平型（无接地端子）	
	b3f-1070b3f-1072-nb3f-1075b3f-1072-g	
		6mm方形
	标准型、凸型（无接地端子）	
b3f-1050b3f-1055b3f-1052b3f-1052-gb3f-1056 * b3f-1020、b3f-1022、b3f-1025、b3f-1026、b3f-1022-g	高度在5 ± 0.2mm	
		6mm方形
	标准型、凸型（有接地端子）	
	b3f-1150 b3f-1152 b3f-1155	
		6mm方形
	立式型、平型	
	b3f-3100 b3f-3102 b3f-3105	
		6mm方形
	立式型、平型(高度3.85m)	
	b3f-3120 b3f-3122b3f-3122-gb3f-3125	
		6mm方形
	立式型、凸型	
	b3f-3150 b3f-3152 b3f-3155	
		12mm方形
	标准型、长寿命型、高信赖型	
	平型（无接地端子）	
	b3f-4000b3f-5000b3f-4005b3f-5001	
		12mm方形
	标准型、长寿命型、高信赖型	
	平型（有接地端子）	
	b3f-4100b3f-5100b3f-4105b3f-5101	
		12mm方形
	标准型、长寿命型、高信赖型	
	凸型（无接地端子）	
	b3f-4050b3f-5050b3f-4055b3f-5051	

		12mm方形
		标准型、长寿命型、高信赖型
		凸型(有接地端子)
		b3f-4150b3f-5150b3f-4155b3f-5151
		6mm方形柱塞型(袋装规格)
		平型(无接地端子)
		b3f-6000b3f-6002
		6mm方形柱塞型(袋装规格)
		平型(有接地端子)
		b3f-6100b3f-6102
		6mm方形柱塞型(袋装规格)
		平型(无接地端子)
		b3f-6020b3f-6022
		6mm方形柱塞型(袋装规格)
		平型(有接地端子)
		b3f-6120b3f-6122
		6mm方形柱塞型(袋装规格)
		凸型(无接地端子)
		b3f-6050b3f-6052
		6mm方形柱塞型(袋装规格)
		凸型(有接地端子)
		b3f-6150b3f-6152