SUNSYLL蓄电池弱电机房高压逆变胶体应急电源

产品名称	SUNSYLL蓄电池弱电机房高压逆变胶体应急电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池,稳压电源 12v,2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣 地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

赛尔SUNSYLL蓄电池经销商

柴油机因为污染大,今后会被禁止下井作业,锂电池前景广阔,但成本是掣肘。可喜的是,1安时的锂电池已经由原来的18元到20元降到了9元左右。未来3-5年锂电池必然会为市场所接受。邢世春说,明年上半年,山东煤机将推出锂电池的单轨吊。三一重装控股有限公司华东区营销经理杜强,介绍了该公司推出的德国版采煤机。这种机器是引进德国技术,专门为薄煤层开采设计的。薄煤层采煤机一直是国内技术上的短板。巴夫斯浩珂矿业化学()有限公司的展区则展示了该公司引进*进技术后,实现国产化的矿区加固类解决方案

阳光赛尔蓄电池产品介绍


1、蓄电池板

蓄电池要求没有阳光时连续照明时间10小时,再考虑变换电路的变换损失,太阳能电池板的发电功率必须是3瓦左右。

2、蓄电池参数

蓄电池的作用是把有阳光时太阳能电池发出的电存储起来,供没有阳光时使用。蓄电池的容量要根据太阳能电池板的功率和LED灯的功率以及照明时间来决定。如配合2瓦的LED灯,3瓦的太阳能电池板,没有太阳时要求连续照明时间10小时,可选用12V/2.2AH的蓄电池。

3、蓄电池充电控制电路

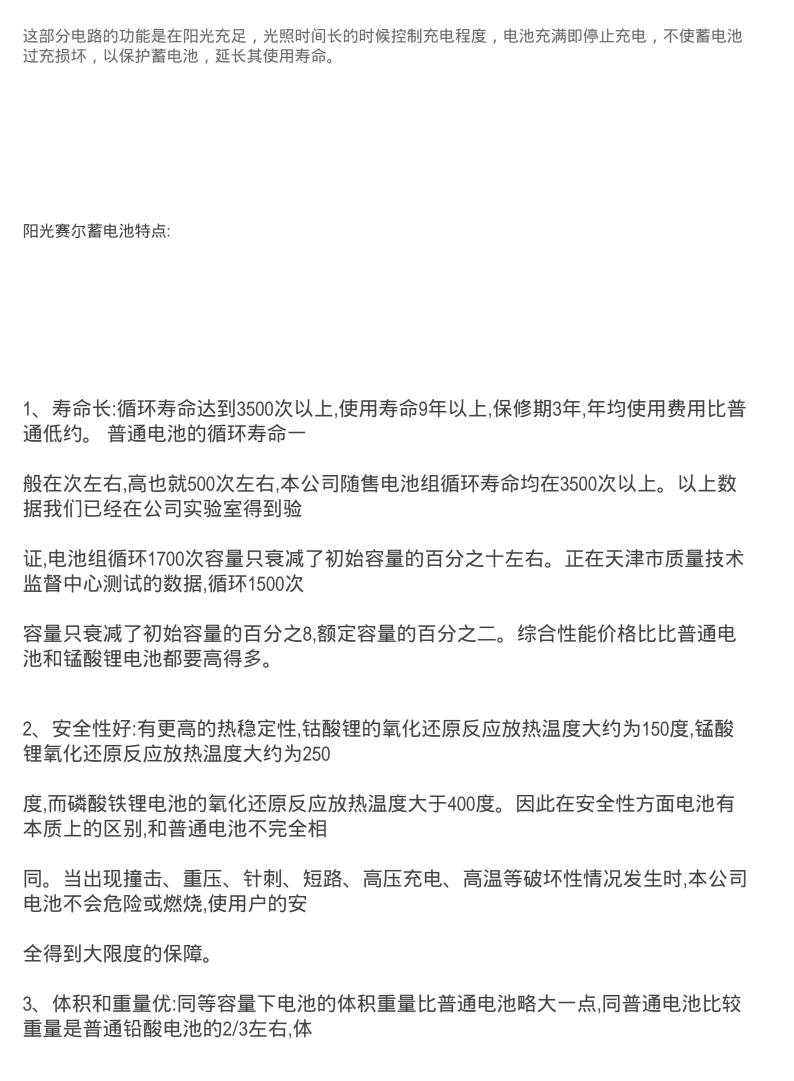

积是普通铅酸电池的一半左右。因此在保证消费者使用既经济又安全产品的同时,使消费者大限度体验到本公司电池

体积小、重量轻带来性能的提高和轻便。

- 4、功率特性好:在专用充电器下,
- 0.2C充电5-7小时内即可使电池充满,大放电电流可达4C。有特殊要求,放电电流甚至

可以达到30C,充电电流可以增加到3C。

- 5、负载能力强:电池放电电压平台平稳,负载能力比普通铅酸强。
- 6、完善的电池管理系统 电池管理系统是以电池管理监控单元为核心,通过均衡模块、数据采集模块、保护电路,实现

对电池组的过充、过放、过流、短路和温度进行保护,并对电池组内各单节电池的过充、过放进行保护,存储历史记录,

进行诊断分析,并通过CAN-BUS通信将电池信息上传告警。