美国杜邦集团 (PBT杜邦代理商)

| 产品名称 | 美国杜邦集团(PBT杜邦代理商) |
|------|------------------|
| 公司名称 | 苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇仕泰隆L-18号 |
| 联系电话 | 15951135763 |

产品详情


DuPontPBT 美国杜邦 S600F10 超声波可焊接,耐化学性

DuPont (PBT 美国杜邦 S600F20 耐化学性,尺寸稳定性。

DuPontPBT 美国杜邦 S620F20 超声波可焊接,耐化学性。

DuPontPBT 美国杜邦 S650FR 阻燃V0, 超声波可焊接。

DuPont(PBT 美国杜邦 SK602 15%玻纤增强、超声波可焊接。

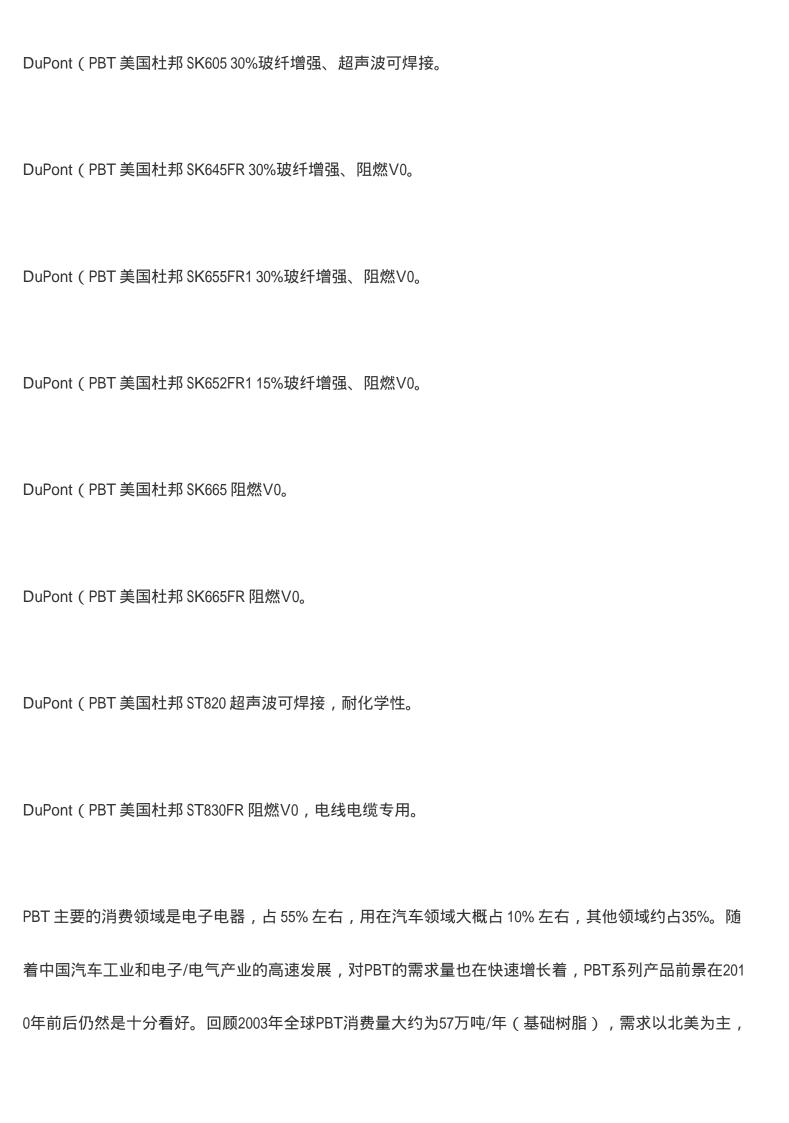

亚洲由于电子/电器工业需求的驱动,消费量也快速增长。全球PBT分地区的需求量分别为:北美20万吨

、西欧16.5万吨、日本9.8万吨、世界其他地区18.8万吨。汽车和电子电气工业消费量占全球PBT总消费量

的75%左右,而2004-2006年期间全球需求量已经保持年均8-10%的速度递增。

自PBT树脂I业化生产以来,由于自身的性能而吸引了市场的广泛需求,随后,导致了我国合成工业的迅速发展,历史数据表明,较 右,相对于其他工程塑料,是增长速度较快的品种,但是国内的丁二醇产量很少,导致后加工不足,能够达到生产目的迎合市场需 T的合成路线主要是借鉴PET的技术及装备,所以我国PBT的需量大多数依赖进口,另外因PBT纤维在生系状态,不仅可发出具有伸缩 性,故其利用范围是有愈来愈广之趋势,纤维是易染型纤维,加工条件仍以PET纤维为基准,唯可降低温度来加工,因此定型以180 C x 30分还原洗净以50~

60°C来处理,染料则使用SE、SF类为主,对染色段于80~110°C之升高控制必须注意。