## 景锐 无框窗 无框窗阳台

| 产品名称 | 景锐 无框窗 无框窗阳台               |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 上海景锐门窗有限公司                 |
| 价格   | 900.00/套                   |
| 规格参数 | 产品类别:整套窗<br>品牌:景锐<br>材质:金属 |
| 公司地址 | 浦东新区杨园南路116号6幢西431室        |
| 联系电话 | 86 21 50323171 15921478525 |


## 产品详情

| 产品类别  | 整套窗     | 品牌     | 景锐          |
|-------|---------|--------|-------------|
| 材质    | 金属      | 功能     | 隔音、防尘、防风、隐形 |
|       |         |        | 、其他         |
| 颜色    | 按客户的要求定 | 长度     | 6000        |
| 宽度    | 600     | 窗扇尺寸   | 600         |
| 抗风压性能 | 强       | 弯曲弹性模量 | 0 ( MPa )   |
| 硬度    | 硬度大于2h  | 产地     | 上海          |
| 型号    | 嘉锐系列    | 窗框尺寸   | 6000        |

## 公司简介

上海2001年进入无框阳台领域进行实质性操作,是全国最早专业从事无框阳台研发的领航企业。自成立以来上海景锐以确保产品质量安全为前提,开发出了适合高、中、低各种客户群的多款无框阳台产品。2011年上海景锐门窗推出了能够和无框阳台相配套的隐形纱窗,解决了无框阳台阳台无法配备合适纱窗的尴尬局面。

目前上海景锐旗下拥有嘉锐、鼎锐、典雅三款主打无框阳台以及尊锐系列多轨道中空细框窗,永锐系列隐形纱窗,尚锐系列阳光房等众多产品。上海景锐至今拥有近20项实用新型和外观专利,并率先通过了欧盟ce认证(目前国内唯一一家无框阳台公司)以及英国ukas公司的iso9001:2008质量管理体系认证。

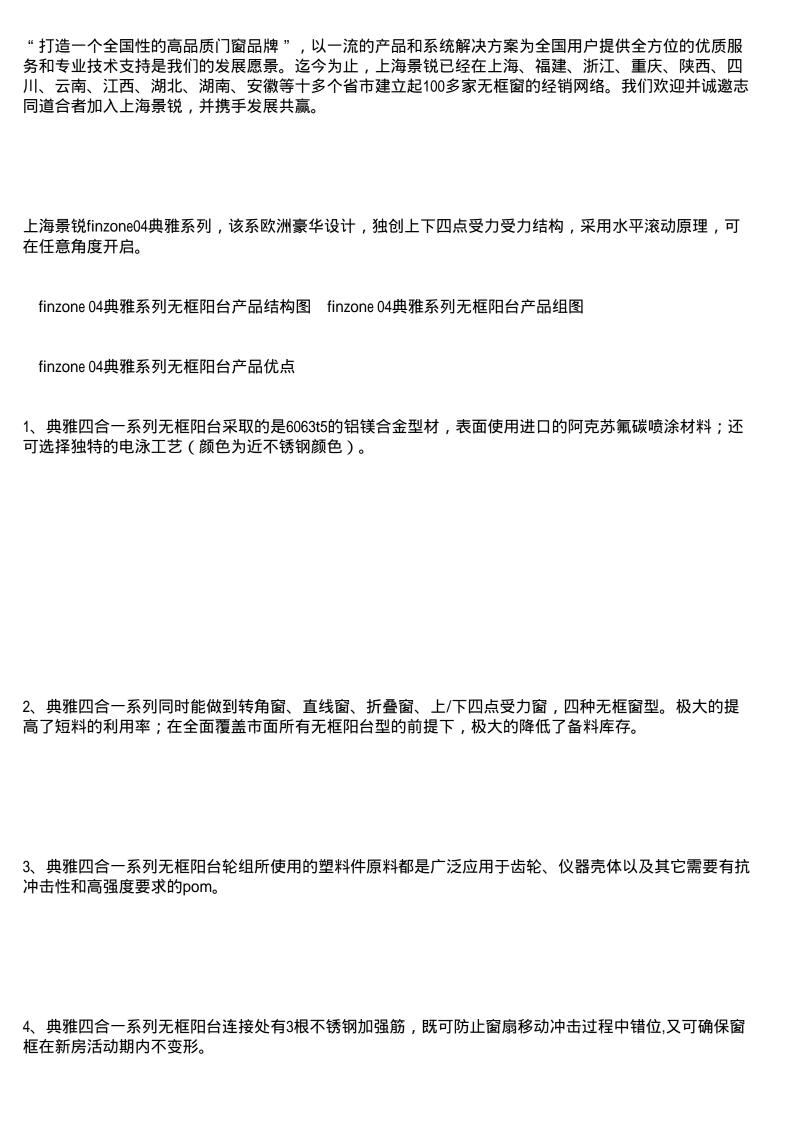

| 5、典雅四合一系列无框阳台的轮组紧固件全部是由不锈钢组成的,而且轮组上的固定滑块使用的是6063t5的铝合金材质,大大增强窗扇的承受能力。                  |
|--|
|  |
| 6、典雅四合一系列无框阳台型材上不开维修口,型材外观整体性极强。   |
| 7、典雅四合一系列无框阳台玻璃边夹边配用实心气压铜镀铬的气压铆钉,可防止松动、生效,外观整洁。  |
|  |
| 8、典雅四合一系列无框阳台采用水平滚轮单边弧受力原理,使无框阳台阳台扇可以轻易滑过任意弧度或<br>转角,并可以让所有的窗扇向内打开折叠于一处,使阳台真正实现全方位的开合。 |
|  |
|  |
| 9、典雅四合一系列无框阳台下卡塑用其独特的偏心结构,可轻易解决安装过程中无框窗玻璃窗扇前后不   |
| 5、 典框四百一系列尤性阳百下下至用其强符的偏心结构,可轻易解决女表过程中尤性图域场图扇即后不同的老大难问题。                                |
|  |
|  |

|    |                 | -系列无框阳台的<br>通毛条基础上增加 |          |                    |             |       |        |        | 且所使用 |
|----|-----------------|----------------------|----------|--------------------|-------------|-------|--------|--------|------|
|    |                 |                      |          |                    |             |       |        |        |      |
|    | 典雅四合-<br>的尼龙66。 | -系列无框阳台除             | 了轮组采用    | 引耐磨性的 <sub>阴</sub> | oom外,       | 其余如引  | 乔、拉手等塑 | 型料件均采用 | 增韧增  |
|    |                 |                      |          |                    |             |       |        |        |      |
|    |                 | -系列无框阳台连<br>加期内不变形。  | 接处有3根2   | 不锈钢加强              | <b>鼠筋,既</b> | 可防止窗扇 | 移动冲击过  | 程中错位,又 | 可确保  |
| Ξ: | 技术指标与           | 5无框阳台防噪效             | '果       |                    |             |       |        |        |      |
|    |                 | 主要:                  | 技术指标     |                    |             |       |        |        |      |
|    | ī渗透性:<br>a下,单位缆 | 隆长度,每小时渗透            | 5量为:0.7n | n ³ /m.h。          |             |       |        |        |      |
|    |                 | 保持未发生渗漏的             | り最高压力が   | 勺:350pa            |             |       |        |        |      |
|    | 风压性能:<br>《检测结果: | : 玻璃挠度为1/25          | 0抗风压度值   | 直为:720p            | a           |       |        |        |      |

安全检测结果:玻璃面板抗风压强度值为:1800pa

| 阳台窗     | 室内      | 阳台      |
|---------|---------|---------|
| 窗扇全部打开时 | 42-46分贝 | 73-77分贝 |
| 窗扇全部关闭时 | 37-38分贝 | 67-68分贝 |

三:开启方式

## 四:产品用途

典雅系列无框阳台主要用于家庭阳台封装,在防尘避雨的同时,不仅能够便于阳台窗的清洁,而且不破坏建筑整体外立面。

五:产品包装

典雅系列无框阳台型材为表面覆膜,外加牛皮纸整体包装。

六:售后服务

购买典雅系列无框阳台均可享受2年保修,终生维护。

六:荣誉证书

七、安装案例