

西安西门子PLC模块CPU供应商采购

产品名称	西安西门子PLC模块CPU供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC模块 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

西安西门子PLC模块CPU供应商采购


是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国知名的自动化设备公司之一。公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

标准型	6ES7288-1SR20-0AA1	S7-200 SMART，CPU SR20，标准型 CPU 模块，继电器输出 AC 供电，12 输入/8 输出
	6ES7288-1ST20-0AA1	S7-200 SMART，CPU ST20，标准型 CPU 模块，晶体管输出 输出
	6ES7288-1SR30-0AA1	S7-200 SMART，CPU SR30，标准型 CPU 模块，继电器输出 AC 供电，18 输入/12 输出
	6ES7288-1ST30-0AA1	S7-200 SMART，CPU ST30，标准型 CPU 模块，晶体管输出 输出
	6ES7288-1SR40-0AA1	S7-200 SMART，CPU SR40，标准型 CPU 模块，继电器输出 输出
	6ES7288-1ST40-0AA1	S7-200 SMART，CPU ST40，标准型 CPU 模块，晶体管输出 输出
	6ES7288-1SR60-0AA1	S7-200 SMART，CPU SR60，标准型 CPU 模块，继电器输出 输出
	6ES7288-1ST60-0AA1	S7-200 SMART，CPU ST60，标准型 CPU 模块，晶体管输出 输出
经济型	6ES7288-1CR40-0AA1	S7-200 SMART，CPU CR40，经济型 CPU 模块，继电器输出 输出
	6ES7288-1CR60-0AA1	S7-200 SMART，CPU CR60，经济型 CPU 模块，继电器输出

数字量模块	6ES7288-2DE08-0AA0	输出	S7-200 SMART, EM DI08, 数字量输入模块, 8 x 24 V DC
	6ES7288-2DR08-0AA0		S7-200 SMART, EM DR08, 数字量输出模块, 8 x 继电器输出
	6ES7288-2DT08-0AA0		S7-200 SMART, EM DT08, 数字量输出模块, 8 x 24 V DC
	6ES7288-2DR16-0AA0		S7-200 SMART, EM DR16, 数字量输入/输出模块, 8 x 24 V
	6ES7288-2DT16-0AA0		S7-200 SMART, EM DT16, 数字量输入/输出模块, 8 x 24 V
	6ES7288-2DE16-0AA0		S7-200 SMART, EM DI16, 数字量输入/输出模块, 16 x 24V
	6ES7288-2QR16-0AA0		S7-200 SMART, EM DR16 数字输出 EM DR16, 16 个数字输出
	6ES7288-2DR32-0AA0		S7-200 SMART, EM DR32, 数字量输入/输出模块, 16 x 24 V
	6ES7288-2DT32-0AA0		S7-200 SMART, EM DT32, 数字量输入/输出模块, 16 x 24 V
模拟量模块	6ES7288-3AE04-0AA0		S7-200 SMART, EM AI04, 模拟量输入模块, 4 输入
	6ES7288-3AE08-0AA0		S7-200 SMART, EM AE08 模拟量输入模块, 8 输入
	6ES7288-3AQ02-0AA0		S7-200 SMART, EM AQ02, 模拟量输出模块, 2 输出
	6ES7288-3AQ04-0AA0		S7-200 SMART, EM AQ04 模拟量输出模块, 4 输出
	6ES7288-3AM03-0AA0		S7-200 SMART, EM AM03
	6ES7288-3AM06-0AA0		S7-200 SMART, EM AM06, 模拟量输入/输出模块, 4 输入
	6ES7288-3AR02-0AA0		S7-200 SMART, EM AR02, 热电阻输入模块, 2 通道
	6ES7288-3AR04-0AA0		S7-200 SMART, EM AR04
	6ES7288-3AT04-0AA0		S7-200 SMART, EM AT04, 热电偶输入模块, 4 通道
通信	6ES7288-5CM01-0AA0		S7-200 SMART, SB CM01, 通信信号板, RS485/RS232
数字量	6ES7288-5DT04-0AA0		S7-200 SMART, SB DT04, 数字量扩展信号板, 2 x 24 V DC
模拟量	6ES7288-5AQ01-0AA0		S7-200 SMART, SB AQ01, 模拟量扩展信号板, 1 x 12 位模拟
电池	6ES7288-5BA01-0AA0		S7-200 SMART, SB BA01, 电池信号板, 支持普通纽扣电池
7寸	6AV6648-0CC11-3AX0		SMART LINE, Smart 700 IE, 7 寸, 64 K 色真彩显示, 集成
10寸	6AV6648-0CE11-3AX0		SMART LINE, Smart 1000 IE, 10.2 寸, 64 K 色真彩显示, 集成
配套电源	6ES7288-0CD10-0AA0		S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/3 A
配套电源	6ES7288-0ED10-0AA0		S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/5 A
配套电源	6EP1332-1LA10		SITOP PS207 24 V/4 A 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT

西门子6ES7288-2DE16-0AA0

西门子开发出**首艘电动汽车轮渡

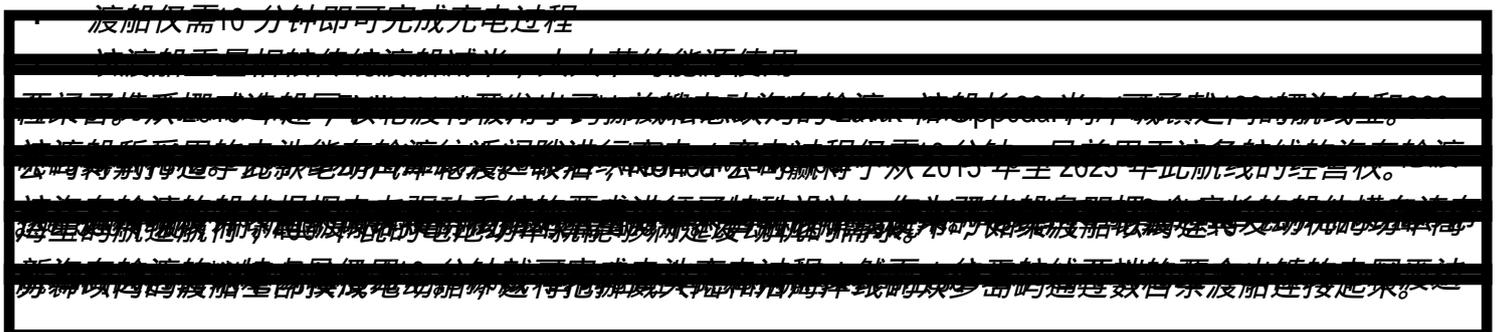

根据通讯接口的不同，SINAMICS 3120的控制单元分两类：
1 概述西门子CPU3120
支持PROFINET I/O的控制单元·CU310-2 PN CU320-2 PN
支持PROFIBUS DP的控制单元·CU310-2 DP CU320-2 DP
不支持PROFINET I/O且不支持PROFIBUS DP的控制单元 可以使用Y-Link模板将CU3x0-2
SINAMICS 3120的控制单元安装在SINAMICS 3120的PCU之前ET通信没有相应地址分配给CPU。但

6ES7315-2AG10-0AB0

SIEMENS//6ES7323-1BL00-0AA0 Sirius ACT Sirius A
CT AS-Interface IO-Link Profinet PLC
Sirius ACT TIA 1278
SWSO SWSC
—
Ralf Christian
Gestamp 15% MindSphere Min
dApp Energy Efficiency Analytics Ralf
Christian
Sinamics V20
“146”
“”

西安西门子PLC模块CPU供应商采购