

卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀

产品名称	卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3700.00/件
规格参数	型号:PZ273X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X、H-10C卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀产品特点
机、电、液、仪一体化,实现现场控制,集中监控或自动控制。无级调力,运行平稳,冲击力小,适用于较高压力场合。节能,液压传动效率高达80% 阀门整体结构紧凑,体积小,无需液压泵站。可控制任意阀位并可锁定。卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀产品应用

卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀适用于一般石化等食品业,水泥造纸,环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。执行标准设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92 卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀性能参数 公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1

Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物【零件材质】 阀体、上盖

碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆 不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀产品特点】1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀主要用途


该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物等介质。

结构示意图

卸料电液动插板阀、卸灰电液动刀板闸阀、电液动薄型浆料阀主要外形及连接尺寸(mm)

Model: DNLD1D2HABN-M

50		
65		
80		
100		

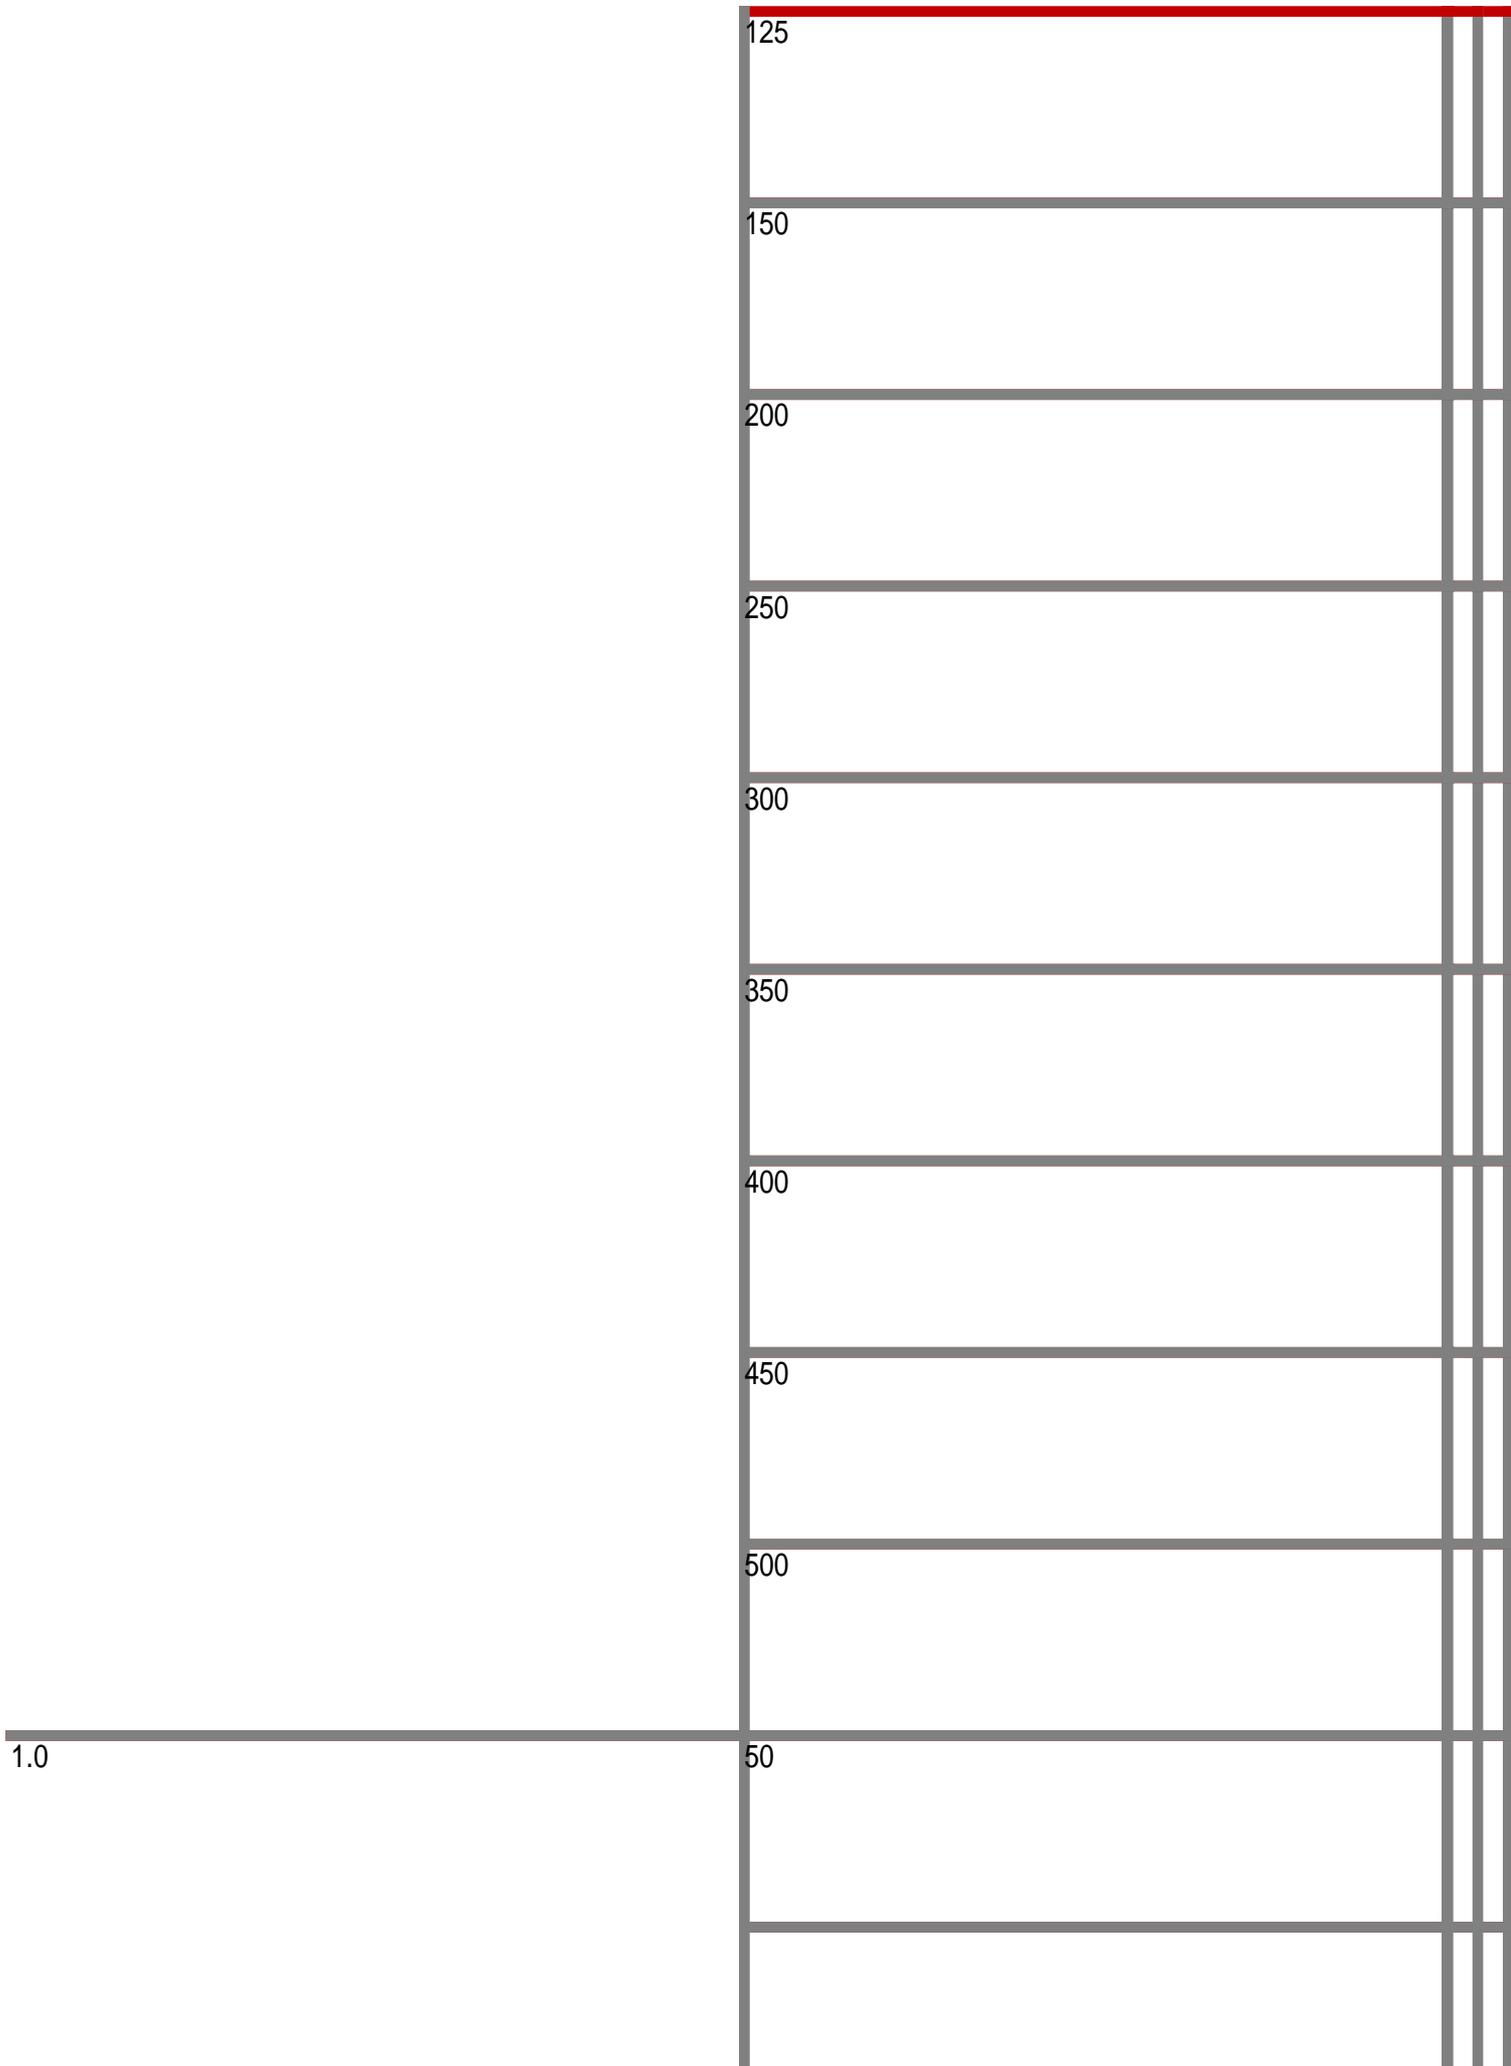

85

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

