劲博蓄电池FM100》FM系列铅酸系统

产品名称	劲博蓄电池FM100》FM系列铅酸系统
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	21.00/件
规格参数	品牌:劲博蓄电池 型号:FM100 产地:江西
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850


产品详情

劲博蓄电池JP-FM-100 2V100AH风电消防应急

保修服务服务内容:


- 1、本店提所销售产品均享有厂家标准保修期限及保修服务
- 2、保修期内由我们提供免费维修或换机服务(来回运费需由买家承担)3、本店提供免费技术咨询和疑

难解答;如需工程师安装调试或维修,需收取相应差旅费及安装费。

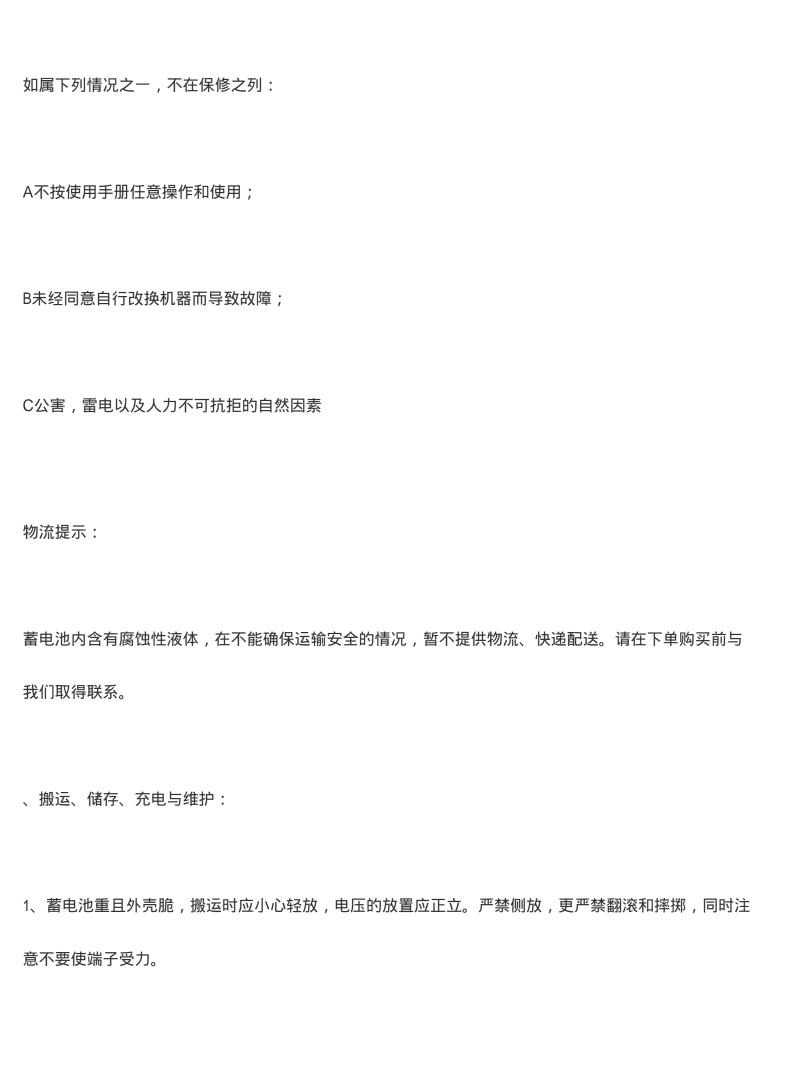

2、	蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源及易产生火花的地方。
	蓄电池存放前应为满充电状态,不允许放电后存放。蓄电池应在0~30 的环境下贮存,存放的蓄电池 每两个月进行一次补充电为宜
每	月应对蓄电池组作例行检查,检查项目如下:
(1	1)蓄电池的外壳、上盖应保持清洁,并且蓄电池密封盖栓和排气孔应保持畅通。
(2	2)蓄电池的外壳、和极柱温度。
(3	3) 蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗液,极柱、安全阀是否有渗液或酸液溢出。
(4	4)链接线是否拧紧。
(5	5)单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流。
(6	6) 电池必须在合适的条件下充电,不能用故障充电器给电池充电。

产品特征:
·容量范围(C10):12V系列-5.5Ah—200Ah,OPZV-2V系列-150-2000Ah
· 电压等级:12V;2V
·设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12V系列为15年;2V系列为18年
·循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次; 2V系列25%DOD循环3500次
· 自放电率 2%/月;
· 充电接受能力高,节时节能;
· 工作温度范围宽: -20 ~ 55
· 搁置寿命:充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可
以到额定容量的。

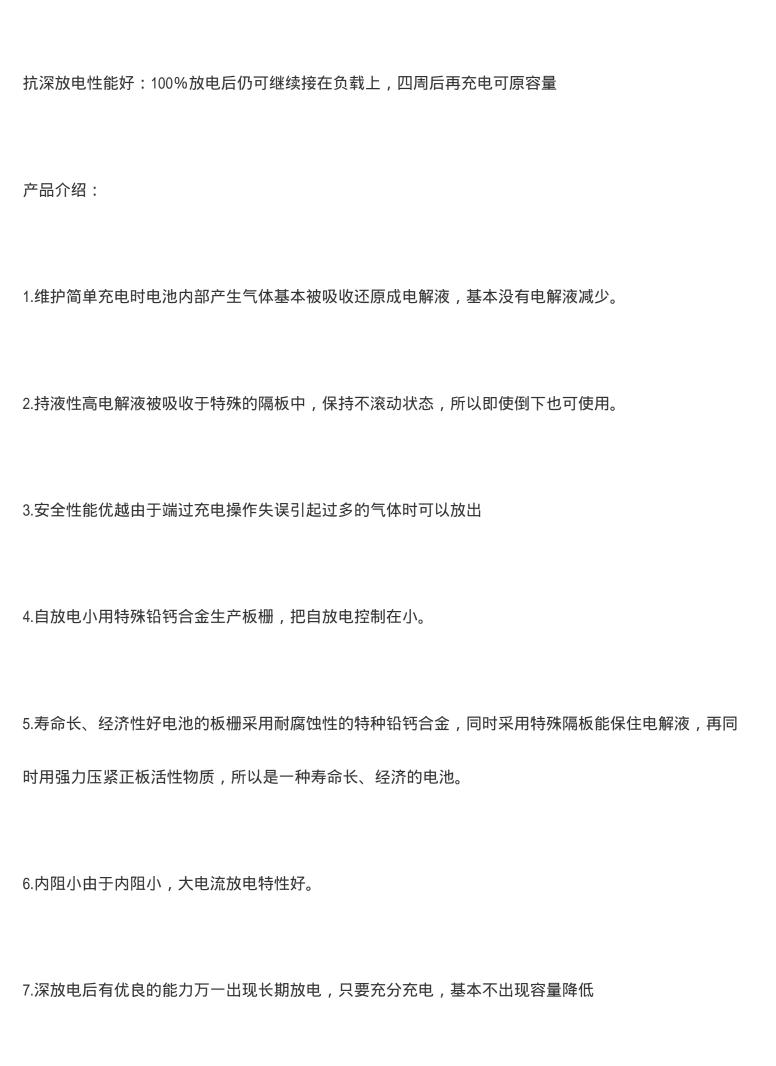

1、维护简单充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池裂。4、自放电小用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在小。5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。7、深放电后有优良的能力