


印染专用工业蒸汽锅炉

产品名称	印染专用工业蒸汽锅炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:组装锅炉
公司地址	河南省周口市太康锅炉工业区
联系电话	86-0371-68090089 13526651988

产品详情

产品图片

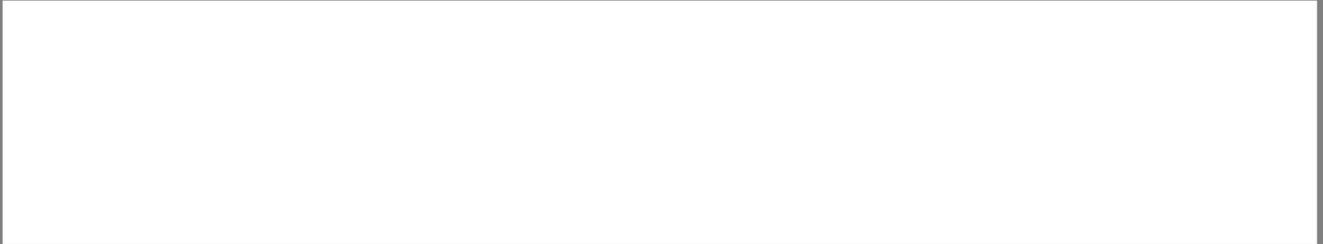

技术参数

河南省太锅锅炉锅炉制造有限公司 - 产品数据库
lsg0.5-0.4-aii型立式燃煤蒸汽锅炉技术参数（技术规范）

额定蒸发量

0.5t/h

额定蒸汽温度	151		
额定工作压力	0.4mpa		
受热面积	18.6m ²		
水压试验压力	0.6 mpa		
炉排面积	0.78m ²		
设计热效率	75%		
设计煤种/燃料耗量/每小时	aII (二类烟煤) /56公斤		
燃烧方式	固定炉排	执行技术标准:jb/t10094	
本体重量 (kg)	2056	给水温度	20
本体尺寸 (cm)	1212 × 3816	水容积	1.37?

lsg0.5-0.7-aII型立式燃煤蒸汽锅炉技术参数 (技术规范)

额定蒸发量	0.5t/h		
额定工作压力	0.7mpa		
额定蒸汽温度	170		
受热面积	17.1m ²		
水压试验压力	1.05mpa		
炉排面积	0.78m ²		

设计热效率

76%

设计煤种/燃料耗量/每小时

aII (二类烟煤) /70公斤

燃烧方式

固定炉排

执行技术标准:jb/t10094

本体重量 (kg)

2374

给水温度

20

本体尺寸 (cm)

1216 × 3812

水容积

1.25?

产品介绍

立式蒸汽锅炉由锅炉炉排、管道、仪表、阀门、烟囱装置、地基等组成。锅炉本体主要由u型圈、锅筒、封头、冲天管、对流管束等等受压部件组成，在锅壳封头上设有人孔，便于锅炉检修和清洗。主要受压部件：本体、水管。锅炉炉排搁置在炉胆内u形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的弯水管，增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应降低，因此，一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖，可烧较差煤种。水循环较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。燃烧部分采用双层炉排燃烧室，烟气经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的弯水管为辐射受热区。炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，结构紧凑。该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，是工业单位生产用汽，取暖等较理想的设备。工作原理：Lsg、Lsh、Lsc系列蒸汽锅炉为锅壳多横水管立式燃煤锅炉。燃烧部分采用双层炉排燃烧室，煤从炉门投入在炉排上燃烧，烟气在炉胆内经横水管交错冲刷、含在烟气中的细小碳黑及灰尘在弯水管内重新经过二次燃烧。有足够的蒸汽空间，可得到高品质的蒸汽，无需再增设汽水分离装置。多排横水管错列布置，传热效果更佳。弯水管环绕布置，烟气环向对流传热，使得受热面积得到更大的传热系数。冲天管布置在炉膛空间，燃烧工况好。u形圈采用锁口焊接，内外都采用椭圆封头结构，受力好，强度高，使用更安全可靠。

制造工艺

领导视察

2003年温家宝总理，李克强省长来公司调研考察工作

2006年河南省省长李成玉在太锅锅炉集团视察工作

2010年河南省省长郭庚茂视察公司三期建设项目

2011年河南省组织部部长郝天宇来我公司调研

2012年国家安监总局李军处长来我公司指导工作

2013年洛阳市政府考察团来我公司参观考察

总经理致辞

总经理致辞：

欢迎您访问河南省太锅锅炉有限公司官方网铺！

岁月更替，寒暑易节，循着四季的轮回，太锅锅炉有限公司迎来了三十八岁的生日。回顾过去，我们一直在原来小型生活锅炉厂，直到今天发展为现代化的大型工业锅炉厂，2010年9月15日并取得国家a级锅炉制造许可证“质量第一”的经营理念，坚持奉献至诚的企业道德，务实创新，不断进取，使企业有了长足的发展。

展望未来，要实现我们的发展目标，最重要的是坚持变革创新，保持员工的激情和组织的活力，提高员工队伍在发展阶段，与其他知名企业相比，我们还有明显的差距，中国加入了wto，使所有企业面临着巨大的挑战和机遇。

在这风险与挑战共存的时代，我们企盼智慧的碰撞，实力的交融，我们深知，只有大胆创新才能保持企业持续发展创造更多的机会，才能帮助我们克服潜在危机。主动找自己的不足和问题是有勇气和自信的表现，并能促进企业不断进步。

"印染专用工业蒸汽锅炉 印染生产厂家专用环保蒸汽锅炉"的安装方式为组装锅炉，结构形式是立式，燃料为燃煤锅炉，应用领域是饲料，加工定制为是，产地是河南省太康县，锅炉用途为工业锅炉，循环方式是自然循环锅炉，燃烧方式为层燃炉，型号是lsh1-0.7-aii，适用范围为纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，燃料耗量是35kg，品牌为河南银城系列，出口压力是高压