广东惠州38*100*300(或600)烫金硅胶辊硅胶轮

产品名称	广东惠州38*100*300(或600)烫金硅胶辊硅胶轮
公司名称	深圳市信宝达硅橡胶制品有限公司
价格	420.00/支
规格参数	加工定制:否材质:美国纯进口高温烫金硅胶
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道新联社区嶂背工业区创业 三路1号三楼
联系电话	13927442269 13434726170

产品详情

深圳市信宝达硅橡胶制品有限公司

座机: 0755-33133000 传真: 0755-28987781

qq:469993591 邮箱:469993591@qq.com

百度网址:http://www.szxdjt.com

也址:深圳市龙岗区嶂背二村创业三路一号3楼
热转印硅胶辊硅胶轮
(一)基本介绍
挂胶辊是转印装饰圆柱形周边及大型平面或曲面的理想之选。其独家配方的硅胶柔软度及弹性一流,可 从轻易地
已合模塑塑胶部件的不同表面,且耐热度甚高,易打磨造型,确保热转印及覆膜烫金的流畅应用。坚持 采用纯进
]优质硅胶原料,品质源头有保证。公司拥有独家特殊配方,严格工艺流程生产,用进口机械设备模压 战型。市
汤上面具有多种叫法,又名烫金硅胶轮、烫金辊、烫金硅胶辊、烫金轮,热转印烫金轮、转印轮等。

1) 耐高低温。热转印硅胶轮(硅胶辊)是一种耐热性胶辊。在各种胶轮中,它具有最宽广的工作温度 范围(-100度至350度)。
2) 硬度。30度,40度,50度,60度,70度,80度,90度(可根据客户要求定做硬度,硬度公差±2度)
3) 颜色。白色,橙红色(可根据客户要求订做其他颜色,不限制)
4) 优异的耐磨耐压耐用的性能。胶轮硫化后于自由状态在室外暴晒数年后,性能无显著变化。
5) 优良的电绝缘性能。硅胶辊硫化后的电绝缘性能在受潮、遇水或温度升高时的变化较小,燃烧后 生成的二氧化硅仍为绝缘体,这就能保证电气设备继续工作,直到检修。
6) 硅胶辊同时具有耐油、耐辐射、耐燃烧等性能。

(二)常用规格

```
产品名称
                  产品规格
                (内径*外径*长度)
热
               37.5mm*100mm* ( 300mm-600mm )
               38mm*70mm* ( 300mm-600mm )
               38mm*100mm* ( 300mm-600mm )
               38mm*120mm* ( 300mm-600mm )
               38mm*125mm* ( 300mm-600mm )
转
               38mm*150mm* ( 300mm-600mm )
               58mm*120mm* ( 300mm-600mm )
               58mm*125mm* ( 300mm-600mm )
印
               58mm*150mm* ( 300mm-600mm )
               45mm*160mm* ( 300mm-600mm )
               185mm*245mm*270mm
硅
```

胶


辊

其他特殊规格可订做,请与客服联系(13434726170,李小姐)

(三)特殊规格定制
1) 常规胶辊特殊规格定制需提供详细的规格参数(胶辊内径*胶辊外径*长度)
2)请详细说明转印烫印工艺设备及要求。
3) 说明被转印烫印物的品名性质及印后要求。
4)操作人员使用经历经验及现场操作其他特殊要求。
5)最好能提供被转印烫印物及原有胶辊,以供我公司参照、测量。

(四)使用说明
1) 开机胶辊要转动,起步温度控制在100度左右。
2) 内外温度一致后,以每次加温50度反复加温,直至转印所需温度。
3)转印过程中须调整好温度、时间、压力。
4) 胶辊使用过程中,严禁突然加压或撞击,严禁大幅度加温。
5)转印机关机需先关温度,待温度凉后再停胶辊。要保证二十分钟内胶辊是转动状态以便让胶棍充分散 热。
6)请根据印刷图案的大小使用合适的胶辊。

7)请根据被转印烫印物的不同平整度及韧性选择不同硬度、不同形状的胶辊。
(8)友情提示
1、 本司所示规格为长期做货尺寸,通常情况下会备有现货,需开收据或发票者请联系客服。(量大包邮)
2、 本司热转印硅胶轮硅胶辊一条起售,所示单价为一条单价,量大有优惠,价格另议。
3、 本司热转印硅胶辊硅胶轮规格齐全,并可根据客户要求量身订做各种特殊规格、特殊颜色、特殊硬度的烫金轮,若没有找到适合你用的规格请与客服联系!
4、 本司发货时间为确定后48小时内,如急用须尽快发货的请联系客服说明,若因缺货须推迟发货的, 客服会电话联系商议!
5、 收货签收前,请检查包装是否完整,若有损坏、缺少的请拒绝签收或及时联系客服!

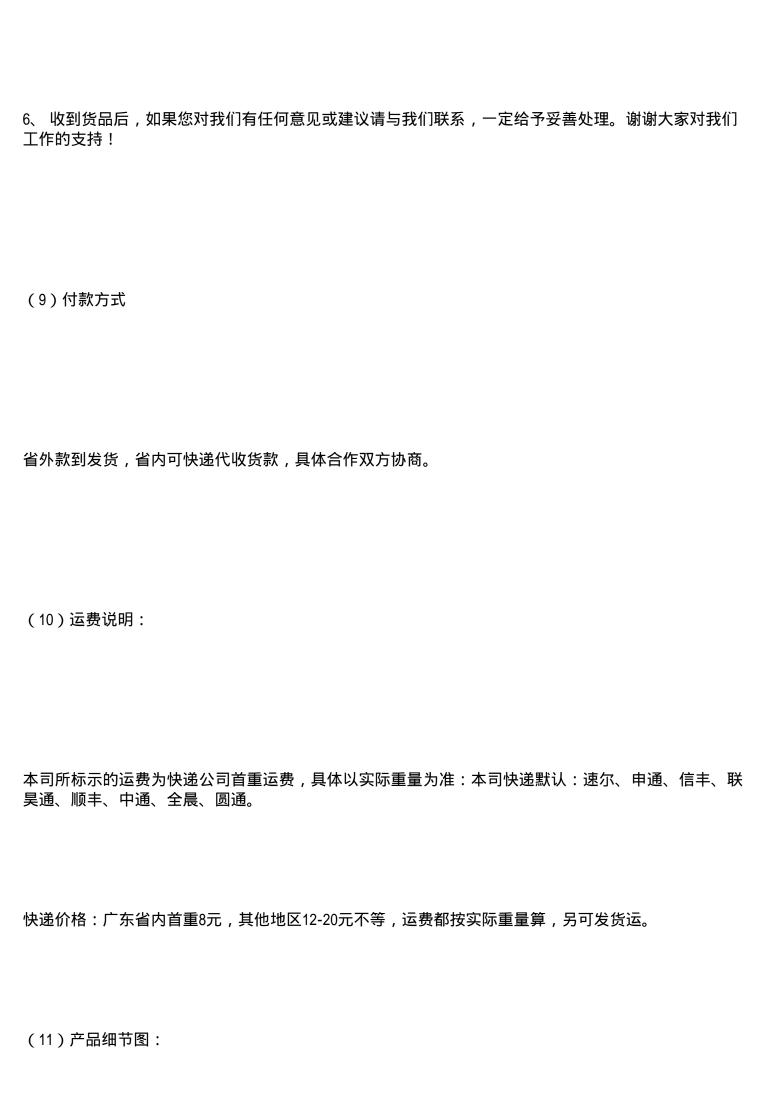

(12)	联系方式	

深圳市信宝达硅橡胶制品有限公司

座机: 0755-33133000 传真: 0755-28987781

qq:469993591 邮箱:469993591@qq.com

网址:http://www.szxdjt.com

地址:深圳市龙岗区嶂背二村创业三路一号三楼

"广东惠州38*100*300(或600)烫金硅胶辊硅胶轮"的规格为38内径*100外径*300-600长度,用途是热转印机专用,耐温为280度-350度,材质是美国纯进口高温烫金硅胶,加工定制为否,硬度是30度-90度可调,外观为光滑无气泡不破裂