

ZDLY电子式电动小流量调节阀

产品名称	ZDLY电子式电动小流量调节阀
公司名称	上海翱莎自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢2230室
联系电话	021-60610101 13918076006

产品详情

产品说明

上海翱莎自控阀门厂(www.aosha-valve.com)生产的zdly电子式电动小流量调节阀由3810I型(或psl系列)直行程电子式电动执行机构和小流量阀组成。

zdly电子式电动小流量调节阀属于电动调节阀,该阀适用于较小流量的调节,具有结构紧凑,体积小,重量轻,安装维护方便的特点。产品地址:www.aosha-valve.com/tjf/ddtjf/zdly.html

产品性能参数	zdly电子式电动小流量调节阀阀体	型式	直通锻造阀		
		公称通径	g1/2"、g3/4"		
		公称压力	pn1.6、4.0、6.4mpa		
		材料	锻不锈钢(1cr18ni9ti、		
		上阀盖	普通型:-40		
压盖型式	螺栓压紧式				
填料	V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料				
	zdly电子式电动小流量调节阀阀内组件	阀芯型式	单座柱塞型阀芯		
		流量特性	线性特性		
		材料	不锈钢(1cr18ni9ti、1		
zdly电子式电动小流量调节阀执行机构	型号	381ls	输出	800	
		a-08	力推	(n)	
	最大行程l(mm)	30	工作	4.2	
			速度	(mm/s)	

主要技术参数

电源电压	: 220v
/50hz输入信号	: 4-20ma或1-5v
· dc输出信号	: 4-20ma · dc
防护等级	: 相当ip55隔爆标志
· exd bt4手操功能	: 手柄
环境温度	: -25 ~ +70
环境湿度	: 95%

zdly电子式电动小流量调节阀作用形式 电关式(b);电开式(k)

zdly电子式电动小流量调节阀性能 项目	技术指标
基本误差%	± 1.0

回差% 1.0


泄露量l/h 0.01% × 阀额定容量

可调范围r 30:1

zdly电子式电动小流量调节阀额定流量系数kv、额定行程、配用执行机构型号、允许压差

公称通径dn(mm)	g1/2"、g3/4"									
阀座直径dn(mm)	2	2.5	3	4	5	6	7	8	9	
额定行程l(mm)	10									
额定流量系数kv	0.04		0.06		0.08		0.12		0.2	
允许压差(mpa)	6.4									
注：对允许压差确定										

zdly电子式电动小流量调节阀型号说明

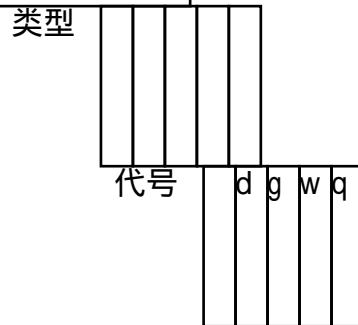

产品零部件材料 zdly电子式电动小流量调节阀零部件材料 零件名称 材料

v	

