

成都高精度连续测量型全自动显微硬度计热卖

产品名称	成都高精度连续测量型全自动显微硬度计热卖
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英度 型号:TIME6610A 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情


成都高精度连续测量型全自动显微硬度计热卖

全自动显微硬度计 - 一、简介

全自动显微硬度计是配备有试验力自动转换机构和高清晰度lcd轻触屏的维氏硬度计。通过软件设定后，从试验载荷的选择、物镜到压头的转换、x-y轴的移动、焦距的调整、压痕尺寸的测量及硬度值的计算等一系列的试验过程全部自动进行。

全自动显微硬度计 - 二、主要特点

- 1、高精度自动连续测量 采用样品台控制功能可自动聚焦和自动读取,可高精度地自动连续测量；

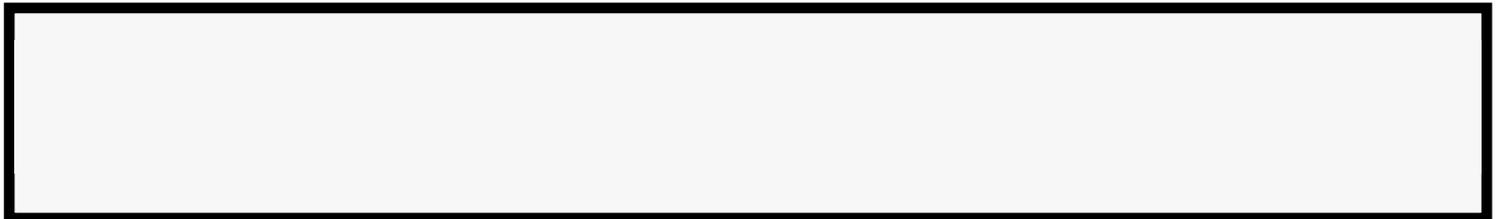

- 2、简单的测试位置设定 通过设定试样测量点的坐标来确定测试位置,可高效率的进行连续测试 ;
- 3、完善的安全操作功能
可在连续试验之后再次确认压痕以及再次测量。并装配有物镜、压头防碰撞功能。

全自动显微硬度计 - 三、技术参数

- 1、载荷范围 : 98.07,245.2,490.7mN,1.96,2.942,4.903,9.807,19.61n自动转换 ;
- 2、载荷保持时间 : 5 ~ 999秒 ; 3、样品台行程 : x、y方向各50mm ; 4、移动分辨率 : 0.001mm ;
- 5、自动读取方式 : ccd摄像头图象数字分析方式 ; 6、有效测量范围 : 80 × 100 μ m ;
- 7、读取分辨率 : 0.08 μ m。

全自动显微硬度计 - 四、应用范围

可测量维氏、布氏、努氏硬度。具有10种试验位置编辑方式 , 可进行最大5000点的连续测试。用于表面硬化层、涂层及镀层的研究开发与质量管理。