
田林zx7016/zx7020钻铣床

产品名称	田林zx7016/zx7020钻铣床
公司名称	诸暨市东宸机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:田林 型号:zx7016/zx7020
公司地址	诸暨市店口镇龙山路10号
联系电话	13735318690

产品详情

供应田林zx7025/zx7032/zx7041/zx7045钻铣床

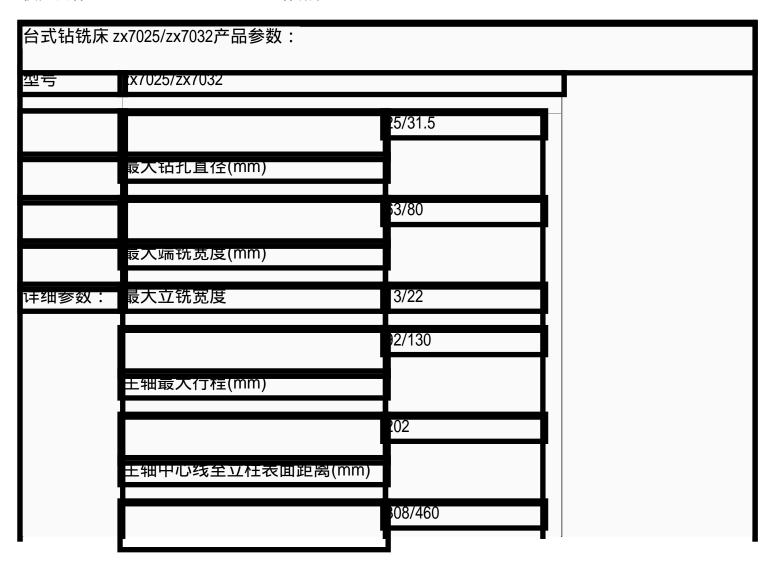

主轴端至工作台最大距离(mi	m)
	m.3/r8
土細琟度(mm)	
	00-2150
土細特迷氾围(r/min)	
主轴转速级数	2
	85x190/730x210
工作台尺寸(mm)	
工作台的行程(mm)	370x145/500x175
	30/1095
尽局(mm)	
	(50/1100/1500
电 幻机(W)	
	99-167/287-249
毛生/净里(Kg)	
包装尺寸	7x73x103/84x77x115

友情提示

台钻操作规程

- 1. 调整台钻摇臂的高度或角度后,应及时将摇臂锁紧,然后方可开车。
- 2. 钻头卡箍及装卡工具要完整,工件的装卡要稳固,不得随钻头转动或随钻头带起。
- 3. 松紧钻头卡箍要使用专用工具,禁止敲击(使用楔铁卸钻头时,敲击用力不宜过大)。
- 4. 切削均匀,不得用杠杆加力,当切屑长度超过100毫米时,应停钻断屑。

5. 在台钻上钻透孔,工件下面应加垫,接近钻透时,用力要轻。钻杆未停稳时,不准使用手捏钻卡箍。

6. 严禁戴手套操作。

本产品的类型是铣钻床,品牌是田林,型号是zx7016/zx7020,主电机功率是0.75/1.1(kw),外形尺寸是68*87*90(mm),轴数量是单轴,钻孔直径范围是16/20(mm),主轴转速范围是215-2000(rpm),主轴孔锥度是MT.2,控制形式是电动,适用行业是通用,布局形式是立式,适用范围是通用,作用对象材质是塑料,产品类型是全新,是否库存是是