

# B=500mm--B=2200mm胶带输送机

产品名称	B=500mm--B=2200mm胶带输送机
公司名称	河北惠天矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:胶带输送机 品牌:鑫旺
公司地址	河北 枣强县 崔庄工业区
联系电话	03188432338 18331815218

## 产品详情

一、用途 td75型通用固定式带式输送机（以下简称td75型）由于输送量大，结构简单，维护方便，成本低，通用性强等优点而广泛地在冶金、煤炭、交通、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品。根据生产工艺的要求可以单机输送，也可以多台或与其他输送机组成水平或倾斜的输送系统。td75型在环境温度+40摄氏度到-10摄氏度的范围内使用、输送物料的温度在50摄氏度以下。对于有防爆、防水、防腐蚀及耐寒等特殊要求的场合，应另行采取相应措施。

二、技术特征和主要参数  
td75型可输送物料的容重应在2.5t/m<sup>3</sup>以下。


本系列按带宽分为：500、650、800、1000、1200、1400mm等六种规格。

按驱动功率分为：1.5、2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11(10)、15(13)、18.5(17)、22、30、40、55、75、100、115、130、155、185(180)kw等十九种。

按带速分为：0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s等八种。

此外还有0.3m/s的带速系手选带式输送机专用。

本系列最大输送量见表一

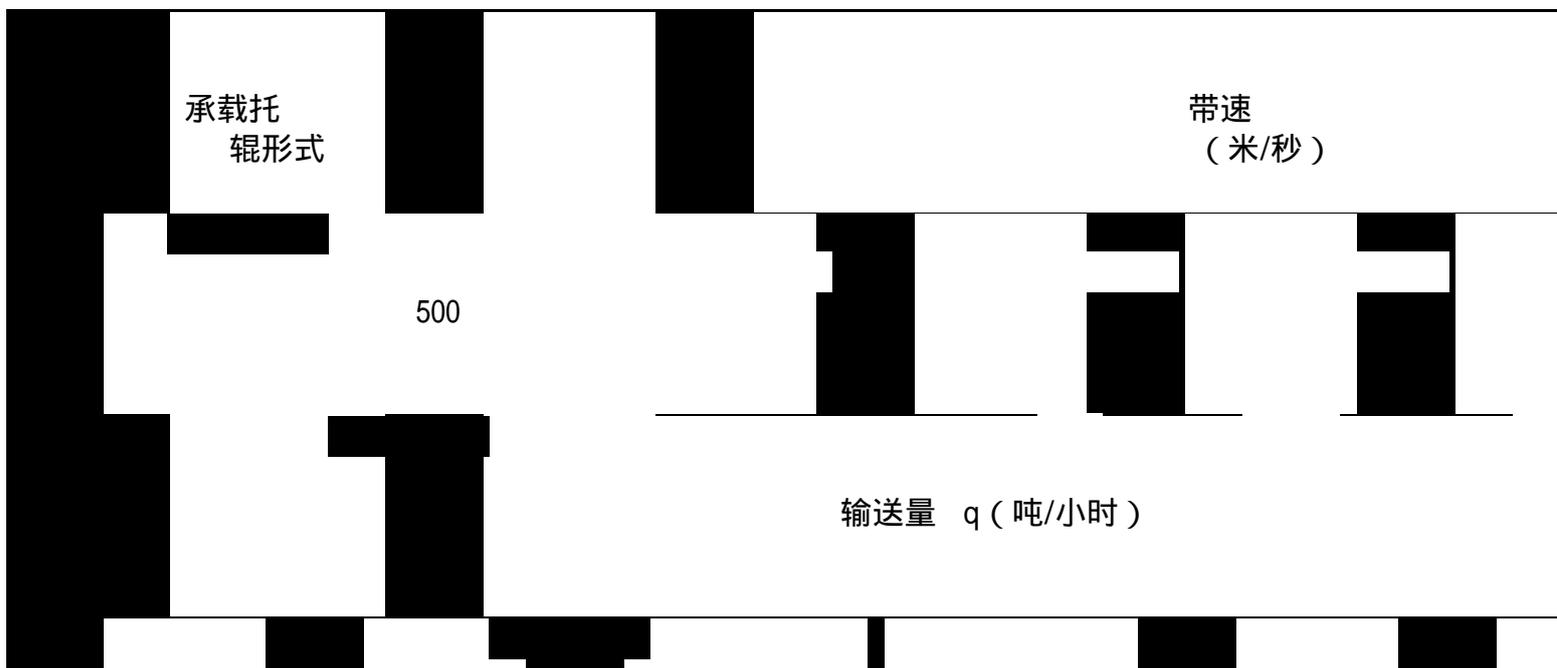

托  
辊

槽

2781.0

335

655

348

1.25 544

819

284

45

1.6

101

3

546

282

01

51

2

3.15

2

4.0

2202

2996

平形  
托  
辊

/

/

/

8

230

345

1.0

460



三、整机布置 td75型的整机布置应由设计者根据物料输送工艺及其他要求进行主参数选择及某些计算后，选用本系列的各个部件组成一台完整的输送机。制造厂按需方的技术参数总图或部件清单生产并供货。一  
整机布置有图1--5几种基本形式。

四、订货需注明：带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环境、堆积角等基本参数。我公司也可代客户根据现场实际情况进行非标设计。

本产品的加工定制是是，类型是胶带输送机，品牌是鑫旺，型号是B=800，输送能力是3--5000（t/h），功率是定制（KW），输送距离是90（m），外形尺寸是93（m），重量是国家标准（kg），适用领域是煤炭、钢厂、电厂、水泥厂、化工、粮站、建筑、冶金、港口等输送行业。，规格是B=500--B=2200