
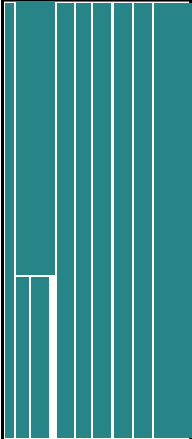




--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--	--	--

2、导电铝箔			自粘铝箔	压花铝箔	铝箔麦拉			
料号	基材说明		胶系	胶厚(b) ( $\mu\text{m}$ )	总厚度(a+b) ( $\mu\text{m}$ )	导电阻抗 值( /sq inch)	粘著力(kg /sq inch)	说明
	基材材质	基材厚度( $\mu\text{m}$ )(a)						
0166	铝箔	25	压克力导电胶	$40 \pm 5$	65	0.05 ~ 0.06	1.1 ~ 1.3	双面导电；为消除电磁干扰(emi)，隔离电磁波对人体的危害，避免不需要之电压或电流而影响功能，主要采购客户为电脑周边线材，电脑显示器与变压制造商。另外对于接地后之静电洩放有良好效果。
0177	铝箔	35	压克力导电胶	$40 \pm 5$	75	0.05 ~ 0.06	1.1 ~ 1.3	
0188	铝箔	50	压克力导电胶	$40 \pm 5$	90	0.05 ~ 0.06	1.1 ~ 1.3	

3、压花铝箔			自粘铝箔	导电铝箔	铝箔麦拉		
			3、压花铝箔	自粘铝箔	导电铝箔	铝箔麦拉	
			4、铝箔麦拉	自粘铝箔	导电铝箔	压花铝箔	

		导电自粘铝箔纸材料
公司名称		东莞市七中电子科技有限公司
价格		面议
规格参数		种类:电磁屏蔽 特性:导电电磁屏蔽
公司地址	sh ie ld	东莞市塘厦镇138工业区宏业北二路3号
联系电话	in g	0769-82091123 13650123555
<b>产品详情</b>		
产品详细信息:	广东铝箔胶带 空调保温隔热防火 自粘铝箔纸 导电材料	

东莞市七中电子科技有限公司 sh-7005

联系分类 易伟才先生 (销售经理) 导电铝箔 压花铝箔 铝箔麦拉

电 自粘铝箔 0769 82091123 导电铝箔 压花铝箔 铝箔麦拉

移动电话: 13650123555	胶系	胶厚(b) ( $\mu\text{m}$ )	总厚度(a+b) ( $\mu\text{m}$ )	导电阻抗 值( /sq inch)	粘著力(kg /sq inch)	说明
-------------------	----	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------	----

传真: 86 0769 82091678

地址: 中国广东省东莞市塘厦镇石潭埔大径二路18号

0825	铝箔	25	压克力胶	40 ± 5	65	1.3 ~ 1.5	单面导电: 为消除电磁干扰(EMI), 隔离电磁波对人体的危害, 避免不需要之电压或电流而影响功能, 主要采购客户为电脑周边线材, 电脑显示器与变压制造商。另外对于接地后之静电洩放有良好效果。
0850	铝箔	50	压克力胶	40 ± 5	90	1.3 ~ 1.5	
本产品的加工定制是是, 种类是电磁屏蔽, 特性是导电电磁屏蔽, 材质是铝箔, 用途是空调保温导电屏蔽, 品牌是七中, 型号是5010, 颜色是银白色, 长期耐温性是200, 工艺是分条分切贴合复卷模切冲型加工成型, 打样加PET保护膜或PE蓝色保护膜							