


# 影像测量仪（增强型）XY-S1510A（增强型）

产品名称	影像测量仪（增强型）XY-S1510A（增强型）
公司名称	苏州圣辉精密仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁波 型号:XY-S1510A（增强型）
公司地址	中国 江苏 张家港市 杨舍镇杨锦公路青草巷北6幢B6号
联系电话	86 0512 58813132 13952446882

## 产品详情

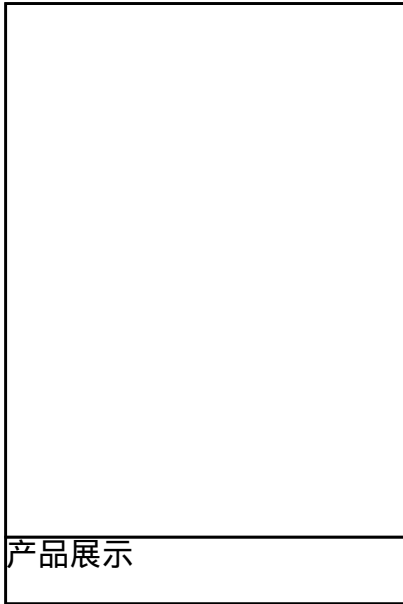

名称:xy-s1510a（增强型）

详细介绍:

影像测量仪（增强型）主要配件均采用进口配置，光栅尺采用分辨率0.5um，使物件图像在屏幕上显示更逼真，边界轮廓更清晰，使软件自动寻边，自动捕捉效果更佳。极大的降低了由于人工判断而带来的测量误差，使测量结果更稳定，更精确，可测量工件的点、线、圆、圆弧、距离角度等基本元素，可实现工件的自动寻边，自动捕捉等功能，测量结果可直接转入autocad等相关计算机辅助设计软件作进一步处理。

### 一、技术参数：

--	--	--

机台型号	xy-s1510a	ccd	1/2" 高清晰彩色ccd
操作方式	手动	放大倍率	光学倍率0.7x-4.5x,放大倍率38x-240x
工作行程 (mm)	150*100	载物台尺寸 (mm)	240*140
乙轴行程 (mm)	120	工作台尺寸 (mm)	300*230
光栅尺分辨率 (um)	0.5	外形尺寸 (mm)	500*430*720
重复精度 (um)	=<2.0	承载重量 (kg)	30
综合误差 (um)	=<2.5+l/100	仪器重量 (kg)	105

二、技术特点：

采用1/2" 高品质工业用彩色ccd。

美国navitar可连续变倍镜头（光学倍率0.7x-4.5x、影像放大倍率38x-240x）。

光栅尺分辨率为0.5um。

底光和表面光手动可调。

三、测量软件：

gager影像测量系统是基于计算机平台建立的一种综合的数据采集及处理工具，使您可在非接触情况下通过影像测量系统准确、快速、有效的完成测量工作，并同时可切换至探头测量系统下完成测量工作，软件采用windows风格，运用下拉式菜单及鼠标操作、界面友好、操作简单。

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

本产品的加工定制是是，品牌是宁波，型号是XY-S1510A（增强型），分辨率是0.5（mm），测量行程是150\*100（mm），放大倍率是光学倍率0.7X-4.5X,放大倍率38X-240X，操作方式是程序控制，测量精度是2.0，外形尺寸（长\*宽\*高）是500\*430\*720（mm）