

# 防水连接器公母对接 5芯 防水插头连接线

产品名称	防水连接器公母对接 5芯 防水插头连接线
公司名称	广州睿玛科防水电器股份有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:天线 种类:线束/连接线/端子线 品牌:国产
公司地址	中国 广东 广州 萝岗区 布岭路40号
联系电话	86 020 26238198-806 13922249785

## 产品详情

### 公司简介

广州睿玛科防水电器实业有限公司

-----世界领先专业防水电器高新技术企业

广州睿玛科防水电器实业有限公司掌握防水的核心技术，主营各种防水电器、防水电线电缆连接器、特种防护机电装备等上百个自有知识产权产品。它是集研发、生产、营销为一体的高新技术企业。详情请点击...

### 经营范围

所有产品均采用环保耐高温材料制成,达到rohs标准（提供各国认证ccc/ce/ul/其它）可以提供正规的环保资料，产品外观电镀亮.实物拍摄、绝无掺假。


主营产品：【防水接插件】，【防水连接器】，【防水插头】，【防水接头】，【led连接器】，【工业连接器】，【防爆连接器】，【rj45连接器】、【t三通连接器】，【dc防水连接器】、【后接线防水连接器】，【排线连接器】，【尾卡防水线】！

### 参数

常规	非常规
工作电压: 220v	工作电压: dc 0-24v , (ac110 , 220v)

击穿电压: 1500v	击穿电压: 1500v
工作电流: 2.4a	工作电流: 1a-3a 1-5a 5a-10a 10a-20a
工作温度: 40	工作温度: -60 — 200
线材材质: pvc 橡胶	线材材质: pvc 橡胶 硅胶 其他。
电缆内芯截面: 0.3 ( mm <sup>2</sup> )	电缆内芯截面: 0.3 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 ( mm <sup>2</sup> )
芯数: 2	芯数: 2 3 4 5 6 8
金属端子规格: 2.5mm	金属端子规格: 1.5 2.5、3.0 ( 实心 )、4.0mm铜镀镍、银、金
接线方式: ( 焊接 ) 插头 插座焊接后注塑	接线方式: ( 焊接 ) 插头 插座焊接后注塑
防水等级: ip67 ip68	防水等级: ip67 ip68
净线长: 根据客户的要求任意长	净线长: 根据客户的要求任意长
可按照客户要求定向设计制作	可按照客户要求定向设计制作

#### 产品视图

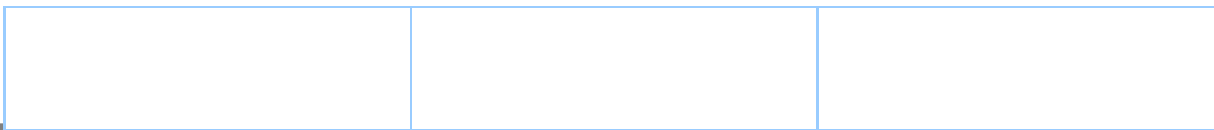

#### 适用领域

一.广泛适合各种led产品的室外应用连接，如led灯条，led聚光照明，led洗墙景观照明，led广告牌照明，led隧道照明，led泛光照明，led街道照明和led户外显示屏等。

#### 二.广泛应用于航空、航天、国防等军用系统中

#### 产品特点

- 1.防水、防潮、防淋雨、防晒、防腐蚀
- 2.阻燃、抗氧化、环保（所有产品均出自于绿色生产线）
- 3、改善生产过程：连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程；
- 4.易于维修：出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于led产品的维修
- 5、提高设计的灵活性：

使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时，以及用元部件组成系统时，有更大的灵活性。

全部产品通过以下认证

## 生产能力及售后服务

一.生产能力强,日产量10000套

二 我厂出售的所有产品保修期为一年（可订制2年或者3年保修服务）。发生质量事故后，在接到客户通知后，七个工作日内为客户解决问题。

如顾客对我们的服务质量和产品质量不满意，请拨打我们的投诉电话020-62676569\*606，我们将在最短的时间内做出答复，谢谢！

顾客的需求就是我们的责任，顾客满意是我们工作的出发点，也是我们坚持不懈的目标。rmeeco睿玛科本着品质服务用户，诚信服务用户，技术服务用户的原则，没有最好，只有更好！  
其他产品


## 本公司重点项目

## 联系方式及地址

13922243962 范生

公司地址：广州市萝岗区永和经济开发区布岭路40号

联系人：陈先生 13922271583

邮箱：2518670300@qq.com

传真：020-32161706

qq：2518670300

本产品的应用范围是天线，种类是线束/连接线/端子线，品牌是国产，型号是001电源防水连接器，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是卧式密封，骨架材料是聚苯乙烯，品质因数q是0，电感量是0，允许误差是0，感抗 $X_L$ 是2（），额定电流是0（ma），分布电容是3（f），标称电压是5（v），绝缘体材质是pvc/pp/橡胶，芯数是23456，线长是可根据客户要求定制