

有载调压变压器 三相 400

产品名称	有载调压变压器 三相 400
公司名称	上海统变电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:8000---12000/400 电源相数:三相 额定功率:400
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F11幢
联系电话	13917598758

产品详情


详细说明	
<p>适用范围：该产品可在带负荷运行状态下自动（或手动）调整电压，特别适用于对电压要求较稳定和电网电压变化较大、较频繁的场合。</p> <p>产品特点：性能优越，其指标达到90年代末国际先进水平。节能效果显著，与gb6451-1999相比，空载损耗平均下降30%，负载损耗平均下降22.4%。产品调压范围大（$\pm 4 \times 2.5\%$），并可实行远距离自动（或手动）调压。线圈温升低，过载能力强，器身采用牢固的结构，抗短路能力强。波纹油箱的波纹片采用进口钢板并用进口设备制成，美观、实用、耐用。油箱、夹件经酸洗磷化处理，除油除锈后多次涂漆，焯漆后的箱体漆膜不脱漆。</p>	

主要技术参数

35kv级s9/sz9系列电力变压器	额定容量 (kva)	电压组合(kv)			联结组标号	短路阻抗 (%)	损耗(kw)		空载电流 (%)	重量(kg)			外形尺寸 (mm) (mm) 众向 × 横向 × 高(h)	规格 (mm) 众向 × 横向
		高压	分接范围	低压			空载	负载		器身重	油重	总重		
	50	35	$\pm 5\%$	3.15	yyn0	6.5	0.22	1.22	1.90	290	330	840	1150	400

	38.5	或	3.3							$\times 94$	$\times 40$	
		± 3	6.3							0×1	0	
		$\times 2.5\%$	6.6							700		
100			10.5		0.30	2.03	1.70	370	350	1170	1190	500
			11									$\times 50$
125										0×1	0	
					0.34	2.39	1.60	485	415	1255	1210	
											$\times 98$	
										0×2	020	
160					0.38	2.84	1.50	590	450	1340	1320	
											$\times 10$	
200										00	\times	
					0.44	3.33	1.40	610	510	1440	1700	660
											$\times 10$	$\times 66$
										20	\times	0
										2100		
250					0.53	3.96	1.30	730	570	1660	1820	
											$\times 10$	
315										40	\times	
					0.63	4.77	1.20	830	620	1850	1950	
											$\times 10$	
										70	\times	
										2200		
400					0.75	5.76	1.10	950	680	2150	2080	
											$\times 11$	
500										00	\times	
					0.89	6.93	1.00	1190	760	2480	2100	
											$\times 13$	
										40	\times	
										2430		
630					1.05	8.28	0.90	1620	920	3220	2180	
											$\times 13$	
800										60	\times	
					1.26	9.90	0.80	1820	1150	3870	2320	
											$\times 14$	
										20	\times	
										2750		
1000					1.49	12.15	0.70	2300	1300	4600	2380	
											$\times 15$	
1250										00	\times	
					1.76	14.67	0.60	2440	1460	4960	2400	
											$\times 16$	
										00	\times	

1600			2.12	17.55	0.60	3000	1500	5900	2450	820
800		yd11	1.26	9.90	1.00	1820	1150	3870	2320	× 82
									× 19	0
									10 ×	
									3000	
1000			1.49	12.15	0.90	2300	1300	4600	2380	
1250			1.76	14.67	0.80	2440	1460	4960	2410	
									× 16	
									00 ×	
									3000	
1600			2.12	17.55	0.70	2800	1500	5900	2450	
2000			2.88	19.35	0.65	3100	1600	6260	2750	
									× 18	
									70 ×	
									3040	
2500			3.40	20.70	0.65	3800	1690	6990	2780	1070
3150			7.0	4.04	24.30	0.60	4600	1750	8000	2800
									× 19	× 10
									80 ×	70
									3080	
4000			4.84	28.80	0.60	6400	2000	9600	2820	
5000			5.80	33.30	0.50	6400	2300	1115	2840	
								0	× 23	
									00 ×	
									3500	
6300			7.5	7.04	36.90	0.45	7700	2600	1310	3100
8000								0	× 24	
									20 ×	
									3600	
									3400	1475
								0	× 26	× 14
									60 ×	75
									3750	
1000		ynd1	10.80	47.70	0.40	1013	3100	1665	3560	

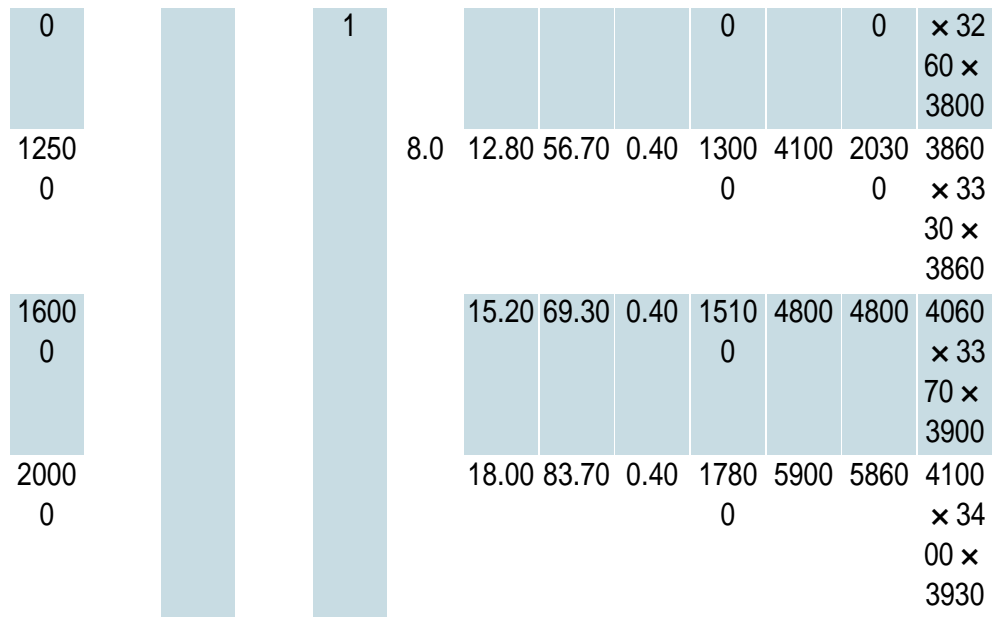

注：容量为2000kva及以下的为全密封型，2500kva及以上的为片散油箱、储油柜普通型。
本表之外的规格和特殊要求可联系洽谈。

10kv级sz11-m系列全密封有载调压变压器

10kv级sz11-m系列全密封有载调压变压器采用我厂自行开发研制的f带在线滤油有载分接开关，在开关切换后，室里的绝缘油，有效去除游离碳和杂质，提高绝缘强度。变压器具有运行安全可靠、环保节能、过载能力强、体采用喷塑工艺，抗腐蚀、抗老化。设计先进、结构合理、外形美观、主要性能指标均优于国家标准。最适宜、负荷波动大、电压要求精度高的环境，适用于住宅小区、机场、车站、码头、医院及化工、冶金行业等场所。

技术参数:

额定电压6、6.3、10、10.5、11 5%(or 2x2.5%)/0.4 联结组标号 yyn0 or dyn11									
型号	额定容量 (kva)	空载损耗 (w)	负载损耗 (w)	空载电流 (%)	阻抗电压 (%)	重量(kg)			
						器身	油重	总重	长
sz11-m-100/10	100	200	1500	1.6	4.0	450	310	950	1310
sz11-m-125/10	125	240	1800	1.3	4.0	460	330	1050	1350
sz11-m-160/10	160	280	2200	1.4	4.0	570	350	1170	1360
sz11-m-200/10	200	340	2600	1.1	4.0	640	340	1230	1360
sz11-m-250/10	250	400	3050	1.0	4.0	740	370	1370	1390
sz11-m-315/10	315	480	3650	1.1	4.0	840	380	1500	1760
sz11-m-400/10	400	570	4300	1.0	4.0	940	400	1640	1810
sz11-m-500/10	500	680	5100	1.0	4.0	1270	550	2140	1850

sz11-m-630/10	630	810	6200	1.0	4.5	1490	670	2520	1950
sz11-m-800/10	800	980	7500	0.8		1700	690	2900	2130
sz11-m-1000/10	1000	1150	10300	0.7		1900	710	3100	2230
sz11-m-1250/10	1250	1360	12000	0.6		2300	740	3660	2260
sz11-m-1600/10	1600	1640	14500	0.6		3100	1140	5060	2310

本产品的电压比是8000---12000/400，电源相数是三相，额定功率是400，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是统变，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是阶梯型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是SZ11，加工定制是是，应用范围是电力