


KTJ116矿用数字程控调度机

产品名称	KTJ116矿用数字程控调度机
公司名称	锦州迪盛商贸有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:矿用数字程控调度机 型号:KTJ116
公司地址	锦州市太和区合金北里157号
联系电话	0416-7185616 18641642235

产品详情

ktj116矿用数字程控调度机 采用了调度通讯与行政通讯一体化的技术方案，方便灵活的自动交换功能保证了整个通讯系统的畅通无阻。

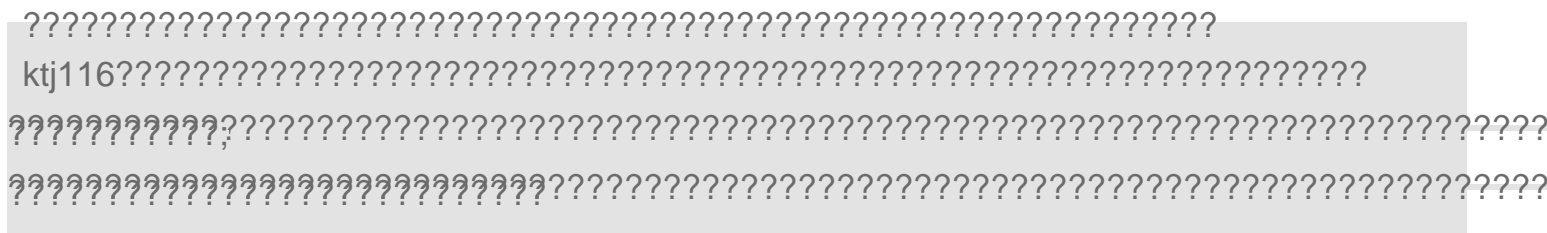

ktj116矿用数字程控调度机系统技术特点

ktj116矿用数字程控调度机系统采用冗余配置，具备充足的扩容余地，系统最大容量为2048个端口，中继最大容量为256线，扩容只需增加用户板或中继板，不需增加共用部分。

ktj116矿用数字程控调度机数字制式：数字时分a率2.048mb/s pcm系统。

ktj116矿用数字程控调度机交换网络：内外线2048 × 2048无阻塞单t网络接口。 ktj116矿用数字程控调度机提供两个标准的rs232串口，可以同时与两台pc486以上的电脑连接，分别工作于综合、话务、计费、监控四种模式。 线路板采用先进的贴片技术并配置超大规模集成芯片，具有高速处理数据能力，结构紧凑、工作可靠、运行稳定。 主控部分（cpu、电源）采用热备份工作方式，故障自动切换。各线路板均支持带电插拔，并具备自检故障报警功能，主机故障及检修时不需要停机，保障了调度通讯系统工作的连续性和可靠性。 中继接口丰富，可与e/m、载波、pcm（no.1或no.7信令）等制式交换网络联接。

会议功能强大，采用dsp技术，音质清晰，操作简便。

融合能力强，能实现多网合一，包括：无线系统接入、有无线一体化、监控系统联网、互联网接入等。

采用嵌入式数字实时录音，随意检索放音。

应用远端维护技术实现了远程用户编程、检测、故障排除及软件升级。

用户模块接口电路全部装有三元件保护器件，对雷击、高压有优异的保护性能。

多键盘接入、远程软键盘接入、互联网ip电话接入。调度操作键盘采用工业级触摸屏，中继键或用户键任意设定，设置功能键48个，每个键位均可弹性定义，调度通讯系统的用户呼叫实现一键到位。

ktj116矿用数字程控调度机系统基本组成 调度交换主机调度交换主机是实现调度功能、交换功能及组网

功能的基础设备，主机包括主机柜及安装在主机柜内的一二次电源、主机框、保安接线端、选用设备等。其中主机框包括主机框母板及安装在主机框插槽内的主控cpu板、用户板、中继板等。根据用户的使用要求可以选用的附加设备包括：嵌入式录音系统、ups后备电源、防爆本安输出箱、voip软交换系统、esp 800有线无线网络视频一体化设备等。操作控制部分本系统操作控制部分的基本配置为一套触摸屏（或丹麦键）调度操作键盘，根据用户使用要求可以选用多席位调度键盘、电话会议控制设备、录音放音控制终端、维护终端、电脑操作软键盘等。各类用户终端本系统支持多种类型的用户终端，包括模拟分机、数字分机、防爆话机、扩音话站、传真设备等。各类中继及接口电路本系统可根据用户的使用要求提供丰富的中继及接口电路，包括：2w环路中继（fxo，fxs）2m数字中继 2w/4w e&m中继 isdn 2b+d bpi中继 载波中继 ecp800有无线一体化接口 无线系统接入接口 voip软交换接口 ktj116矿用数字程控调度机系统主要技术参数

系统最多端口数量：2048 系统最多模拟用户数量：1792 系统最多会议双工数量：128
系统最多支持键盘数量：250 系统最多同时录音路数：128路 模拟用户接口；16路/板
二线环路中继：16路/板 2m数字中继：1×30路/板 四线e/m中继：4路/板 数字、模拟e&m信令系统
中国1号及q116信令系统 中国7号信令系统及q信令系统 dtmf、mfci记发器信令系统

???:???(18241674000) qq:636994 email:636994@qq.com ???:www.kuangyongjidian.com