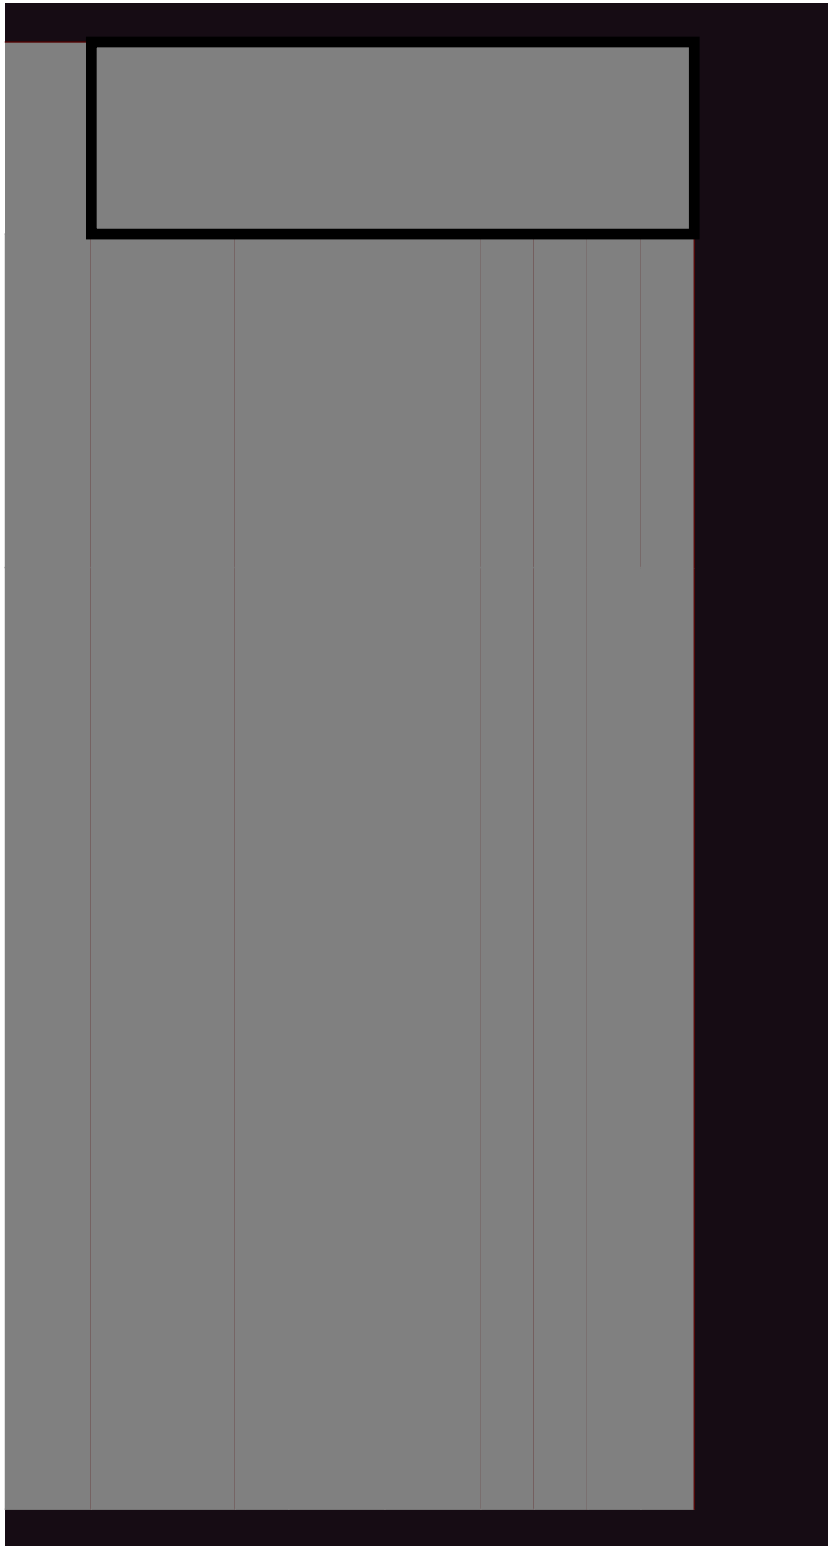

| | | |
|---|---|---|
| | 灯泡寿命 | 3000小时以上 |
| 图像控制 | 支脚向上 | 支脚向上2.8 ° |
| | 垂直数字梯形校正 | ±40 ° |
| | 水平梯形校正 | ±20 ° |
| | 图像对角线（最大） | 600"(采用ah-22051镜头) |
| | 图像对角线（最小） | 40"(采用ah-22051镜头) |
| | 图像宽度（最大） | 12.91m |
| | 图像宽度（最小） | 0.81m |
| 镜头 | 垂直镜头缩放 | ±50% |
| | 水平镜头缩放 | ±10% |
| | 镜头速度（参数） | 不含镜头 |
| | 镜头类型 | 电动变焦和聚焦型 |
| | 投影距离（最大） | 根据镜头选择 |
| | 投影距离（最小） | 根据镜头选择 |
| | 投影距离与图像宽度比 | 根据镜头选择 |
| | 变焦比（最大：最小） | |
| 吊装 | 吊装方式 | 正投、背投、顶投、地投、 360 ° 吊装 |
| 遥控 | 遥控（投影机） | 有线/无线遥控×1 |

| | | |
|---|---|---|
| 计算机规格 | 计算机兼容性 | uxga(模拟)、sxga+、sxga、wxga, xga、svga、vga&mac |
| | 点时钟 | 230 mhz |
| | 支持计算机格式 | 1600×1200、 1280×1024、1024×768、800×600、640×480 |
| | 计算机分辨率 | xga |
| 音频规格 | 音频 | mini stereo x 1 |
| 视频规格 | 视频兼容性 | 480i/p、575i/p、720p、<br>1035i、1080i-50/60、1080psf24/25/30(数字信号) |

| | | |
|---|---|---|
| | 视频制式 | ntsc / pal / secam / ntsc 4.43 / pal-m&n |
| | 支持的视频格式 | 4:3 & 16:9 |
| | 视频图像调整 | 视频信号逐行扫描 |
| 接口 | 输入 | 模块1:a 模拟计算机输入: hd15×1 b计算机或视频输入 dvi-d×1 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 模块2:a bnc×5(rgbhv) b bnc×3(y,pb/cb,pr/cr)或bnc×1(视频)或s-video×1 |
| | | 模块3:可选模块 |
| | | 模块4:可选模块 |
| | | |
| | | |
| | 输出 | |
| | 控制口 | rs232×2(in & out dsub9×2) |
| | 鼠标 | usb×1(b型) |
| 外形规格 | 机壳长度 | 757mm |
| | 机壳高度 | 267mm |
| | 机壳宽度 | 530mm |
| | 外包装长度 | 951mm |
| | 外包装高度 | 542mm |
| | 外包装宽度 | 846mm |
| | 重量 | 27.6kg |
| 电源规格 | 耗电量 | 950w |

| | | |
|---|---|---|
| | 电源线 | 10英尺（3米）三类电源线，可拆卸 |
| | 电源管理 | 自动灯泡关闭 |
| | 电源要求 | 100~120/200~240v ac, 50/60hz |
| 工作环境 | 工作噪音 | 低于45dba |
| | 工作温度（最高） | 40 ° c (104 ° f) |
| | 工作温度（最低） | 5 ° c (41 ° f) |
| 节能模式规格 | 亮度（节能模式） | |
| | 工作噪音（节能模式） | |
| 认证标准 | | ul, 加拿大ul, ce， ccc |
| 安全 | 安全插槽 | 线缆锁定系统 |
| 附件 | | 快速安装手册 |

| | |
|---|---|
| | 用户手册<br>电源线<br>vga 电脑输入线(hd15 ~ hd15)<br><br>无线/有线遥控配电池(aa x 2) 1.5米无线遥控线，usb鼠标线，色彩管理软件，pin码，镜头附属配件，lens space x1, lens block sheet x 3,镜头盖 |
| 可选配件 | 电话、中焦和广角镜头、替换灯泡、附加dvi-d/hd15、5 bnc/video 输入模块，dvi、hd15、5bnc、和sd/hd-sdi输入模块，网络控制模块，带轮子和把手的硬质外包装，吊装支架 |

双灯结合镜像技术 xga分辨率,智能数据拉压缩/拉升 专业接口设计,含5bnc和dvi接口
可接收数字和模拟计算机输入信号和 w/hdcp 视频信号 电动镜头自由缩放 可选多款镜头
可旋转式防尘过滤网 自定义开机准备画面,内置色彩管理软件

| | | |
|---|---|---|
| 保修期限 | 灯泡 | 半年且不超过500小时 |
| | 机体 | 两年 |

**lc-x800ai 13000流明(中心亮度）,lcd技术xga分辨**

| | | |
|---|---|---|
| 图像特征 | 亮度 | 13000流明(中心亮度） |
| | 对比度 | 4000:1 |
| | 亮度均匀度 | 90% |
| | 成像系统 | 1.8"英寸多晶硅有源距阵×3 |
| | 水平分辨率 | 800 tv(hdtv) |
| | 屏幕像素 | 1024×768 |
| | 色彩度 | 16.7百万 |
| | 总像素 | 2359296 (1024×768)×3 |
| 灯泡 | 灯泡 | 330w nsha×2 |