

离心泵,ISG铸铁增压离心泵,管道增压离心泵

产品名称	离心泵,ISG铸铁增压离心泵,管道增压离心泵
公司名称	永嘉县奥邦泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥邦 型号:ISG40-160A 材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇瓯北大道
联系电话	86-057767965097 13857759610

产品详情

isg型铸铁单级离心泵介绍：


isg型铸铁单级离心泵是奥邦泵业根据is型离心泵与管道泵之性能参数，参照iso2858和最新的国家管道离心泵标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。噪音低运行平稳效率高，可移动式安装方便，isg立式离心泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

isg型铸铁单级离心泵特点：

isg型铸铁单级离心泵是奥邦泵业利用优秀的水利模型,并根据各类用户在不同使用条件下精心设计而成, isg立式离心泵由于电机与泵直联,简化了中间传动的结构,增强了运转的平稳性,轴封采用硬合金机械密封,无泄漏.泵采用管道式结构,泵的进出口能像阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,与普通卧式泵比占地面积减少了30%,且具有运转噪声低,振动小等特点.易损件的使用寿命大大延长.本型泵以其性能稳定,高效节能,占地面积小,结构紧凑等特点,广受市青睐.

isg型铸铁单级离心泵用途：

1、 isg型铸铁单级离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度t： 80 。

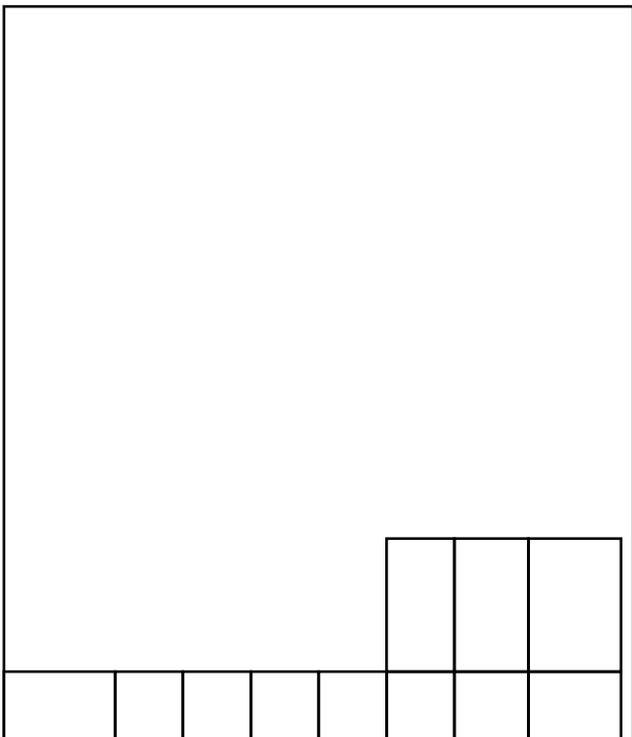

100-100	89	47	10	74	2900	4	4.5
a							
100-125	100	27.8	20	76	2900	11	4.5
100-125	89	24.7	16	74	2900	7.5	4.5
a							
100-160	100	27.8	32	76	2900	15	4.5
100-160	93.5	26.0	28	74	2900	11	4.5
a							
100-160	86.6	24.1	24	72	2900	11	4.5
b							
100-200	100	27.8	50	74	2900	22	4.0
100-200	93.5	26.0	44	73	2900	18.5	4.0
a							
100-200	87	24.2	38	71	2900	15	4.0
b							
100-250	100	27.8	80	69	2900	37	4.0
100-250	93.5	26.0	70	68	2900	30	4.0
a							
100-250	87	24.2	60	66	2900	30	4.0
b							
100-315	100	27.8	125	66	2900	75	4.0
100-315	95	26.4	113	66	2900	55	4.0
a							
100-315	90	25	101	65	2900	45	4.0
b							
100-315	82	22.8	85	63	2900	37	4.0
c							
100-100	160	44.4	12.5	73	2900	11	4.5
(i)							
100-125	160	44.4	20	74	2900	15	4.5

(i)							
100-125	140	39	17	72	2900	11	4.5
(i)a							
100-160	160	44.4	32	32	2900	22	5.6
(i)							
100-160	140	39	28	28	2900	18.5	5.0
(i)a							
100-200	100	44.4	50	50	2900	37	5.2
(i)							
100-200	140	39	45	45	2900	30	4.5
(i)a							
100-200	100	27.8	40	40	2900	22	4.5
(i)b							
100-250	160	44.4	80	80	2900	55	4.8
(i)							
100-250	140	39	72	72	2900	45	4.5
(i)a							
100-250	100	27.8	65	65	2900	37	4.5
(i)b							
100-350	100	27.8	150	150	2900	90	4.0
100-350	87	24.2	142	142	2900	75	4.0
a							
100-350	82	22.8	135	135	2900	55	4.0
b							
125-100	160	44.4	12.5	12.5	2900	11	4.0
125-100	143	39.7	10	10	2900	7.5	4.0
a							
125-125	160	44.4	20	20	2900	15	4.0
125-125	143	39.7	16	16	2900	11	4.0
a							

125-160	160	44.4	32	32	2900	22	4.0
125-160	150	41.7	28	28	2900	18.5	4.0
125-160	138	38.3	24	24	2900	15	4.0
125-200	160	44.4	50	50	2900	37	5.5
125-200	150	41.7	44	44	2900	30	5.5
125-200	138	38.3	37.5	37.5	2900	22	5.5
125-250	160	44.4	80	80	2900	55	5.0
125-250	150	41.7	70	70	2900	45	5.5

2、irg(grg)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，irg使用温度t： 120 、grg使用温度t： 240 。3、ihg型管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力本造泵的牌是奥邦和型号是IG16DA使用材料是铸铁性能是无泄露yg用途是管道泵供轴位置是轴式煤陆轴结构是甜闭铁册轴度叶轮吸入方式是单吸式，流量是5.9（m3/h），叶轮数目是1，扬程是28（m），汽蚀余量是2.3（m），轴功率是1.5（kW），吸入口径是40（mm），排出口径是40（mm），结构原理是喷射泵

isg型铸铁单级离心泵使用条件：

- 1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
- 2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。
- 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm.注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

isg型铸铁单级离心泵性能参数：