



车载应急5米7吨拖车带钢丝拖车绳牵引绳拉车自救绳5*12MM汽车用品

产品名称	车载应急5米7吨拖车带钢丝拖车绳牵引绳拉车自救绳5*12MM汽车用品
公司名称	义乌市丹峰电子商务商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:钢丝拖车绳 品牌:丹峰之星
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 稠城街道大塘下二区11幢1单元地下室
联系电话	86 0579 85172028 13388457258

产品详情

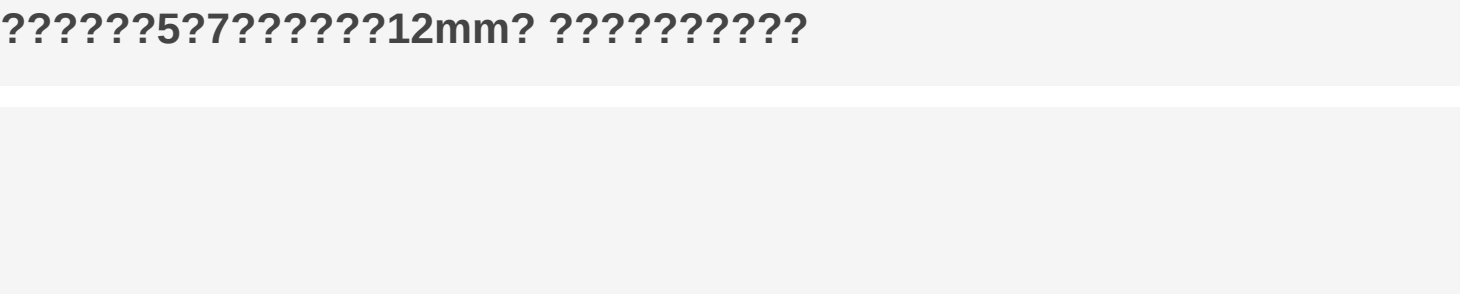

荧光设计，示警强。可拖拉3吨重车辆，质量绝对可靠，敬请放心！



【产品名称】：应急钢丝拖车绳 【产品颜色】：蓝色 【产品尺寸】：钢缆全长4米(连挂钩),钢缆直径10mm。

【产品重量】：钢丝拖车绳净重约1kg左右

【最大承载】：4米5吨

【产品材质】：内为钢丝+外为尼龙材质 【产品描述】：

出门行车，难免会遇到车出问题的时候，在高速公路上或者夜晚车忽然抛锚。。。这时，你一定需要拖车绳将车拖离抛锚地点，加厚型拖车带选用加固质材具有5吨的承受能力，并经过特别工艺处理，能防止及减少拖车时两车间的振动，锻造带锁铁钩更牢固安全，

并能防止拖车时铁钩脱落，为您行车应急时增添一分安全。1、钢丝材质拖车绳不但长短合适，而且能承受很强的拉力，有4米长，最大能承受5吨重的车子的拖动，适合绝大多数车子的使用(大货车及5吨以上车子不能用)。。2、加强型铸造带锁钩更牢固安全，并能防止拖车时铁钩脱落/断裂（额定吨位内）。3、方便你将车拖离抛锚地点。4、请勿超过核定吨位使用。【产品特点】：1.该拖车绳经特别工艺处理,能防止及减少拖车时两车之间的振动.2.拖车绳为钢丝材质,夜间使用更为安全.3.锻造带锁铁钩更牢固安全,并能防止拖车时铁钩脱落.4.方便你将车拖离抛锚地点.5.请勿超过核定吨位使用.【注意事项】：1、不能超过规定负荷使用；2、不能在粗糙的表面上拖拉；3、不能在结构损坏的拖带修补使用；4、拖车时应缓慢拉紧拖动，不能急速拖拉；5、应经常检查以保证拖带的正常使用。【拖车小贴士】：不论什么级别的汽车，在路上行驶难免会遇到问题。如果车坏在路上而无法继续前进，只要不是转向或刹车系统出了大毛病，都可以自己找一辆车先拖回去，然后再修理。将拖车绳一端绑在前车后轴钢板的前端，另一端绑在后车前悬下面尽量靠近车辆中央的位置，两车相隔应在数米以上。最好在拖车绳中间系一条手帕作为辨认标识。拖车时，有经验的司机应开后面的车，因为后面的车难以控制，稍有疏忽或操作不当，就有可能压上拖车绳，或不过弯来，发生追撞事故。拖车起步的时候，因为多负担了一辆汽车的重量，前车必须多加油以提高发动机的转速，然后慢慢放松离合器踏板，让绳子绷紧后再起步。行驶中要控制好车速，即使路况很好也不要高速行驶。当前车变档时，拖车绳会随之松一下。此时，被拖的车千万不要踩刹车。否则，前车加油时，拖车绳会突然绷紧，受到冲击。只有当绳子落在地上的刹那间，才能轻轻踩一下刹车。下坡时如果坡道很长，可以把绳子解下来，让两辆汽车分别滑下去，这样很安全；如果坡道不长，可以挂着绳子下坡，前车轻易不要踩刹车，而后车可以轻踩刹车，让绳子始终绷紧。在路口要停车时，前车先轻踩几下刹车，给后车一个信号，然后后车踩刹车，两车都停下来。转弯时，必须注意绕大圈，尽量绷紧绳子，才不会发生危险！

使用说明将两侧挂钩分别紧固于救援车及故障车的底盘扣眼处，当两车距离逐渐加大并使钢绳完全处于绷紧状态即可正常工作。

注意事项请勿超过核定吨位使用。

1、不能超过规定负荷使用；2、不能在粗糙的表面上拖拉；3、不能在结构损坏的拖带修补使用；4、拖车时应缓慢拉紧拖动，不能急速拖拉；5、应经常检查以保证拖带的正常使用。

【产品描述】：出门行车，难免会遇到车出问题的时候，在高速公路上或者夜晚车忽然抛锚。。。这时，你一定需要拖车绳将车拖离抛锚地点，加厚型拖车带选用加固质材具有5吨的承受能力，并经过特别工艺处理，能防止及减少拖车时两车间的振动，锻造带锁铁钩更牢固安全，

并能防止拖车时铁钩脱落，为您行车应急时增添一分安全。1、钢丝材质拖车绳不但长短合适，而且能承受很强的拉力，有4米长，最大能承受5吨重的车子的拖动，适合绝大多数车子的使用(大货车及5吨以上

车子不能用)。。2、加强型铸造带锁钩更牢固安全，并能防止拖车时铁钩脱落/断裂（额定吨位内）。3、方便你将车拖离抛锚地点。4、请勿超过核定吨位使用。【产品特点】：1.该拖车绳经特别工艺处理,能防止及减少拖车时两车之间的振动.2.拖车绳为钢丝材质,夜间使用更为安全.3.锻造带锁铁钩更牢固安全,并能防止拖车时铁钩脱落.4.方便你将车拖离抛锚地点.5.请勿超过核定吨位使用.【注意事项】：1、不能超过规定负荷使用；2、不能在粗糙的表面上拖拉；3、不能在结构损坏的拖带修补使用；4、拖车时应缓慢拉紧拖动，不能急速拖拉；5、应经常检查以保证拖带的正常使用。【拖车小贴士】：不论什么级别的汽车，在路上行驶难免会遇到问题。如果车坏在路上而无法继续前进，只要不是转向或刹车系统出了大毛病，都可以自己找一辆车先拖回去，然后再修理。将拖车绳一端绑在前车后轴钢板的前端，另一端绑在后车前悬下面尽量靠近车辆中央的位置，两车相隔应在数米以上。最好在拖车绳中间系一条手帕作为辨认标识。拖车时，有经验的司机应开后面的车，因为后面的车难以控制，稍有疏忽或操作不当，就有可能压上拖车绳，或不过弯来，发生追撞事故。拖车起步的时候，因为多负担了一辆汽车的重量，前车必须多加油以提高发动机的转速，然后慢慢放松离合器踏板，让绳子绷紧后再起步。行驶中要控制好车速，即使路况很好也不要高速行驶。当前车变档时，拖车绳会随之松一下。此时，被拖的车千万不要踩刹车。否则，前车加油时，拖车绳会突然绷紧，受到冲击。只有当绳子落在地上的刹那间，才能轻轻踩一下刹车。下坡时如果坡道很长，可以把绳子解下来，让两辆汽车分别滑下去，这样很安全；如果坡道不长，可以挂着绳子下坡，前车轻易不要踩刹车，而后车可以轻踩刹车，让绳子始终绷紧。在路口要停车时，前车先轻踩几下刹车，给后车一个信号，然后后车踩刹车，两车都停下来。转弯时，必须注意绕大圈，尽量绷紧绳子，才不会发生危险！

本产品的加工定制是是，类型是钢丝拖车绳，品牌是丹峰之星，型号是5*12，材质是钢丝，直径是12（mm），长度是500（cm），固定器形式是钢钩，主要适用范围是应急拖车绳