天然气烘干机,烘干设备水洗厂设备烘干设备厂家衣物干衣机

产品名称	天然气烘干机,烘干设备 水洗厂设备 烘干设备厂家衣物干衣机	
公司名称	上海尼萨福洗涤设备有限公司	
价格	面议	
规格参数	加工定制:是 产品用途:烘干 适用范围:工业用	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇城中路	
联系电话	021-57136817 13917027773	

## 产品详情

产品介绍 

(1) 装衣容积大,装衣量多,烘干速度快;大口径送料门,投取衣物方便,操作简单、维护方便。

(2) 电脑自动控制,精确设置运行时间、温度、停/转时间,可提供多套自动程序选择,确保布草按照 所设定温度恒温烘干,烘干温度、烘干时间可自行编程设定。大量故障信息检测,并带有报警功能,使 机器运行更可靠、安全。

(3)烘干滚筒采用优质不锈钢,光滑美观,经久耐用,并设有顺时针、逆时针两种转向模式,烘干效果 更佳。

(4)烘干加热器进风,提高进风面积,便于维护,保养,烘干时间短,效率高。

(5) 采用独特的皮带传动系统结构,噪音低,震动小,运行稳定,工作寿命长。

(6)采用独特优质保温装置,最大限度的减少热能损耗,有效改善洗衣房环境,降低综合使用成本。

产品尺寸参考图

规格型号		gzz-250	gzz-350	gzz-500	gzz-700	gzz-1000
	gdz-150	gdz-250	gdz-350	gdz-500	gdz-700	gdz-1000
	45	05	25	50	70	400
额定干衣容量(kg)	15	25	35	50	70	100
工作电压 ( v )	220v 380v/50hz					
滚筒转速(rpm/min)	40	38	35	32	30	29
电机功率(kw)	0.55	0.55	0.75	1.1	1.5	1.5
风机功率(kw)	0.12	0.55	0.55	1.1	1.5	1.5 × 2
电加热型功率(kw)	7.6	24	32	39.6	51	83
蒸汽压力(mpa)						
	0.4-0.6					
耗汽量(kg/h)	18-25	35-50	40-70	60-90	100-140	150-200
整机重量(kg)	250	450	650	900	1050	1200
外形尺寸(m)	850 × 760	1060 × 1250	1060 × 1560	1310 × 1550	1400 × 1500	1620 × 1550

物流配送

工厂生产车间及作业图片

产品品质对比图 优质 模具冲压面板美观结实vs劣质材料非常薄全部要用铆钉拉起来的


主智能电脑控制器

紫铜管加热器

产品特写

产品实物拍摄图

× 1680 × 2000 × 2000 × 2200 × 2300 × 2460

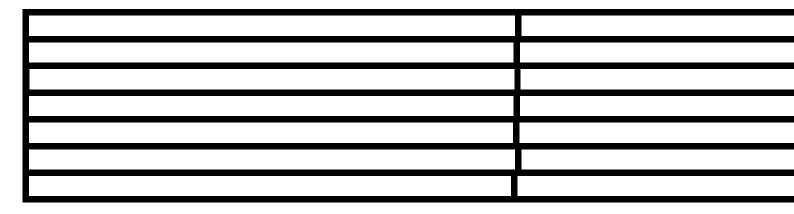

本产品的加工定制是是,产品用途是烘干,适用范围是工业用,适用对象是服装,产品类型是全新,品 牌是尼萨福,型号是GDZ-150,适用材质是全棉,种类是洗衣设备,自动化程度是全自动,电源电压是2 20(V),额定功率是0.55(w),净重是250(Kg),外形尺寸(长\*宽\*高)是850\*760\*1680(mm)