

柜式七氟丙烷灭火装置


产品名称	柜式七氟丙烷灭火装置
公司名称	浙江杭州安浙消防科技有限公司
价格	5000.00/70L
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚街道时代大厦1410室地
联系电话	13656682097

产品详情

火装置简介： 柜式七氟丙烷灭火装置又称无管网七氟丙烷装置，是一种预制的，以全淹没方式灭火、独立成套、可移动的灭火设备，它具有安装方便、外形美观、灭火效率高、速度快等优点。火灾发生时，本装置可直接向保护区内自动喷洒灭火剂,方便快捷.一个保护区设立一套系统,几台装置联用可以保护较大区域.柜式七氟丙烷灭火装置灭火效能高,方便快捷。当建筑物内无法设置专用的瓶组间或者虽然有瓶组间，但输送距离较远，不能满足工程设计的要求，或防护区不便安装系统管网时，均可使用本装置。 柜式七氟丙烷气体灭火装置以“洁净气体”七氟丙烷（hfc-227ea）作为灭火剂。七氟丙烷的特点：无色，无味，不导电，毒性低，灭火效率高，不污染保护对象，特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中，七氟丙烷的综合性能最好。

适用范围：适用于计算机房、通讯机房、测试中心、变配电室、精密仪器室等。

应用参数

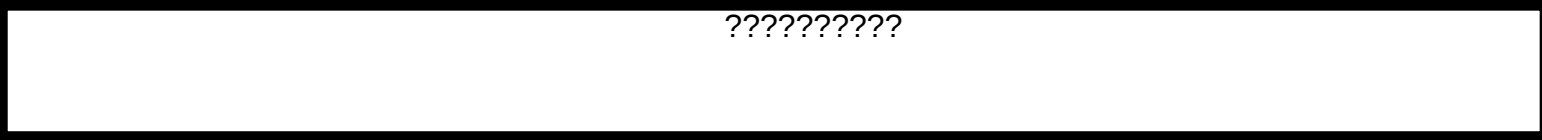

????	?????)	????????? (kg)	???????m ³ ?	???????	?????mpa)	?????a ?	?????l?*
gqq40/2.5f	40	46	70	0-50	2.5	2	480*510*
gqq70/2.5f	70	80	125	0-50	2.5	2	480*510*
gqq90/2.5f	90	103	160	0-50	2.5	2	480*510*
gqq100/2.5f	100	115	180	0-50	2.5	2	480*510*
gqq120/2.5f	120	138	214	0-50	2.5	2	480*510*
gqq150/2.5f	150	172	268	0-50	2.5	2	530*530*

- 安装、调试及使用
- 1、检查启动器是否动作。
 - 2、根据说明书中的说明和工程方案，将火灾探测器、手动控制盒、声光报警器及联动设备等外围设备与气体灭火控制器连接好，系统安装完毕后，检查线路连接是否正确，并按电气说明书设置和调试有关功能。
 - 3、调试完毕后，将系统复位，并处于正常开通状态。
 - 4、在安装调试过程中，必须严格按照《气体灭火系统施工及验收规范》gb50263-97的规定执行。

- 注意事项
- 1、灭火系统喷射前，所有人员必须在延时期内撤离火情现场，灭火完毕后，必须首先启动风机，将废气排除后，工作人员方可进入现场。
 - 2、本装置的安装场所应符合下列要求：
(1) 环境温度为0~50，并保持干燥和通风良好。
(2) 空气中不应含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质，否则必须加以保护，系统不得受到震动和冲击。
 - 3、系统安装、调试的人员，应熟悉本系统的基本结构、工作原理、性能和动作的程序，以及各阀件的基本结构和工作状态。
 - 4、灭火系统喷射灭火剂前，所有工作人员必须在延时时间内撤离火情现场；灭火完毕后，必须首先启动风机，待废气排出后，工作人员方可进入现场。
 - 5、储气瓶应避免接近热源。运输过程中，应轻装轻卸，严禁碰撞、卧置或倒置。
 - 6、更换新的安全膜片必须由我公司供应，不得使用未经试验的膜片代用。
 - 7、拆装过程中应避免碰伤表面而影响外观。
 - 8、无关人员切莫乱摸乱动本系统装置的部件，以免发生以外。