


三相四线电子式预付费 预付费电能表批发 加工 预付费磁卡电表

产品名称	三相四线电子式预付费 预付费电能表批发 加工 预付费磁卡电表
公司名称	乐清市达跃电气有限公司
价格	440.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电子式电能仪表 品牌:万康
公司地址	乐清市七里港镇里隆村
联系电话	86-0577-27875070 13588988709

产品详情

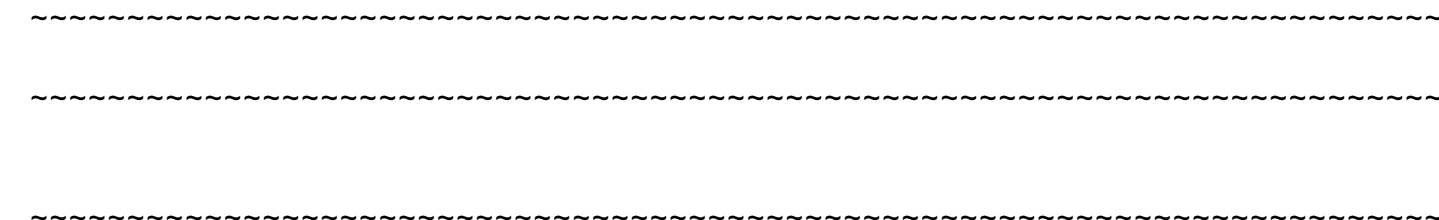

概述dtsy1532三相电子式预付费电能表是以全数字化、智能化的电能计量专用芯片为核心，结合单片机智能处理技术的高性能计量仪表。具有完全数字化电能计量、智能化收费控制、防窃电管理、用户信息管理等多功能的新一代产品。该电能表是当前改革用电体制，实现电能商品化，解决收费难及调节电网负荷状态的理想产品。该产品可安装在室内或室外电表箱内。适应于环境温度为-20 ~ 55，相对湿度不大于85%的条件下使用。该产品各项性能指标完全符合gb/t 18460.3-2001《预付费电能表》标准中的规定功能及特点1. 过负载保护。负载超过设定最大电流20-30%连续一段时间，切断供电回路。电能表自动延时一段时间将自动合闸；2. 显示剩余电量，显示位数为六位(五位整数，一位小数)；3. 剩余电量达到预报警电量，数码管闪烁显示剩余电量，以提示用户需输入新的购电量；4. 当电能表中剩余电量为零时，电能表自动跳闸，中断供电，此时，用户必须持购电卡到售电部购电(售电部门设置可以有透支电量，插入购电卡后用户可以使用一定限值电能)，用带有有效电量的购电卡插入表内后，方可正常供电；5. 所欠电量达到一定值自动断电，输入新的购电量(扣除已透支的电量)后自动恢复供电；6. 停电时，自动保存数据，来电后自动恢复数据；7. 计算机+专用ic卡读写器+收费管理软件构成售电管理系统主要技术参数1. 符合国标gb/t18460.3-2001标准；2. 额定电压：3×220/380v、3×57.7/100v、3×100v、3×380v；3. 标定电流：3×1.5(6)

a、 $3 \times 5(20)a$ 、 $3 \times 10(40)a$ 、 $3 \times 15(60)a$ 、 $3 \times 20(80)a$ 、 $3 \times 30(100)a$; 4. 额定频率：50hz ; 5. 环境条件：标准工作温度为-20 ~ +45 、极限工作温度为-30 ~ +55 6. 相对湿度 85% ; 7. 精度等级：1.0级 2.0级 ; 8. 整机功耗： $< 2w$; 9. 启动电流：0.4% i_b (1.0级)、0.5% i_b (2.0级) ; 10. 防潜功能：具有防潜动逻辑设计 ; 11. 数据保存：断电后数据保存时间 10年 ; 12. 工作寿命： > 10 年】

本产品的加工定制是是，类型是电子式电能仪表，品牌是万康，型号是DTSY1532，基本电流是10 (A)，准确度等级是1，参比电压是220/380 (V)，电流倍率是4，显示方式是LED，频率是50 (Hz)，最大电流是40 (A)，装箱数是10，规格是DTSY1532