

遥控车库门，欧式卷帘门，

产品名称	遥控车库门，欧式卷帘门，
公司名称	成都加一门窗有限公司
价格	400.00/平方
规格参数	品牌:加一 型号:CKM-300
公司地址	成都武侯区武青东一路48号5-5-510
联系电话	028-61672212 13568853704

产品详情

加一遥控翻板车库门

优点:

性: 聚氨酯发泡保温材料，严密周边的密封胶条，能有效保持室内热量均衡,实现冬暖夏凉.

捷: 多种操作功能。无论刮风下雨，您只要呆在车里按动按钮即可实现开启或关闭车库门。

样化：为您提供多种车库门安装方案，以便最大限度地满足您的要求。

间：车库门打开时停留在天花板平行的位置上，可以为您节省室内空间。

全：加一车库门均按国际标准设计制造，多年的行业经营使加一产品体现出卓越的安全可靠性。

盗：加一车库门拥有多重保险系统，可以有效防止车库被撬被盗，以及门板坠落的几率。

双层优质彩钢板滚压成型，高密度聚氨酯发泡填充，发泡密度达35kg/方,保证了门体的整体强度.

2.热扎镀锌板腹膜仿木纹钢板,高密度聚氨酯发泡填充.

3.实木加工成型门板,内部增加钢衬或铝衬.

外观：表面木纹化处理，小方格，直条纹，多种仿木纹,实木纹等

五金附件: 优质防夹手专用配件,表明喷塑或电泳处理.

开门机：有国产进口多种产品可供选择，集手动/电动/遥控功能于一身。

加一遥控翻板车库门特性：

1) 门板 防夹手保护

2) 完美的扭簧平衡系统

3) 低噪音运行

4) 遇阻返回保护电机

5) 光电保护开关

6) 自动延时照明

7) 遥控电动手动多种操作方式

8) 关门自动锁闭功能

9) 电机自动检测


10) 数码操作菜单


(以上部分功能为备选功能)

加一车库门方案设计参考表：

门洞条件	安装方式	手动车库门	电动车库门
门楣高度	单轨安装方式	210	300
	双轨安装方式	140	200
	扭簧后置方式	60	100
纵深要求		(门洞高度+510)	(门洞高度+1100)

加一遥控车库门安装条件要求

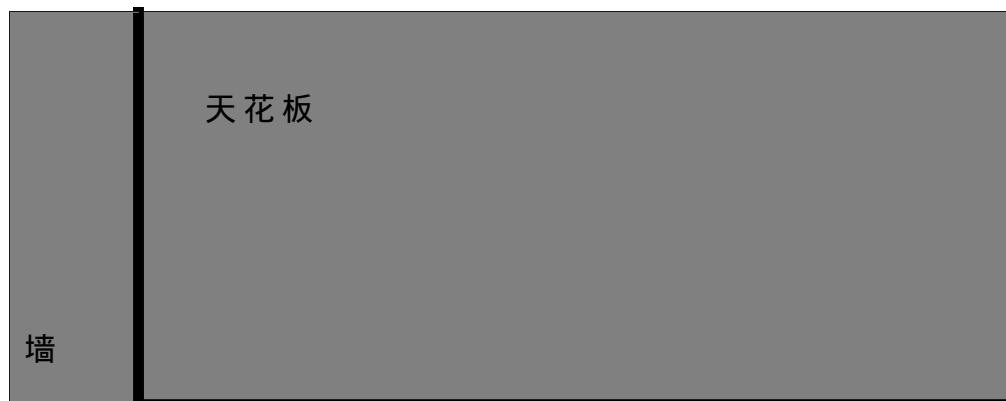

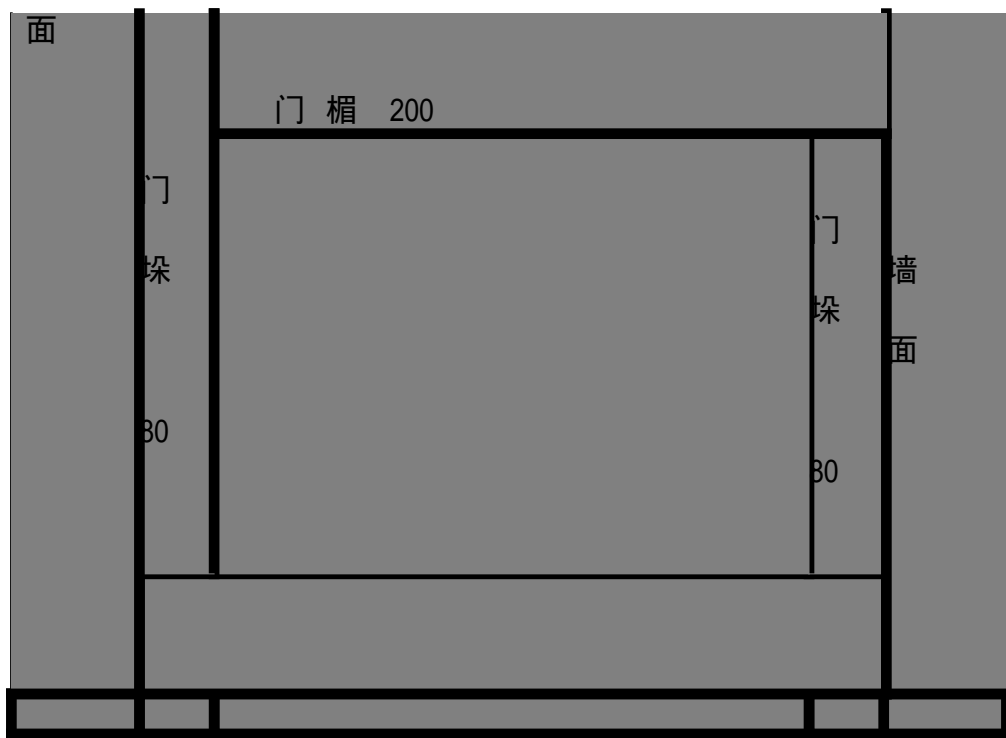

安装要求土建条件:

- 1 门楣 200mm,最好在300mm以上.若天花板有梁或管道,则门楣尺寸应为扣除梁、管道所占部分后的净空间,如果梁、管道到洞口的距离 (洞口高度+1100mm),门楣尺寸不需扣除它们所占部分.
- 2 门垛 80mm,如果车库墙面有柱子或管道,则门垛尺寸应为扣除柱子、管道所占后的净空间,如果柱子管道到门洞的距离 (洞口高度+500mm),门垛尺寸不需扣除它们所占部分.
- 3 门楣和门垛的内侧面应在同一个平面上.
- 4 墙面和天花板应与洞口平面垂直或外倾.
- 5 天花板正中并距离门洞3.5米左右预留220V50hz三空插座(电机最大输出功率:250W).
- 6 如果土建条件达不到以上要求,可咨询我公司销售、技术人员,以便作出合理化改进方案。