

Y43H比例式减压阀-上海玄工阀门制造厂家

产品名称	Y43H比例式减压阀-上海玄工阀门制造厂家
公司名称	上海玄工阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海玄工阀门 型号:Y43
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号1幢1136室-8
联系电话	021-51061030 18616748023

产品详情

Y43H比例式减压阀 <http://www.famenbaike.com/product/jianyafa/zqjyf/66.html>

	产品名称：	比例式减压阀
	产品型号：	Y43H
	产品口径：	DN15-150mm
	产品压力：	1.0-16MPa
	产品材质：	不锈钢
	联系电话：	021-51061030
	联系传真：	021-51062246
	Email：	xuangongfamen@163.com
	联系人：	刘源
	联系手机：	18616748023
	QQ：	3249477340

公司名：	上海玄工阀门制造厂家
帐号：	03848200040080145
税号：	310226342302498
公司主页：	http://www.famenbaike.com

比例式减压阀产品介绍：

运用液压原理控制调节，结构简单 减压比例准确，大流量通行 既减动压，也减静压
运行平稳无噪音、无震动、消减水锤、保护管网 适用于任意角度安装 重量轻、体积小、安装维修方便

比例式减压阀工作原理：在进口压力P1的作用下，浮动活塞被推开，介质通过。由于活塞两端截面积不同而造成力差改变了阀后的压力，也就是在管路有压力的情况下，活塞两端的面积比构成了阀前与阀后的压力比。无论如何变化，阀后静压及动压按比例可减至相应的压力值。

比例式减压阀主要性能和零部件：

零件名称	材质
阀体、限位座	铸铁、不锈钢、锡青铜
活塞	不锈钢、锡青铜、合金钢
胶垫	橡胶、三元乙丙
"O"型圈	硅橡胶、三元乙丙

比例式减压阀主要技术性能：

工作压力 (MPa)	1	1.6	强度试验 (MPa)	1.5	2.4
密封试验 (MPa)	1.1	1.76	工作温度 (°C)	80、150	
用途	工业、生活给水、空调、采暖及消防系统				

比例式减压阀型号规格外型尺寸表：


型号	规格DN (mm)	L (mm)	D (mm)
Y13X-10	15	73	
	20	73	50
			1

25

84.5

54

1.2

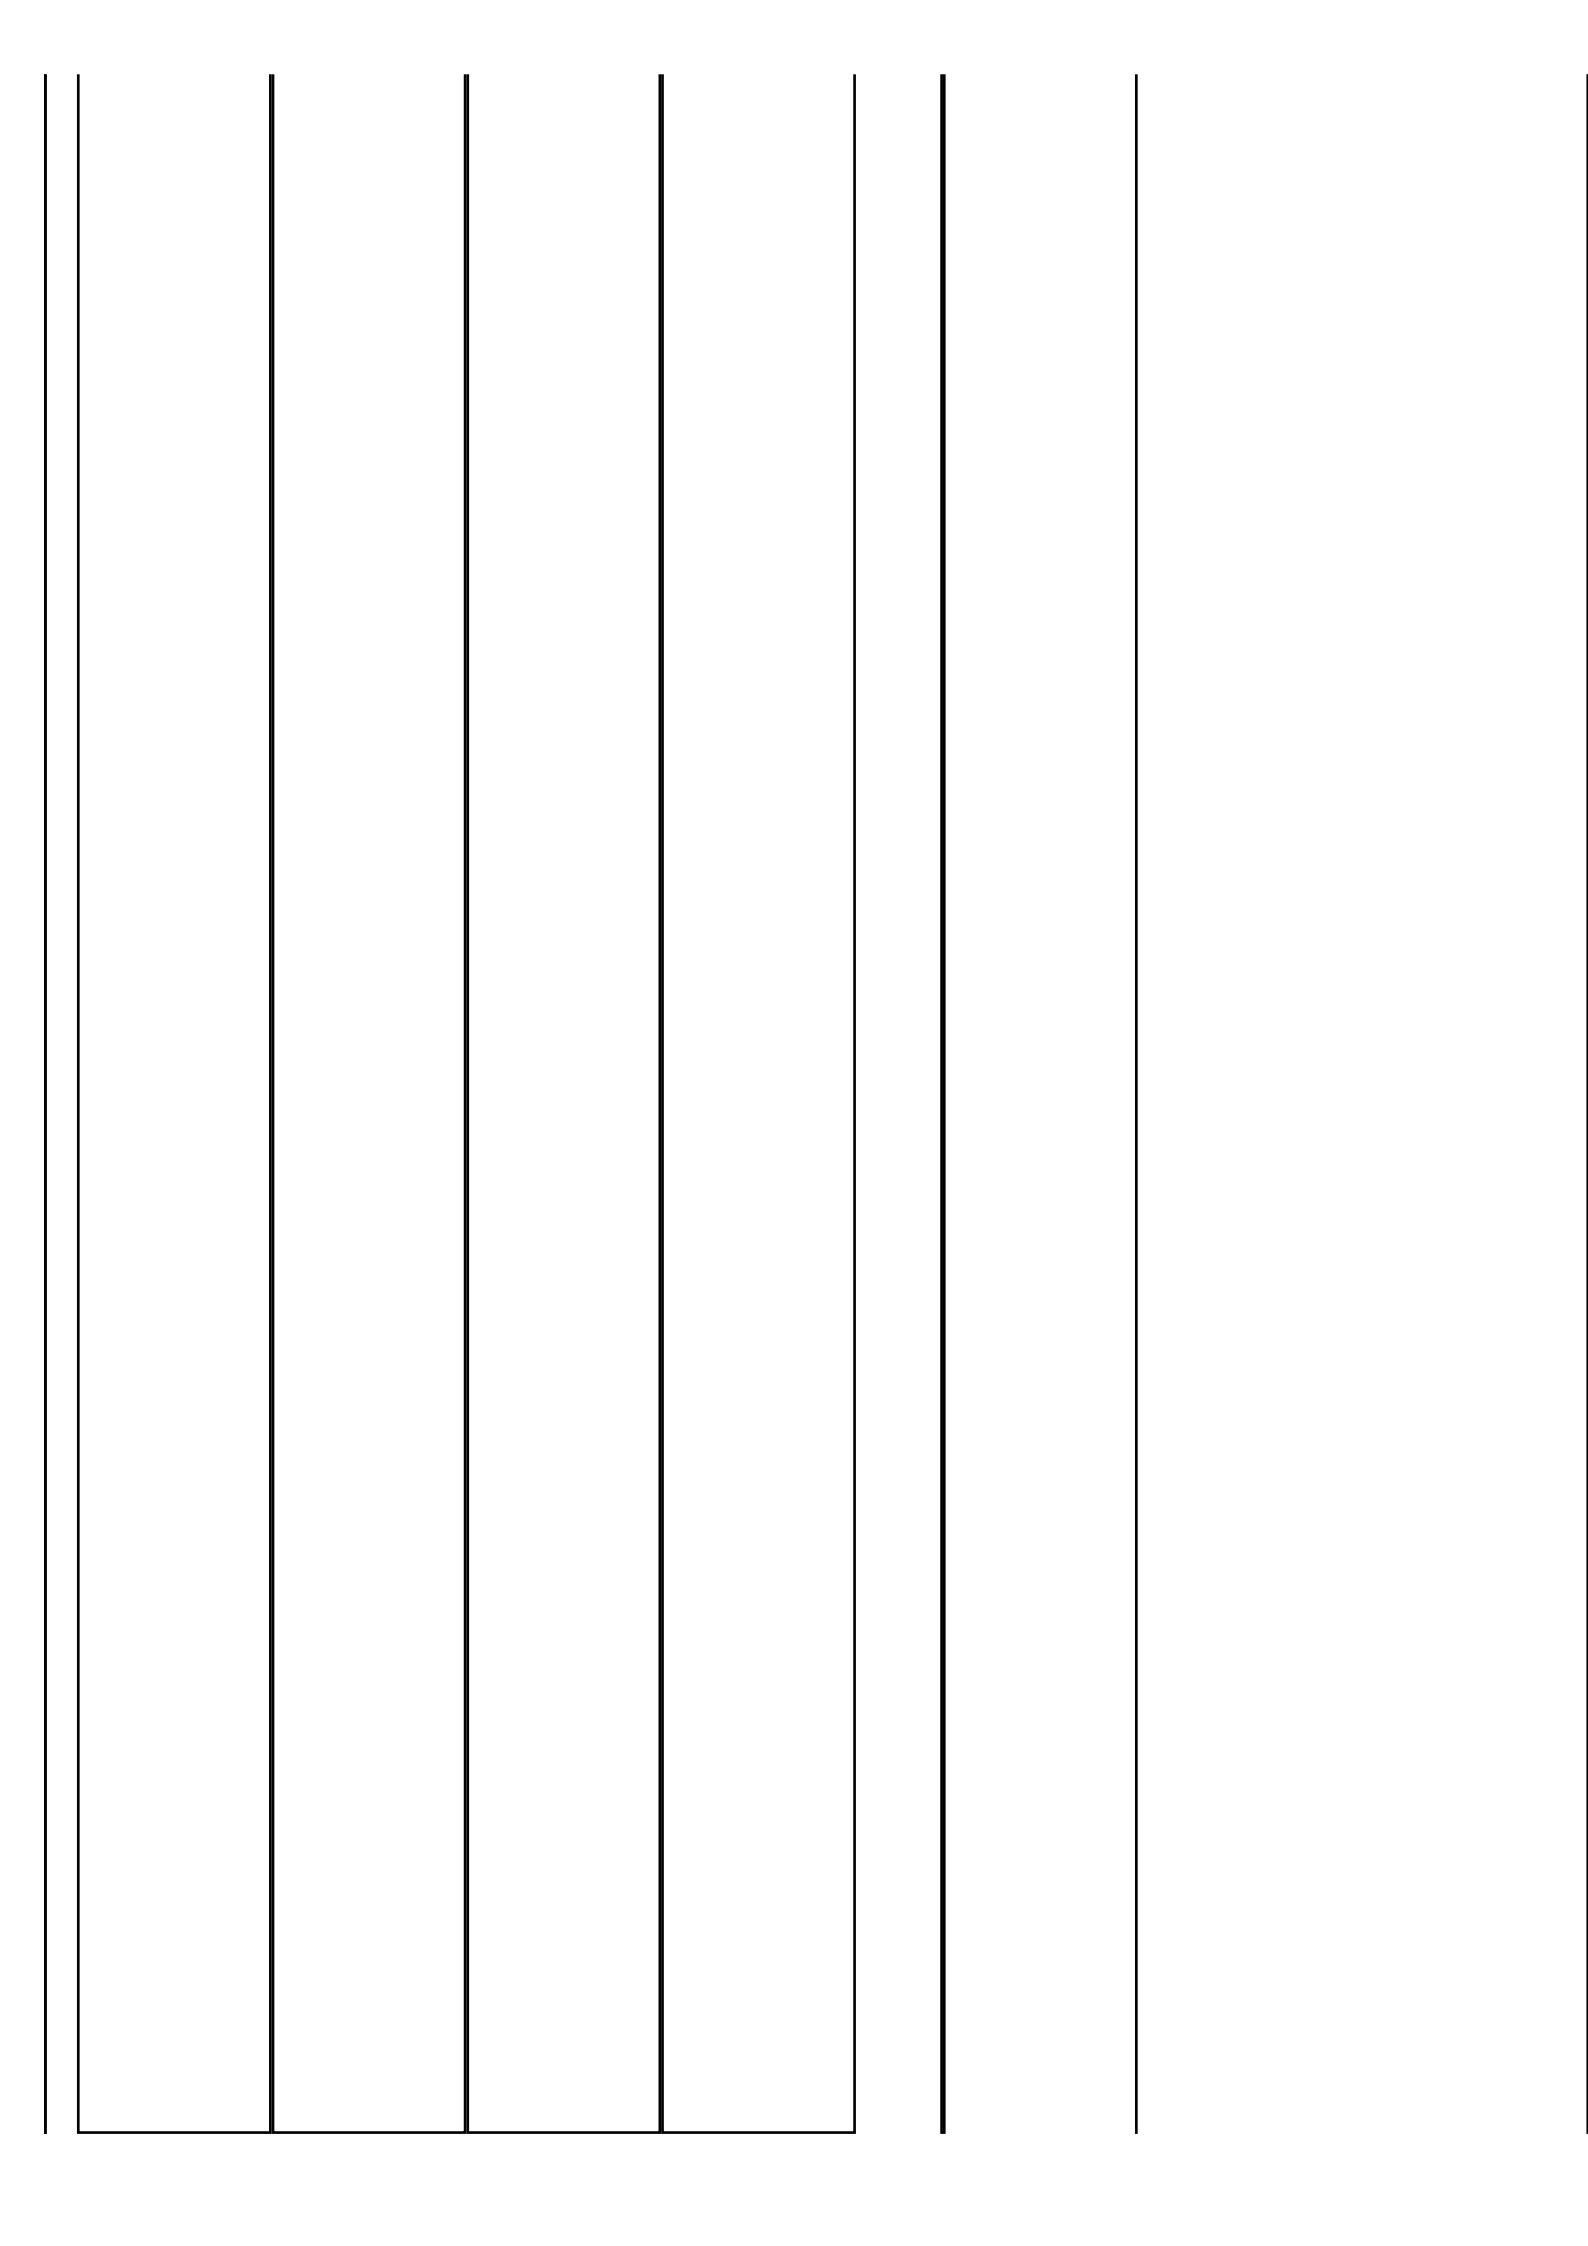

32	95	60	1.5		
Y43X- 16	50	88	160		6
	65	95	180		9
	80	108	195		11
	100	125	215		15
	125	152	245		27
	150	172	280		31

上海玄工阀门是上海阀门著名生产厂家，我们可以为您提供专业的解决方案，包括设计、定做、成套、运行、维护。我们致力于为广大客户供应价格实惠，品质上乘的[比例式减压阀](#)。感谢您访问我们的网站【上海玄工阀门制造厂家<http://www.famenbaike.com>】如有任何疑问，您可以致电021-51081111给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的阀门制造商。

相关产品推荐：[空气减压阀](#)、[水用减压阀](#)、[自力式带指挥器减压阀](#)、[天然气减压阀](#)、[氮气减压阀](#)