


# LED导热绝缘片，硅胶导热垫片，0.5微粘导热片

产品名称	LED导热绝缘片，硅胶导热垫片，0.5微粘导热片
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	3.80/PCSpcs
规格参数	耐温:-40~220 导热系数:2.0W 规格:0.5T*143*203MM
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

## 产品详情

<http://xiangce.baidu.com/picture/detail/1a3785204e5b9dd3b936c92a0bcd6a23806c5c7e?from=dialog#>

LED导热绝缘片，硅胶导热垫片，0.5微粘导热片

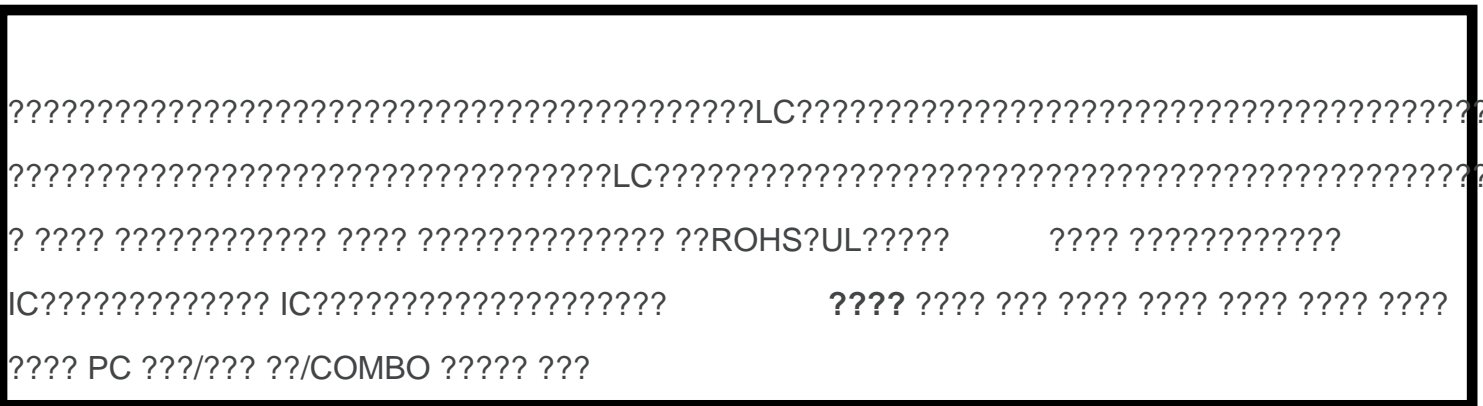

### 物理特性参数表：

测试项目	测试方法	单位	LC250测试
颜色	Visual		灰白/黑色

Color			
厚度 Thickness	ASTM D374	Mm	0.3~14.0
比重 Specific Gravity	ASTM D792	g/cm3	1.8 ± 0.1
硬度 Hardness	ASTM D2240	Shore C	18 ± 5~40 ±
抗拉强度 Tensile Strength	ASTM D412	kg/cm2	8
	ASTM D412	Pa	5.88*109
耐温范围 Continuous use Temp	EN344		-40~ 220
体积电阻 Volume Resistivity	ASTM D257	-cm	1.0*1011
耐电压 Voltage Endu Ance	ASTM D149	KV/mm	4
阻燃性 Flame Rating	UL-94		V-0
导热系数 Conductivity	ASTM D5470	w/m-k	