


时代直流氩弧焊机（时代TIG焊机）逆变氩弧焊机WS-400

产品名称	时代直流氩弧焊机（时代TIG焊机）逆变氩弧焊机WS-400
公司名称	上海铭浦机械有限公司
价格	5280.00/个
规格参数	品牌:TIME/时代 型号:WS-400(PNE50-400) 控制方式:手动
公司地址	785211103@qq.com
联系电话	021-60516159 18621067929

产品详情

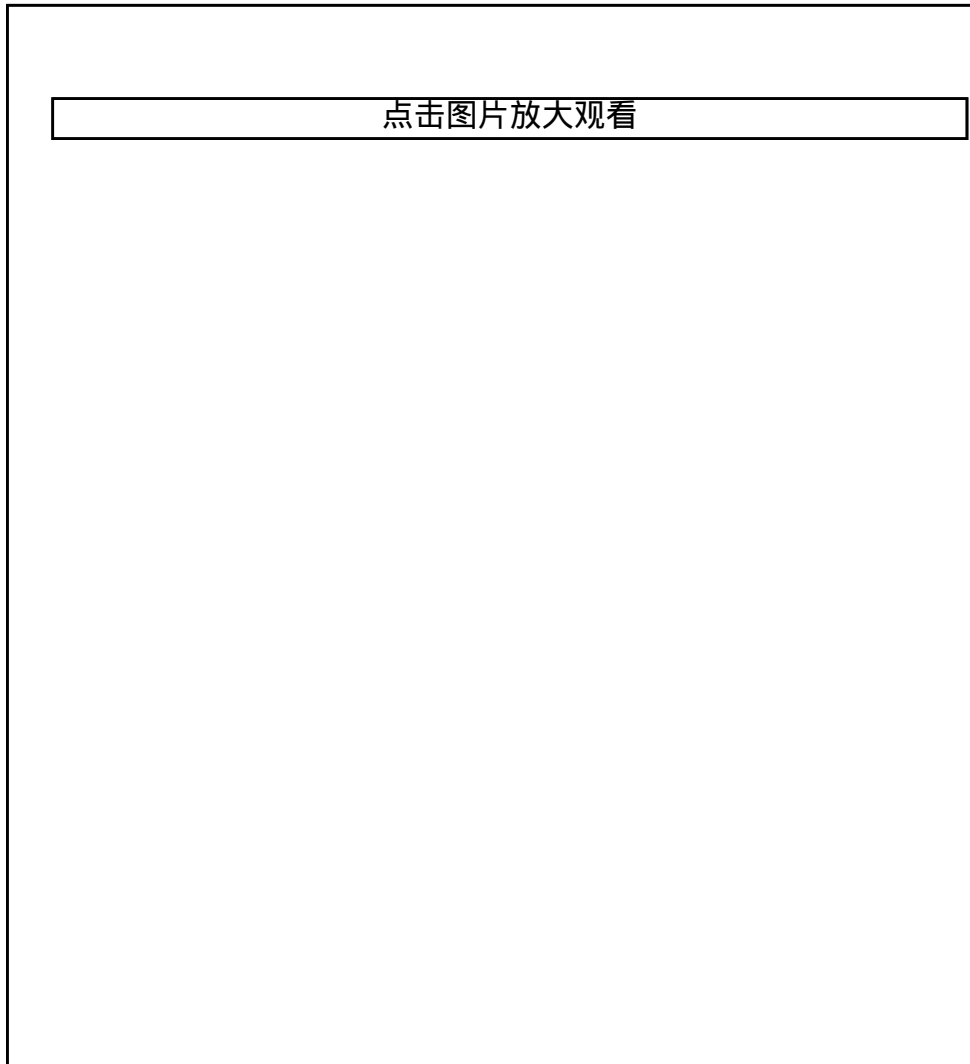

直流氩弧焊机 ws-400(pne13-400)	
主要特点igbt逆变技术焊接电缆可加长至 线遥控器tig/mma方式遥控转换多种氩弧 的用户使用可选配纤维素焊条下向焊功能	
技术参数	输入电压
	额定输入功率
	空载电压
	电流调节范围
	额定负载持续率
	上坡时间
	下坡时间
	滞后关气时间
	手工焊引弧时间
	氩弧焊引弧方式
	功率因数
	效率
	绝缘等级

	外壳防护等级
	冷却方式
	外形尺寸
	重量

北京时代焊机 时代逆变焊机 时代氩弧焊机 时代直流焊机 直流氩弧焊机 逆变氩弧焊机ws-400电焊机价格
, 时代氩弧焊机上海代理, 时代焊机维修产品名称: 北京时代逆变直流氩弧焊机型号: ws-400(pne50-400)
) 主要特点:igbt逆变技术焊接电缆可加长至100m可选配有线或无专线遥控器tig/mma方式遥控转换多种氩弧操作方式, 满足不同习惯的用户使用可选配纤维素焊条下向焊功能上、下坡时间独立可调

技术参数:输入电压 3相 380v ± (10 ~ 20)%50 ~ 60hz 额定输入功率 17kw 空载电压
75 ± 5v 电流调节范围 15 ~ 400a 额定负载持续率 60% 上坡时间 0 ~ 15s 下坡时间
0 ~ 15s 滞后关气时间 5s 手工焊引弧时间 50ms、200ms、400ms可调氩弧焊引弧方式
高频引弧 功率因数 0.93效率 90%绝缘等级 f 外壳防护等级 ip21s 冷却方式

风冷 外形尺寸 700 × 340 × 610(mm) 重量 44kg 本公司直销时代逆变焊机, 时代逆变气保焊机
, 时代逆变氩弧焊机, 时代逆变直流氩弧焊机, 时代逆变交直流氩弧焊机, 时代逆变二保焊机, 时代逆变二氧化碳焊机, 北京时代逆变焊机, 时代逆变手工焊机, 时代交流弧焊机, 时代逆变等离子切割机, 时代气保焊枪, 时代氩弧焊时代等离子切割枪, 时代焊机配件齐全, 松下焊机上海总公司欢迎新老客户前来洽谈业务。-----

公司名称: 上海铭浦机械有限公司

地 址:上海市闵行区华宁路200号 邮编:201112

电 话(tel):021-60513488 手机: 18621067898 (张生)

传 真(fax):021-33503593

邮箱: shmingpu@126.com qq:502024848

网址:http://www.shmingpu.com

本产品的品牌是TIME/时代, 型号是WS-400(PNE50-400), 控制方式是手动, 焊接原理是弧焊, 焊接材质是不锈钢, 保护气体类型是氩气, 输入电压是380 (V), 频率是50, 额定输入电源容量是20 (KVA), 空载输出电压是70 (V), 输出电流调节范围是5-400 (A), 引弧方式是高频, 额定负载持续率是60 (%), 功率是14 (W), 可用焊丝直径是4.0 (mm), 用途是焊接, 频段是高频, 电流是400A, 负载持续率是60%, 工作形式是弧焊