



易操作新型多功能卧式搅拌机 加热干燥搅拌机 塑料颗粒加热搅拌

产品名称	易操作新型多功能卧式搅拌机 加热干燥搅拌机 塑料颗粒加热搅拌
公司名称	东莞市正祥环保机械有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:塑料橡胶 物料类型:固体颗粒
公司地址	东莞市清溪镇康怡路112号
联系电话	0769-86989969 13662998852

产品详情

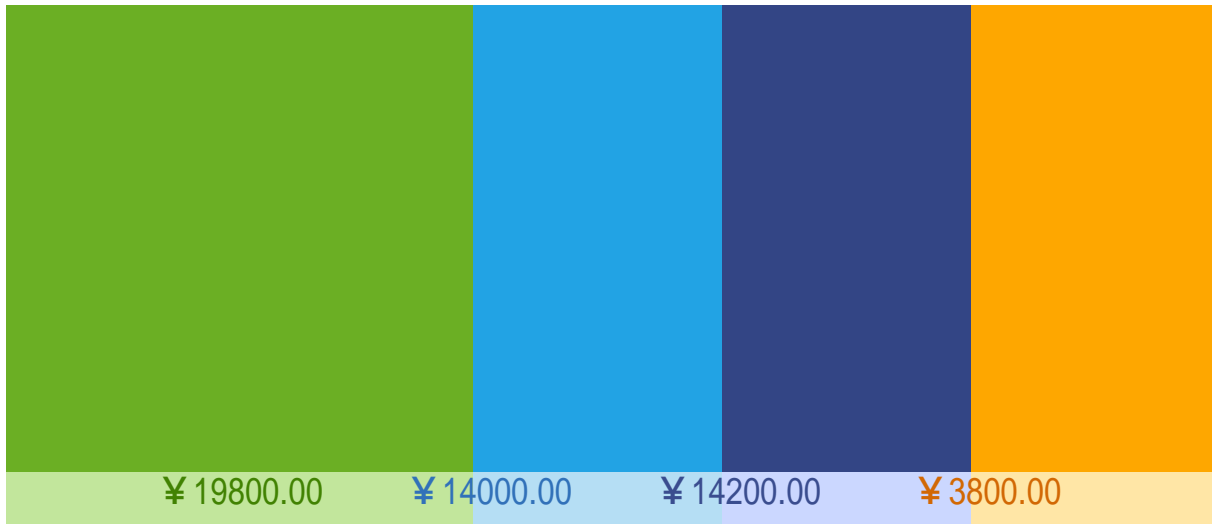



广东东莞正祥环保设备有限公司始终以用户需求为己任，以高效节能为导向，不断优化产品设计，不断完善售后服务，提高产品质量，解决不同用户的不同需求，赢得用户信心。本公司拥有完整、科学的质量管理体系，诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司坚定的宗旨：一次合作。永远合作，一生朋友。相信正祥是你一个不错的选择！

适合量大之塑胶粒、粉、新料、旧料、添加济助之搅拌混合、混色之用途；

单层桶壁纯搅拌功能，双层可加热。

常用于pvc、tpr、tpe、pp、pe等塑胶粒粉之搅拌，干燥。

双层油加温，温度可达80-300度。

可加螺旋送料机，方便人员操作。

卧式u型单轴搅拌机，采用的u型半圆筒卧放的形式，中间穿插2层螺带，轴承在u型筒两端，通过减速机连接搅拌电机，同时配有上料提升机。物料通过一层螺带和外部桨叶搅拌整体运动的形式达到混合均匀的效果。（请主机电机开关一定要配套倒顺开关）

1. 减速器系为搅拌机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。2.

机槽为u形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在塑料卧式搅拌机的减速器与倒料减速器上。3. 塑料卧式搅拌机为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。4. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色,5.

传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

一 卧式自动混合机高度约二米左右（一般按照客户要求定制），占地2.5平方米，具有结构合理，性能可靠，操作简单，维修方便，噪声小不扬尘等特点，安装简单，不需地脚螺丝固定，不需搭建平台，不需另增加原料提升装置，只需将该机放置于平整坚实的地面上，接通电机既可生产。二 由于该机配置了一体式物料快速输送机，物料加入输送机入口的高度约40厘米，便物料进出更加省力，快捷，方便，同时还有效防止了生产过程中因停电停机而发生物料下涌，下泄等缺点，该机还加装独特的出料·口阀门控制系统和可靠耐用的机械式反密封轴承套设计，以及可调节的内桶与电机固定架设计，搅龙门」-片均为3毫米，大大提高了整机的性能使用寿命。三 卧式自动混合机可用于混合颗粒状，粉状物料，如各种内外墙腻子粉，干粉聚合物砂浆，粉刷石膏等。四。卧式搅拌机主要应用于干粉类搅拌腻子粉类搅拌机 涂料 石膏粉类搅拌机械，干粉类整套设备。

适用搅拌物料类型：脱标机、搅拌机(立式卧式)、上料机、粉碎机，混合机（高速低速），分散机，脱水机（立式卧式）pet清洗线

公司联系人：刘小姐 13652630098 qq 2957903626

网址：<http://www.dgzxjx688.com>地址：东莞市清溪镇康怡路112号

1、安装调试：设备交货后，由我司免费负责专人指导设备的安装调试；2、保修期限：我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的更换及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属于保修范围，买方应支付更换零配件的费用；3、保修期外：免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；4、服务时间承诺：设备使用过程中，机器出现故障,使用部门应切断电源，口头或书面通知我司服务部，我司服务部在接到通知后将在24小时内提交解决方案并通知买方；5、充足的零件库存：本公司为了减少客户的零件库存上的成本，并提供更好更快的服务，随时准备了充足的设备零部件作为库存，因此在任何时候贵厂在维修或保养上所需零件，均可快速提供

我们将24小时为您提供最优质的服务！！！服务热线13652630098.

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是塑料橡胶，物料类型是固体颗粒，适用物料是塑料，动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是正祥，型号是ZX-WS系列，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是7.5（Kw），生产能力是800（L），转速范围是0-1440（r/min），料桶容量是1000（L），规格是WS1T