

DZH1-0.7-AII卧式1吨燃煤蒸汽锅炉全套低市场报价多少钱

产品名称	DZH1-0.7-AII卧式1吨燃煤蒸汽锅炉全套低市场报价多少钱
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	67888.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:散装锅炉 品牌:河南银城系列
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

40年锅炉研发制造史 打造国内最大锅炉生产制造品牌

产品图片

【 dzh型手动上煤燃煤蒸汽锅炉-产品图片 】

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

【 dzl型全自动链条燃煤蒸汽热水锅炉-产品图片 】

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

【 lsh型立式燃煤蒸汽锅炉-产品图片 】

【 燃油燃气工业蒸汽锅炉-产品图片 】

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

产品介绍

结构简介 dzl型卧式燃煤蒸汽锅炉是一种卧式三回程水火管式锅炉。在锅筒内布置二束火管，炉膛两侧装有燃烧设备采用轻型链条炉排实现机械加煤，并配有鼓、引风机实现机械通风。燃料自煤斗落到炉排上，随炉排上部燃烧室，由燃烧室向上通过后棚管烟室进入第一管束到前烟箱，再由前烟箱折入第二束至后烟箱，通过引风机，最后排向大气。该锅炉自动化水平高，锅炉给水自动调节、高低水位报警、低水位联锁保护，引、送风机联锁机械化，减轻了工人劳动强度，配套辅机齐全。 产品的特点1、采用高效传热元件—螺纹烟管，配以合理的烟道，符合国家专业标准高6-8个百分点。2、拱形管板、螺纹烟管使锅壳由准刚性体变为准弹性体，配合翼型烟道，完全杜绝了开裂的弊病。3、合理的水循环回路及独特的回水引射装置（热水锅炉），提高了上升管水速，避免了水冷壁爆管，辅以高效多管除尘器，使锅炉排尘浓度满足一类地区要求。5、合理的锅炉结构不需要钢架就能支撑起自身重量，能保证燃料的稳定燃烧。7、采用高标准、高质量的辅机、附件和自动控制设备，保证锅炉安全、稳定运行。8、结构紧凑，1-20t/h(0.7-14mw)锅炉均可单层布置。 本产品具有成熟性、先进性、稳定性、可靠性、和经济性。

国内最早生产燃煤快装螺纹管链条炉排锅炉的制造厂之一； 自动化燃煤螺纹管链条炉排锅炉，填补国内燃煤蒸汽锅炉空白； 十年来，产品多次更新换代，更趋成熟，同类产品已生产6000多台。 2、先进性： 采用多项先进技术，如螺纹管、炉内强化燃烧； dzl燃煤锅炉多次荣获国家、机械工业部的产品荣誉证书； 3、稳定性： 锅炉运行平稳，故障率低，未发生重大安全事故； 早期锅炉最长运行时间已达10年。 4、可靠性： 国内唯一一家对锅炉进行过20万次疲劳试验的锅炉厂家； 我公司为机械部定点的工业锅炉出口基地，燃油燃气锅炉已从2000年开始出口到孟加拉、缅甸、泰国、伊朗、阿尔及利亚、叙利亚、尼日利亚、哈萨克斯坦、利比亚、几内亚、印尼、也门、莫桑比克和香港地区。 5、经济性： 1、热效率高，节约燃料，经济性好；被国家经贸委和河南省环保局评为节能产品的自动控制 and 故障保护特点 1 锅炉蒸汽压力自动调节系统 锅炉蒸汽压力自动调节系统控制系统进入上班状态的必要条件时： 锅内蒸汽压力高于或等于设定的压力上限值时，控制系统输出停止信号。直至停止燃烧。 2 系统上班和正常工作时，启动给水泵，水泵工作，水位差压变送器检测出水位信号，保持锅筒水位稳定。保证水位调节仪表显示锅炉水位。 3 手动控制： 也可通过控制面板上手动轻触键对水泵等进行手动控制。 故障报警 本控制系统能实时监测燃气蒸汽锅炉当前工况，进行实时而又全面的智能故障识别与处理。该控制系统能够实现 1 蒸汽压力极高保护：锅内蒸汽超压时，控制系统立即进入连锁，并声光报警，屏幕显示“蒸汽压力极高”。 2 连锁。 2 锅内缺水保护：锅炉因水泵故障或其他原因出现水位极低故障时，控制系统立即关闭燃烧器电源，切断燃料供应，屏幕显示水位极低。故障消除后按复位键解除连锁。 3 锅炉水位超高：锅内水位高于上限警戒水位时，声光报警，屏幕显示“水位超高限”，显示屏提示排水。故障消除后自动恢复，停泵不停炉。 4 水泵电机过载：水泵电机过流时热继电器动作，停水泵，由硬件实现。 5 停电故障：当电源发生停电故障时，控制系统立即关闭发生停电故障的机柜内所有设备，该机柜自动处于下班状态，需重新开机上班，启动各设备，以保证设备安全。

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

技术参数

项目	单位	技术参数			
1	型号		dzl1-0.7-aII	dzl2-0.7-aII	dzl2-1.25-aII

2	运输尺寸	m	5.9 × 1.8 × 3.2	5.6 × 2.5 × 3.3	5.6 × 2.5 × 3.3
3	蒸发量	t/h	1.0	2.0	2.0
4	工作压力	mpa	0.7	0.7	1.25
5	蒸汽温度		169.6	169.6	193
6	设计热效率	%	73.94	75.63	75.65
7	小时耗煤量	kg/h	128.5	286.9	300.6
8	受热面积	m ²	38.29	81.93	81.93
	锅炉+省煤器				
9	炉排面积	m ²	2.605	3.0	3.0
10	燃烧方式		链条层燃	链条层燃	链条层燃
11	适用煤种		ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤
12	锅炉重量	t	16	17.8	18.8

技术参数(二)

序号	项目	单位	技		
1	型号		szl6-1.25-aII	szl6-1.6-aII	szl6-1.25-aII
2	运输尺寸	m	9.3 × 2.6 × 3.6	9.3 × 2.6 × 3.6	12.5
3	蒸发量	t/h	6.0	6.0	
4	工作压力	mpa	1.25	1.6	
5	蒸汽温度		183	203	
6	设计热效率	%	75.44	76.73	
7	小时耗煤量	kg/h	1002.2	1188.4	
8	受热面积	m ²	238.87	249.06	
	锅炉+省煤器				
9	炉排面积	m ²	6.6	8.3	
10	燃烧方式		链条层燃	链条层燃	链条层燃
11	适用煤种		ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤
12	锅炉重量	t	33.6	36.6	

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

制造工艺




太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

运行状态

领导视察

领导视察：

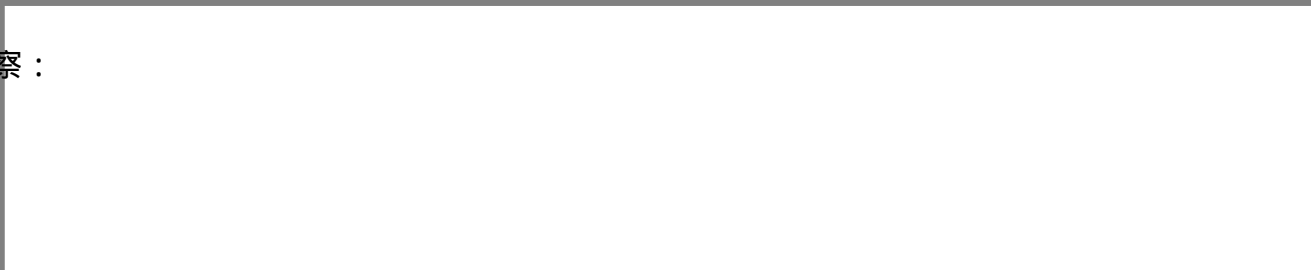

2003年温家宝总理，李克强省长来公司调研考察工作
2006年河南省省长李成玉在太锅锅炉集团视察工作

2010年河南省省长郭庚茂视察公司三期建设项目
2011年河南省组织部部长郝天宇来我公司调研

2012年国家安监总局李军处长来我公司指导工作
2013年洛阳市政府考察团来我公司参观考察

2012年底公司销售额破亿庆功酒会
2013年公司新年总结大会

总经理致辞

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

总经理致辞：

欢迎您访问河南省太锅锅炉有限公司官方网铺！

岁月更替，寒暑易节，循着四季的轮回，太锅锅炉有限公司迎来了三十八岁的生日。回顾过去，我们一直在原来小型生活锅炉厂，直到今天发展为现代化的大型工业锅炉厂，2010年9月15日并取得国家a级锅炉制造许可证“质量第一”的经营理念，坚持奉献至诚的企业道德，务实创新，不断进取，使企业有了长足的发展。

展望未来，要实现我们的发展目标，最重要的是坚持变革创新，保持员工的激情和组织的活力，提高员工队伍在发展阶段，与其他知名企业相比，我们还有明显的差距，中国加入了wto，使所有企业面临着巨大的挑战和机遇。

在这风险与挑战共存的时代，我们企盼智慧的碰撞，实力的交融，我们深知，只有大胆创新才能保持企业持续发展创造更多的机会，才能帮助我们克服潜在危机。主动找自己的不足和问题是有勇气和自信的表现，并能促进企业不断进步。

总经理：王振同

本产品的加工定制是是，安装方式是散装锅炉，品牌是河南银城系列，型号是DZH1-0.7-AII，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是75KG，适用范围是纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，结构形式是卧式，锅炉吨位是0.5吨-0.7吨-1吨-2吨-4吨，产地是河南省太康县