

高频焊机，15KW高频机，超高频焊机，节能高频机（高清图）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高频焊机，15KW高频机，超高频焊机，节能高频机（高清图） |
| 公司名称 | 上海铄兴机电设备厂 |
| 价格 | 5600.00/个 |
| 规格参数 | 类型:高频钎焊机 型号:JX-15KW 频段:高频 |
| 公司地址 | 上海市松江区叶榭镇竹亭路464号 |
| 联系电话 | 021-57881771 |

产品详情

| |
|----------------------|
| 產品名稱：jx-15kw 高頻感應加熱機 |
| |
| |

技术参数：最大振荡功率：18kva最大输入功率：15kw振荡频率：30-100khz加热电流：180-600a最大输入电流：32a输入电压：单相220v, 50或60hz负载持续率：80%冷却水要求：0.2mpa, 2-5l/min 水温<40 ° c加热时间：1-99秒保温时间：1-99秒冷却时间：1-99秒

重量和体积：

| 型号 | 净重kg | 体积 长x宽x高mm | 包装重量 | 包装尺寸长x宽x高mm |
|------------|------|---------------|------|-------------|
| jx-15a | 20kg | 460x270x440mm | 31kg | |
| jx-15ab 主机 | 16kg | 460x200x440mm | 40kg | |
| jx-15ab 分机 | 13kg | 310x190x330mm | | |

主要应用及特点：


这种产品适合于很多加热用途，如：（1）小轴和小零件的热处理（2）气门淬火（3）直径小于1mm的不锈钢或合金钢细丝退火或淬火（4）磁悬浮熔炼等。 jx-15ab系列设备结构采用我公司第三代逆变控制技术，采用mosfet管作为功率器件，设备的输出频率高达500khz，适用于加热一些细小零件。

jx-15带计时功能的优点及应用：

- 1、 加热功率、加热时间、保温功率、保温时间分别独立可调，可在一定程度上有效地控制加热曲线和加热温度；
- 2、 应用于重复性高的工件加热和快速加热；
- 3、 应用于钎焊中时，采用快速加热和保温

功能相结合，既实现快速加热，同时又可在钎料熔化时进行保温，使焊料充分铺展；工作原理及结构特点： jx-15系列设备采用串联谐振电路，谐振后通过高频变压器输出低电压、大电流的高频电源。谐振结构如图：

此系列设备采用mosfet功率器件和我公司第三代变流控制技术---双调控变流控制技术。在这种技术中，功率和变频独立调控，采用mosfet开关器件和非晶态电感构成高频斩波电路调节功率，采用mosfet串联谐振及频率自动跟踪技术获得精确的软开关控制逆变过程，使设备的输出频率高达100khz，且工作可靠性大大提高。 此系列设备中，谐振电容串联在高频变压器付边，所以高频变压器上电压低，大大降低了由于高压引起的绝缘和打火问题，使设备的工作可靠性大为提高，同时高频变压器体积

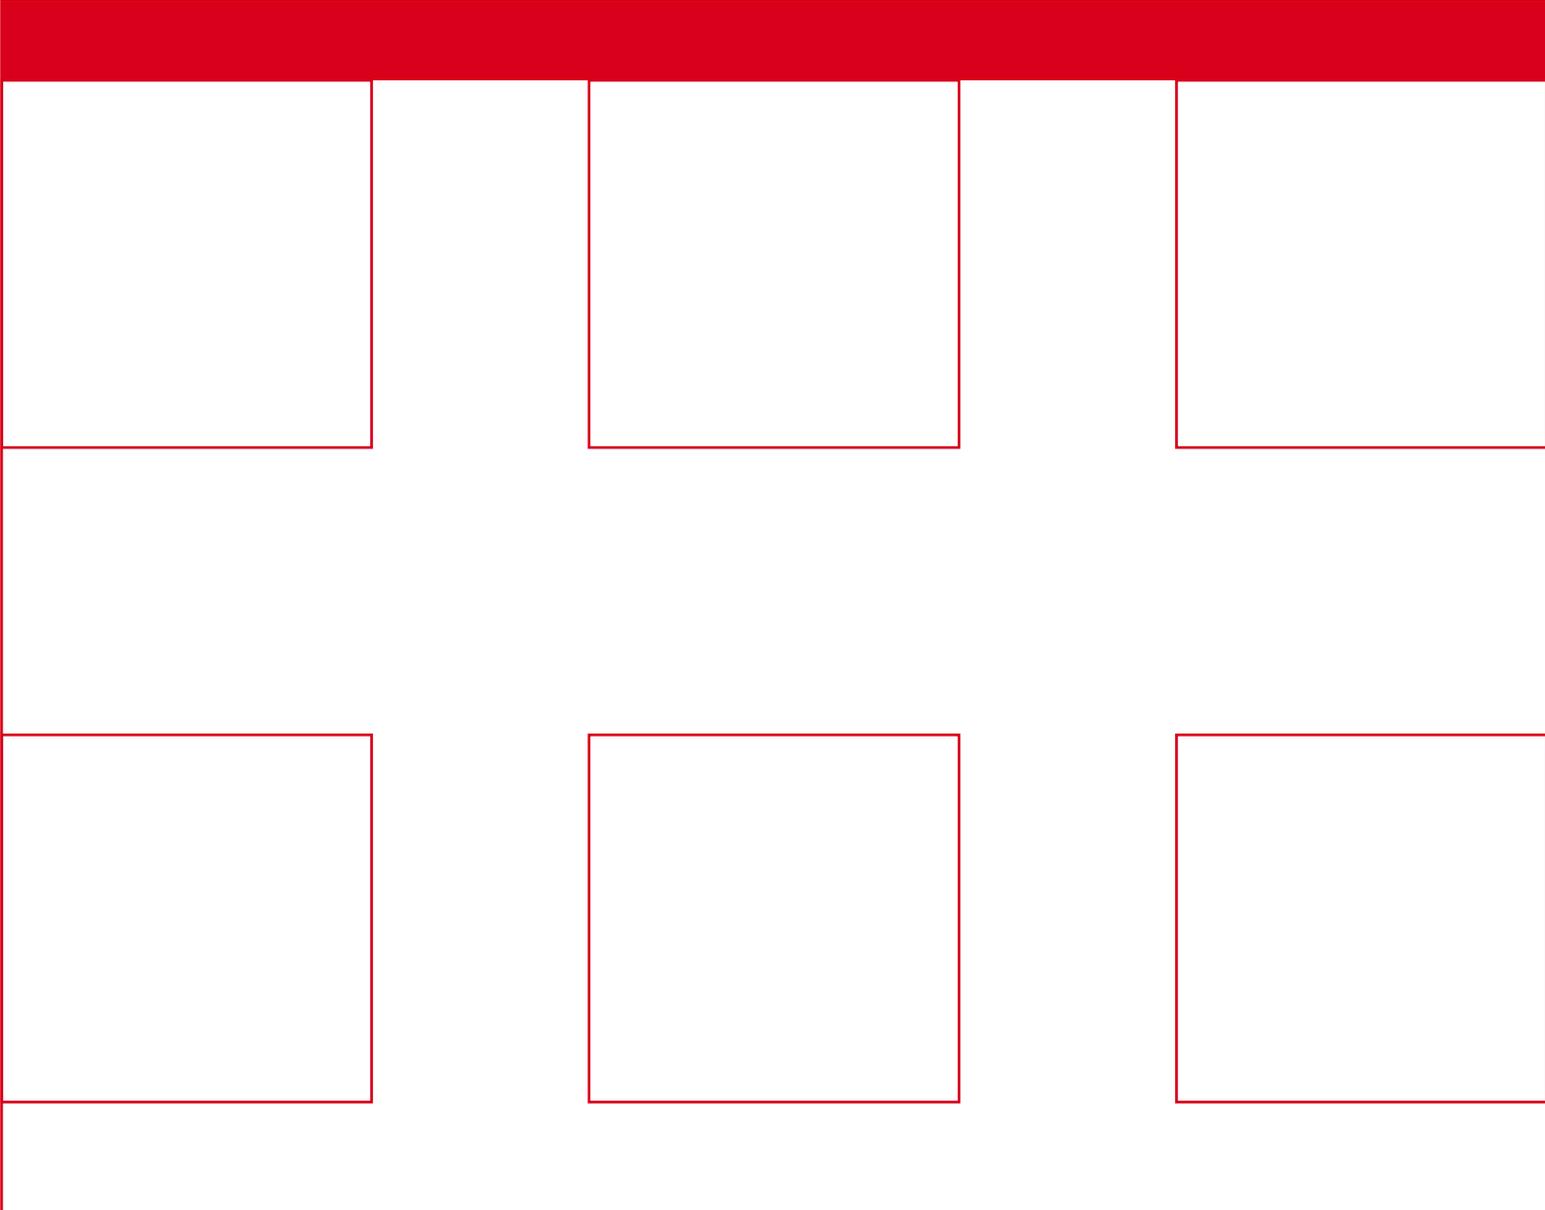

知名品牌，质优价廉

上海知名品牌，商家的首

备，质量有保证

选

¥ 6800.00

¥ 8700.00

¥ 5000.00

本产品的类型是高频钎焊机，型号是JX-15KW，频段是高频，品牌是上海铄兴，动力形式是高周波，产品别名是感应加热机，电流是直流，用途是焊接，作用对象是金属，工作电压是220V，工作温度是40，工作频率是30-100，焊接厚度是1，焊料是铜，铝，锡

上海铄兴机电设备厂

手机:13817932268联系人：刘先生

邮箱：liugangct@163.com

网址:感应加热设备网站： www.shgpj.com

承接高频淬火 焊接网站：www.gpjrj.com

高频感应加热设备哪家好
，还是到上海铄兴来

¥ 1.00

天线焊接，信号线焊接
天线信号线

¥ 1.00

轴类专业淬火机 淬火机
激光淬火机 高温淬火机

¥ 1.00

钎焊就选上海铄兴，上海

高频焊机就找上海铄兴，

上海铄兴供应专业高频设