

无人机地面站系统pixhawk地面站无人车地面站

产品名称	无人机地面站系统pixhawk地面站无人车地面站
公司名称	深圳市华之翼科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:CW 型号:CW-003
公司地址	深圳市光明新区公明街道民生大道119号衡发主题公寓2楼
联系电话	180 2545 4353 13713292020

产品详情

地面站参数

本地面站含发射单元，接收单元，除遥控功能外，带液晶屏，实时接收并显示多种重要的飞行数据，飞控人员可以脱离地面站系统独立操作，内置锂离子电池，充电器，铝合金壳体，小型化，轻量化。

一体式地面站系统集成了自主研发的android、PC版地面站控制软件（可选），以及集成了高精度2048分辨率遥控器，图像传输设备以及数传设备，您只需要指尖轻点就可以实时接收并查看完整的飞行数据及飞行器所拍摄的视频影像，还可以根据客户需要定制专用的集成式地面站系统。

数字传输电台解码器可以实时接收并显示飞行器的各种飞行数据，包括电池电压、坐标、高度、方向、姿态、飞行速度、飞行路径、GPS状态等重要信息。飞行数据将会自动保存于平板电脑（或手机）用于飞行后的数据分析，即使在人工遥控飞行模式下，只要系统预先下载当前飞行区域地图，系统就能实时显示飞行器在地图上的位置。

设备属性：

自动14寸屏幕，高清晰，高亮度图像显示

自带录像系统，U盘或者移动硬盘存储，支持1T容量

供电采用6S锂电池

采用DVB-T接收模式，双天线接收，接收灵敏度达-105dB

自带USB输入接口，可方便外接信号输入源；自带喇叭

带无线网络功能

支持AV,HDMI外部视频输入

多轴云台控制

高精度2048分辨率遥控器


技术参数：

参数	描述
型号	CW-003
工作电压	DC20-26V
灵敏度	-105dBm
信道带宽	2-8MHz（步进1M可调）
解调方式	COFDM 16QAM
前向纠错	1/2、2/3、3/4、7/8
保护间隔	1/32、1/16、1/8、1/4
视频输出	PAL/NISC

视频图像	720P、1080P
射频输入接口	N型母头
音频输出模式	立体声非平衡300/200mV
音/视频输出接口	HDMI（高清）或者BNC母头（标清）
产品重量	9Kg
视频存储	硬盘、U盘
录像回放	本地或者电脑回放
尺寸	600*500*300mm



主要参数：遥控发射频率：2.4G 图像传输频率：5.8G 数据传输频率：900M 工作温度：-20℃--60℃
 遥控设备分辨：2048 电池续航能力：3h--5h 遥控通道数量：10-12 AV信号输出：支持
 USB辅助电源：支持 图传频率更换：支持

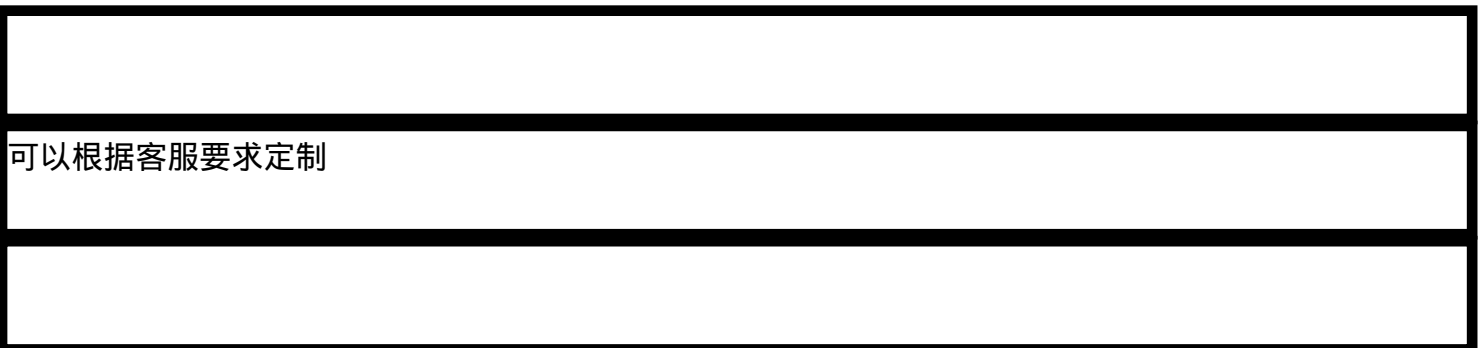

可以根据客服要求定制