

甬井湿膜加湿器

产品名称	甬井湿膜加湿器
生产厂家	宁波海曙甬井电器有限公司
价格	面议
规格参数	加湿量:15公斤/小时 型号:DH-150ZS :
公司地址	海曙区后漕巷59号(1-3)室
联系电话	0574-87265682&15306621499

产品详情


宁波 [甬井湿膜加湿器](#)特点：

- 1：加湿强劲、无白雾现象
- 2：采用进口植物湿膜，净化空气
- 3：采用数码电脑全自动控制 液晶背光显示，湿度1-99%任意设定
- 4：两档风速，加湿范围大、均匀
- 5：采用松下电磁阀独立控制，安全可靠
- 6：设备贮水箱采用双浮子检测，精确稳定
- 7：电子检测，漏水保护功能 与因故障告警功能，人性化设计
- 8：采用累计工作时间及手动模式自动换水功能
- 9：不锈钢水箱，防霉、防菌、耐用
- 10：具有通风模式，循环室内空气。

宁波湿膜加湿器技术参数：

型号	加湿量 (升/小时)	最大水箱容积 (L)	电源	制冷剂	输
DH-150ZS	15	75	380V/50HZ	R22	6
水满保护	加水方式	进出风方向	外型尺寸(mm)		净重
有	人工 自动	前进风前出风	宽*高*深 1200*1745*520		
适用大约面积(层高2.6米)					480-7

甬井湿膜加湿器工作示意图：

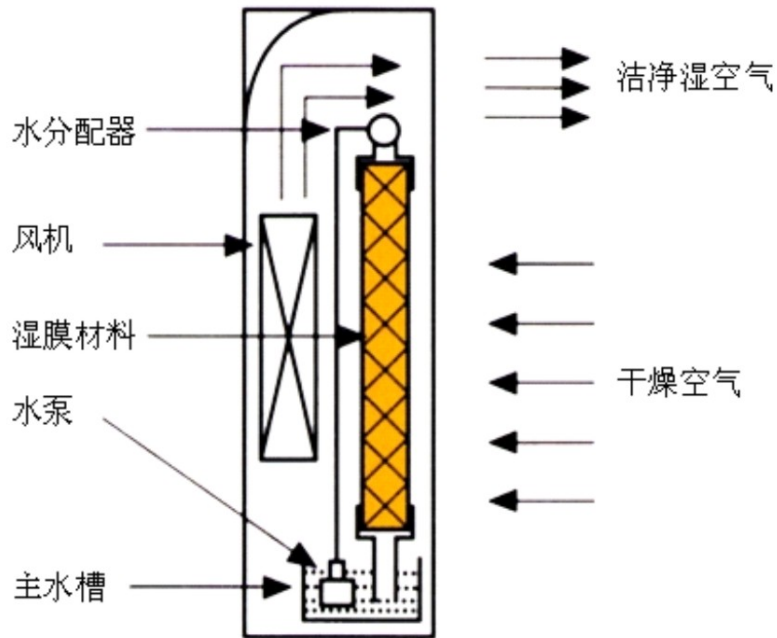

宁波甬井湿膜加湿器使用场所：

程控机房，交换机房，计算机房，实验室，档案室，图书馆，美术馆，，银行，电业，印刷，宾馆，医院，写字楼，现代居室，影剧院，歌舞厅，娱乐场所等。

宁波湿膜加湿器性能简介：

宁波湿膜加湿器

是将经过过滤的洁净水通过供水管路送至加湿器顶部淋水器,水在重力作用下,沿湿膜表面向下渗透被吸水性极佳的湿膜材料充分吸收,形成均匀的水膜,当干燥的空气通过湿膜材料时,水分子充分吸收空气中的热量而汽化蒸发,从而使空气的湿度增加,形成湿润的空气,在加湿过程中,空气的湿度增加,温度下降,但空气的焓值保持不变

宁波海曙甬井电器有限公司

电 0574 - 87265682 87263382
手 话：
机：15306621499 15867312536
传 真：0574 - 87263362

地 址：浙江宁波市海曙区后漕巷59号 www.nbchushiji.com