

一氧化碳检测管

产品名称	一氧化碳检测管
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市房山区沁馥大厦502
联系电话	010-58431781 15801266434

产品详情

一氧化碳检测管


简介1、比长式气体检测管原理及使用方法 原理 CO、CO₂、H₂S、O₂、SO₂、NH₃等检测管的基本测定原理为线性比色法，即被测气体通过检定管与指示胶发生有色反应，形成变色层（变色柱），变色层的长度与被测气体的浓度成正比。2、主要技术参数（见附表）3、附件（每盒）

胶管一段； 3×5，长度20cm 小砂轮一片4、贮运条件

本品应避光保存于阴凉干燥处，严禁日光照射，保存温度不超过40℃，玻璃制品，小心轻放。

5、使用方法 各种检定管均可与气体检定管用圆筒型正压式采样器等配套使用。于测定现场用空气冲洗采样器后，取一定体积的现场空气，把检定管两端切开，用短胶管将检定管的下端（浓度标尺有“0”的一端）连接在采样器（检定器）的出气口上，按规定时间匀速通过检定管，然后按检定管变色柱（或变色环）上端指示的数字，直接读取被测气体的百分浓度。

各种气体检测管主要技术参数表

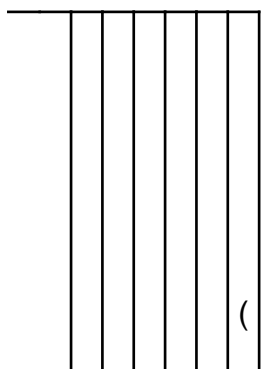

	C 2.	1020 2			
	O 5-	0 0			
	50				
	p				
	p				
	m				
	10	5010			
	-5	0			
	00				
	p				
	p				
	m				
	10	5010			
	00	0			
	-5				
	00				
	0				
	p				
	p				
	m				
	0.	5010			
	1-	0			
	5				
	%				
C	10	5010 2			
O	-5	0			
	00				
	p				
	p				
	m				

