

聚丙烯酰胺 阴离子 上海 1800万 絮凝剂

产品名称	聚丙烯酰胺 阴离子 上海 1800万 絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	只限于:工业用途 产品:品质稳定 使用效果:泥水分离
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

聚丙烯酰胺 阴离子 上海 1800万 絮凝剂 上海1800万阴离子聚丙烯酰胺厂家-苏州恒信达环保

阴离子絮凝剂是阴离子型聚丙烯酰胺PAM有机高分子絮凝剂简称；其通过高分子链的桥架作用将污水中的悬浮固体颗粒（SS悬浮物）迅速凝聚成大而紧密的絮团，从而快速沉淀。阴离子絮凝剂可用于造纸污水、印染污水、钢铁污水、电镀污水、洗煤污水、选矿污水、砂石泥浆污水等各种行业污水、废水的絮凝沉降处理。

恒信达阴离子絮凝剂（聚丙烯酰胺PAM）产品分子量从1200万到2000万，水处理方面常常使用1400万、1600万、1800万分子量产品，投加量少，产品性能稳定。

聚丙烯酰胺 阴离子 上海 1800万 絮凝剂 上海1800万阴离子聚丙烯酰胺厂家-苏州恒信达环保

规格型号：

建议 溶解 浓度 %	溶解 时间	主要 用途
---------------------	----------	----------

2g/
-(
25
)

A110.0.1B40
2413
20
00
-

工业
废水
的
净
化
处
理

A110.0.1B40
2513
40
50

以
及
洗
煤
、
选
矿

A110.0.1B40
2713
40
50
-

砂
石
泥
浆
水

A110.0.1B40
2613
60
00

电
镀
、
造
纸
等
行
业
的


A110.0.1B40
2313
60
00
-

污
水
处
理

A110.0.1B40
213
30
00

污
水
处
理

A210.0.1B40

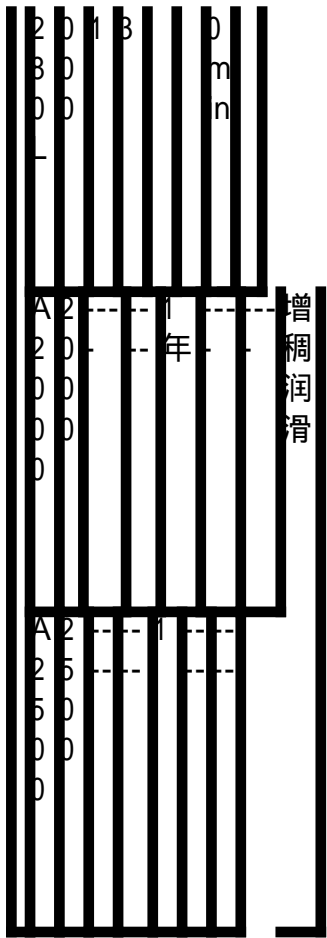

注意事项：阴离子絮凝剂pam在溶解时应先放水，在水加到溶解罐一半时缓慢的沿着水流方向加入产品并且不断的搅拌直至溶解开；溶解时间一般在30-60分钟。溶解阴离子絮凝剂的水要用自来水，如果用回用水、污水来溶解的话会有所降低产品的使用效果。在夏季时溶解好的溶液要当天用完，不要隔夜或者几天后再用。因为温度高会导致阴离子絮凝剂的水解，降低使用效果。

包装储运：采用25kg牛皮纸复合袋包装。储运时，注意防热、防潮；固体产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。

聚丙烯酰胺 阴离子 上海 1800万 絮凝剂 上海1800万阴离子聚丙烯酰胺厂家-苏州恒信达环保。