

KSS耐寒尼龙扎线带

产品名称	KSS耐寒尼龙扎线带
公司名称	深圳市斯凯维电子科技有限公司
价格	10.00/包
规格参数	品牌:KSS 型号:CV-150CWBK 产地:台湾
公司地址	深圳市罗湖区文锦路东文锦广场文安中心1713 (注册地址)
联系电话	13480785790

产品详情

KSS耐寒尼龙扎线带材质：采用 UL合格之NYLON 66制成，防火等级94HB，不易老化，承受力强。

颜色：黑色。

用法：将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。

特点：1. 适用于低温环境。可抗紫外线。

2. 安装温度：-20 ；操作温度：-40

KSS 耐寒尼龙扎线带

采用 UL合格之NYLON 66制成，防火等级94HB，不易老化，承受力强。


黑色。

将扎线带尾巴穿过头部，即可束紧。

1. 适用于低温环境。可抗紫外线。

2. 低安装温度：-20 ；低操作温度：-40

单位：mm

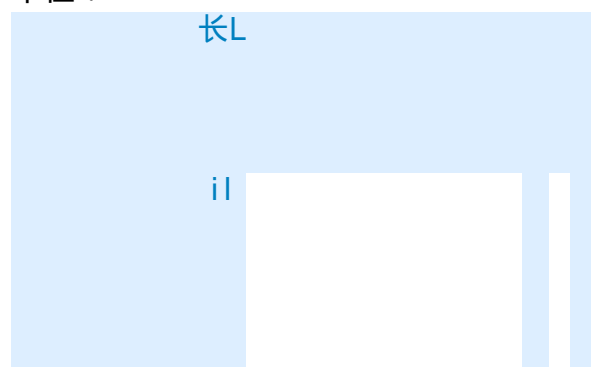

NEW C 1
V 0
- 0
1 p
5 c
0 s
C /

NEW C
V
-
2
9
2
C

NEW C
V
-
2
0
0

D
C

NEW C
V
-
2
5
0
C

NEW C
V
-
3
0
0
S
C

NEW C
V
-
3
6
8
C

NEW C
V
-
3
8
5
C

NEW C
V
-
3
7
0
C

NEW C
V
-
3
8
0
C

NEW C
V
-
4
5
0
C



il

1
0
0
p
c
s
/


KSS 耐热尼龙扎线带

UL合格之NYLON46(褐色), 防火等级94V-2。

将扎线带尾巴穿过头部, 即可束紧。

耐温可至150 , 可用于超高温之场所。

单位 : mm

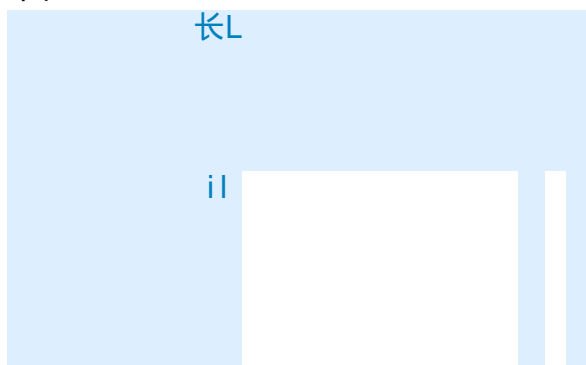

NEW C 1
V 0
- 0
1 p
0 c
0 s
/

NEW C
V
-
1
5
0

NEW C
V
-
2
0
0

NEW C
V
-
3
0
0
S

NEW C
V
-
3
8
5

NEW

C
V
-
3
8
0

我公司主要经营KSS线槽 KSS配线标志 KSS尼龙扎带 KSS结束带 KSS固定座 KSS电缆固定头 KSS浪管
KSS保护部品 KSS接线头 KSS套管 KSS固定夹 PC板部品 KSS接线端子