
矿山煤碳等非金属超细粉加工行业专用除尘设备DMC单机脉冲除尘器

产品名称	矿山煤碳等非金属超细粉加工行业专用除尘设备 DMC单机脉冲除尘器
公司名称	泊头市清大环保机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:泊头清大 型号:DMC单机脉冲除尘器
公司地址	泊头四营工业区
联系电话	18931710157

产品详情

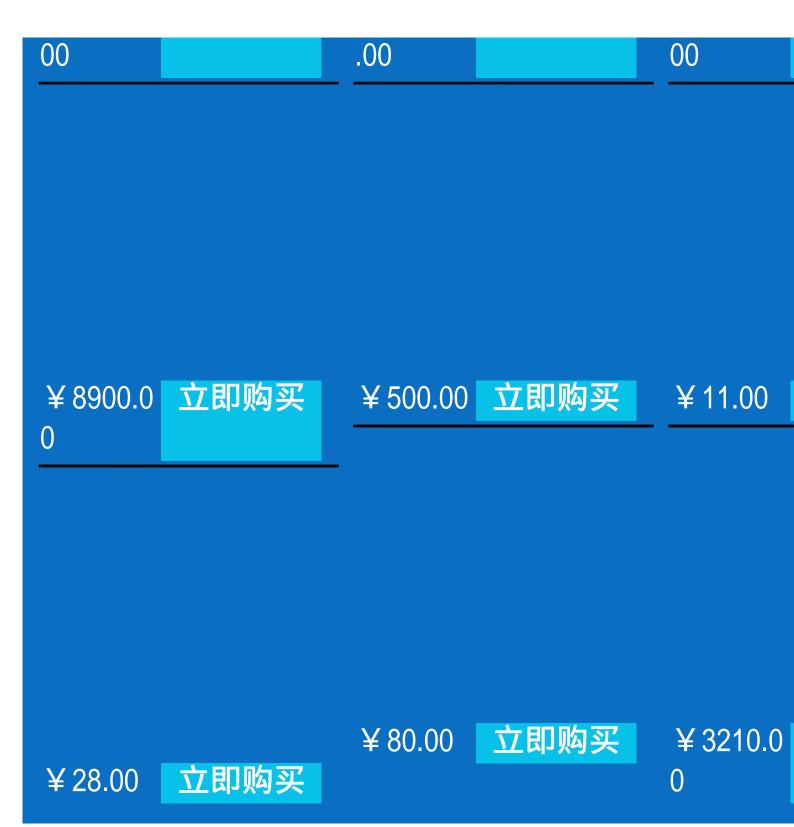

dmc单机脉冲除尘器

描述:dmc单机脉冲除尘器体积小,重量轻、结构简单紧凑、安装容易、维修方便(外滤式)等特点。广泛应用于建材、冶金、化工、矿山、煤碳、非金属超细粉加工等行业含尘气体的净化处理系统。是环保除尘的理想选择。

tag: pl-b单机除尘器 滤筒式单机脉冲除尘器

在线订购

产品描述:

dmc单机脉冲除尘器是我公司消化吸收国外同类产品先进技术改进后设计而成的小型袋式收尘器。 该除尘器采用高压(05-0.7mpa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰技术,与国内其它单机相比,具有清灰 功能大、清灰效率高的特点。并且体积小,重量轻、结构简单紧凑、安装容易、维修方便(外滤式)等 特点。广泛应用于建材、冶金、化工、矿山、煤碳、非金属超细粉加工等行业含尘气体的净化处理系统 。是环保除尘的理想选择。 dmc型脉冲单机布袋除尘器工作原理如下: 含尘气体由进气口进入 灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气室排气口,由 风机排走。粉尘积附再滤袋的外表面,且不断增加,使袋除尘器的阻力不断上升,为使设备阻力不超过1 200pa, 袋除尘器能继续工作, 需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀, 使 气包内压缩空气(0.5~0.7mpa),由喷吹管孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空 气(称二次风)进入滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。 dmc单机脉冲除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的 滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器, 颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来 ,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时 , 粉尘被阻留,使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、 碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程 中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。

本产品的加工定制是是,品牌是泊头清大,型号是DMC单机脉冲除尘器,处理气量是8110(m3/h),净化率是99.9(%),规格是120-600