

GDQ-J气动高真空挡板阀

产品名称	GDQ-J气动高真空挡板阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	3980.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:英科 型号:GDQ-J
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

gd型 - 高真空挡板阀:


gd型高真空挡板阀用于接通或切断真空管路中的气流。gd型高真空挡板阀适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。高真空挡板阀按轴封结构可分gd-j型橡胶轴封和gd-jb型波纹管轴封两种。按通导形式可分gd-j为角通型式，gd-s为带预抽口的三通型式。

gd型高真空挡板阀主要技术性能

适用范围：	105 ~ 1.3 × 10 ⁻⁴ pa轴封为橡胶 105 ~ 1.3 × 10 ⁻⁵ pa轴封为波纹管
阀门漏率：	1.3 × 10 ⁻⁴ pa.l/s.轴封为橡胶 1.3 × 10 ⁻⁵ pa.l/s.轴封为波纹管
适用温度：	-25 ~ +80 丁腈橡胶 -30 ~ +150 氟橡胶

gd型高真空挡板阀主要零件材料阀体、阀盖、阀杆：铝合金、碳钢或不锈钢密封件：丁腈橡胶、氟橡胶、波纹管轴封。

gd型高真空挡板阀外形及连接尺寸mm

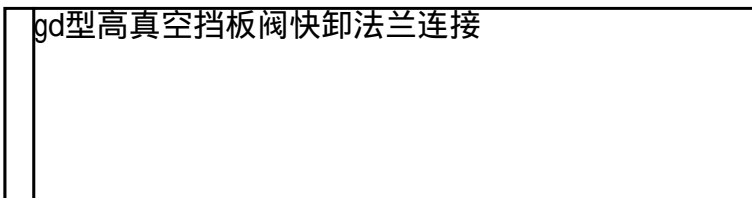

型号	dn	d1	d	a	h	p	法兰标准
gd-j10b	10	12.2	30	40	124.5	60	gb4982
gd-j16b	16	17.2	30	40	124.5	60	
gd-j25b	25	26.2	40	50	134.5	78	
gd-j32b	32	34.2	55	58	153	78	
gd-j40b	40	41.2	55	65	160.5	78	
gd-j50b	50	52.2	75	70	203	78	

gd型高真空挡板阀活套法兰连接

型号	dn	d1	do	d2	a	p	h	n-	c	dn _y 预抽口	法兰标准	
gd-j50	50	110	90	55	70	78	203	4-	9		gb6070	
gd-j63	63	130	110	68	88	160	380	4-	9			
gd-j80	80	145	125	85	98	160	400	8-	9			
gd-j100	100	165	145	105	108	160	420	8-	9			
gd-js160	160	225	200	165	158	160	575	8-	11	dn40 gb4982		
gd-js200	200	285	260	208	200	160	655	12-	11	dn50 gb6070		
gd-js250	250	335	310	258	208	250	690	12-	11	dn63 gb6070		
gd-js320	320	425	395	328	250	250	785	12-	14	dn80 gb6070		
gd-js150	150	220	195	156	158	160	575	8-	12	dn40 gb4982		jb919
gd-js300	300	380	350	308	250	250	785	8-	14	dn80 gb6070		

欢迎您访问我们的网站【<http://www.yroke-v.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263

本产品的加工定制是是，品牌是英科，型号是GDQ-J，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是50-600（mm），密封形式是软密封型，压力环境是负压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是线圈,配件，类型(通道位置)是二通，适用介质是空气，用途是排空