

# 佳能商务高速 打印 复印 传真 扫描四合一一体机 MF4452

产品名称	佳能商务高速 打印 复印 传真 扫描四合一一体机 MF4452
公司名称	刁舒徽(个体经营)
价格	2280.00/台
规格参数	品牌:佳能 型号:MF4452 传送速度:3 (秒/页)
公司地址	中国 河北 石家庄市新华区 民族路69号 4楼4069/4070
联系电话	86 0311 87221919 13633211879


## 产品详情

品牌	佳能	型号	MF4452
传送速度	3 (秒/页)	扫描方式	CIS传感器,
扫描宽度	210*297 (mm)	打印方式	间接静电方式(按需定影)
收发文件尺寸	210*297 (mm)	自动重拨功能	有
复印功能	有	装箱数	1台

型号功能	速度	打印	复印	彩色扫描	pc传真	网络	双面
ic mf4570dn	25页 / 分钟	支持	支持	usb / 网络	发送	支持	支持
ic mf4550d	25页 / 分钟	支持	支持	usb	发送	-	支持
ic mf4452	23页 / 分钟	支持	支持	usb	发送	-	-
ic mf4450	23页 / 分钟	支持	支持	usb	发送	-	-
ic d520	25页 / 分钟	支持	支持	usb	-	-	支持
ic mf4420n	23页 / 分钟	支持	支持	usb / 网络	-	支持	-
ic mf4412	23页 / 分钟	支持	支持	usb	-	-	-
ic mf4410	23页 / 分钟	支持	支持	usb	-	-	-

身份证复印 (id卡复印)		双面复印 (单)	双)
---------------	--	----------	----

依靠机器的强大内存可将身份证的正反面等大复印于纸张的同一页面上，简单易用，操作方便。




四合一复印

四合一高清晰缩印功能，能够使四张a4大小的文档缩印至一张a4文档内，节约纸张和文件放置空间。



自动双面输出，加倍利用纸张，有效




缩放复印

在25-400%范围内自由缩放，呈现符合使用



双面打印

海报打印




手册打印




扫描至pc

通过网络接口或usb接口，扫描文件可以直接存储至多个用户的电脑中。

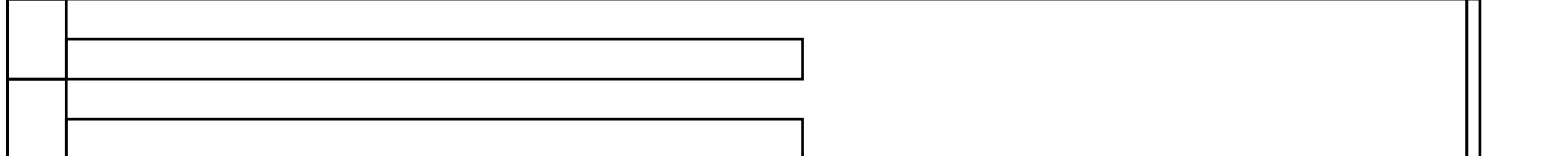


从pc直接扫描

借助mf toolbox软件，用户可以在电脑上直接进行扫描，简单操作即可得到所需电子文件。



网络打印		网络扫描
网络pc传真		
使用电脑传真功能，无需打印文件，利用电脑直接发送传真，实现无纸化传真，为您降低纸张耗费。		
rui远程用户登陆		人性化操作面板
		5行lcd中文菜单，信息显示更全面，减少反，令操作流程更简化。
按需定影		
与传统“辊定影方式”相比，佳能的“按需定影系统”采用“直接利用高效陶瓷加热器对薄型定影胶片加热的导到很小的面积上，省时、省电、低热量排放，高效环保。		


型号	硒鼓寿命	硒鼓图片
ic mf4570dn	crg328	
ic mf4550d	正常寿命：2,100页随机寿命：1,000页	
ic mf4452		
ic mf4450		
ic d520		
ic mf4420n		
ic mf4412		
ic mf4410		



主机规格

内存	64 mb
菜单显示	5行中文/英语
预热时间*1	12.0秒
自动输稿器	35张 (50-105g/m2)
供纸容量	纸盒: 250页(60-163g/m2) 多用途纸盒: 1张(60-163g/m2)
纸张尺寸	a4、b5、a5、16k、ltr、lgl等

出纸容量	100张
月打印负荷	8,000页
硒鼓寿命*2	crg328 正常寿命: 2,100页 随机寿命: 1,000页
耗电量	最大约1,220w 节能模式约3w
电源要求	220-240v,50hz
重量	约11.7kg(包括耗材)
主机尺寸(宽 × 深 × 高)	390mm × 421mm × 370mm
接口	usb2.0
操作系统*3	windows® 2000/xp/server 2003/server 2008,windows vista®, windows 7, mac® osx, linux
	复印
复印方式	间接静电方式(按需定影)
复印速度*4	23页/分钟 (a4)
复印分辨率	600 × 600 dpi
首张复印时间	9.0秒
图像浓度控制	自动、手动
连续复印	1 ~ 99
缩放范围	25-400% 固定倍率,1%增幅
特殊复印功能	缩放复印, 分套复印, 4合1复印, id卡复印
	打印
打印方式	间接静电方式(按需定影)
首页打印时间	6.0秒
打印速度*4	23页/分钟 (a4)
分辨率	1200(加强) × 600dpi
打印语言	ufr ii lt
特殊打印功能	多合一打印, 缩放打印, 海报打印, 水印打印, 编辑 彩色扫描
扫描类型	cis传感器,接触式彩色图像扫描
扫描分辨率	600 × 600dpi(光学) 9600 × 9600dpi(增强)
灰度等级	256级
扫描尺寸	最大216mm × 356mm
扫描至pc	支持

随机附赠软件

presto! pagemanager

## 传真

适用线路	公共交换电话网络(pstn)
调制解调器速度	33.6kbps
传输速度*5	super g3,约3秒/页
图像处理系统	uhq超高质量图像处理系统
数据压缩类型	mh, mr, mmr
传真打印速度	23页/分钟 (a4)
发送/接收内存	约256页
传真转发	至传真
pc传真发送	支持发送
电话手柄	标配
单触拨号	4个
编码拨号	100个
连续群发	114个

\*1 预热时间可能会根据使用条件(如所使用的硒鼓、菜单设置、选配附件的可用性以及安装环境)而有

硒鼓打印量基于“iso/iec19752”标准及默认打印浓度设置在a4纸张上打印时。\*3

关于mac及linux操作系统的兼容情况请咨询佳能公司，最新驱动下载请访问佳能中国网站。\*4

输出速度取决于纸张类型，打印份数和定影模式的设置。\*5 传输速度基于佳能no.1标准样张，ecm-mmr，标准  
取决于电话线路的具体条件。 上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。 为保证机器寿命和工作质量，请使

零配件。 microsoft windows® 2000/xp/7/vista/server2003/server2008都是microsoft公司的注册商标