

综研A500B黑色胶带 日本综研胶带W-200HG可移双面胶带 综研soken A-5002tape

产品名称	综研A500B黑色胶带 日本综研胶带W-200HG可移双面胶带 综研soken A-5002tape
公司名称	深圳市宝安区沙井福裕昌电子材料行
价格	.00/个
规格参数	品牌:综研soken 型号:A500B 颜色:黑色
公司地址	中国广东深圳宝安区沙井新桥塘面南路2号
联系电话	86 755 27257580 18028746580

产品详情

综研A500B黑色胶带 日本综研胶带W-200HG可移双面胶带 综研soken A-5002tape

供应综研A-500双面胶、综研A-500B双面胶

[综研A-500双面胶](#)

产品说明:品牌 综研化学 (SOKEN) 型号 A-500、A-500B 基材:无纺布 厚度:0.14 (mm) 宽度 1200 (mm) 日本综研胶带(SOKEN)A-500B黑色双面胶带是在柔软的无纺布上浸渍丙烯酸压敏胶制成的双面胶带,具有优良的粘合力,优良的跟随性及耐曲面性。遮蔽性能好,适宜于喇叭网罩等需要遮光的部件的粘接。综研化学以的胶粘合成技术、先进的加工设备生产的A-500、A-500W不织布双面胶适宜高低温环境使用,耐曲面性优越。

双面胶带 A-500NR


技术资料
产品介绍

A-500NR是应ROHS要求开发的阻燃型无纺布双面胶带,对各种材料表面都具有高粘接强度,阻燃等级相当于UL94VTM-II。

构成

----白色双面剥离纸 (A-500 印字)



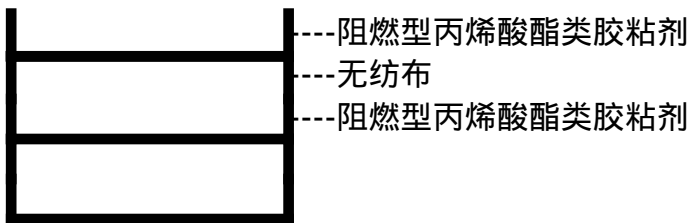

厚度：0.140MM

- 特性**
- 难燃性，符合 ROHS 指令
 - 基材柔软、对各种表面贴付性好
 - 高粘着力，对难粘（如 PP 塑料、泡棉）都有良好的粘结强度
 - 耐侯、耐高温、耐水性能良好
 - 从低温到高温都能发挥良好的粘接性能

- 应用**
- ***应用在汽车、家用电器、电子仪器等行业
 - OA、家电、电子等行业部件固定，尤其适合发热部件粘接
 - 与绝缘材料、保温材料、隔音材料等粘接

性能

测试项目	性能	测试方法
粘着力 (gf/20mm)	1900	23 65%RH 环境，20mm 宽胶带贴附于钢板，20 分钟后进行 300mm/min，180° 剥离
保持力 (mm)	1.0	20mm × 20mm 胶带贴附于钢板，40 挂上 1Kg 砝码，60 分钟后测量胶层蠕变量
滚球初粘力 (NO./32)	28	利用滚球在 23 ° C，65%RH 条件下，根据 J-Dow 法进行