

同惠TH2280A超高频数字毫伏,功率表

产品名称	同惠TH2280A超高频数字毫伏,功率表
公司名称	惠州新鸿达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:超高频数字毫伏,功率表 品牌:同惠 型号:TH2280A
公司地址	中国 广东 惠州市 惠城区 广东省惠州市上排路怀清庭苑
联系电话	86 0752 2384868/2690331 18933502378

产品详情

类型	超高频数字毫伏,功率表	品牌	同惠
型号	TH2280A	可测电压范围	1mV -- 10V, 最小分辨率1 μ V (V)
准确度等级	9 kHz - 2000 MHz	外形尺寸	270mm x 110mm x 280mm (mm)

同惠th2280a超高频数字毫伏,功率表

性能特点

频率范围: 9khz - 2000mhz...

电压分辨率: 1 μ v

测试功率电平范围: -47-33dbm...

具有自动和手动量程切换功能

优良的频率响应和驻波系数

测试电压范围: 1mv—10v


电平分辨率: 0.01dbm

自动调零消除零点漂移

4 1/2位led数字显示

技术参数

产品型号：		th2280a
超高频毫伏表		
测量功能	显示方式	4 1/2位数字显示
	量程方式	自动、手动
	调零	单键自动清除零点
	信号检测方式	检波放大式
	输入阻抗	低频时同轴检波器开路阻抗 100k Ω ,可插入50 Ω 同轴系统和接50 Ω 终端负载测量电压和功率。
测试范围	测量电压频率范围	9 khz - 2000 mhz (使用th2280a-d1同轴检波器) 1mv -- 10v,最小分辨率1 μ v-47dbm—33dbm,最小分辨率0.01dbm
	测量电压范围	4mv, 40mv, 400mv,4v,10v,-40 , -20 , 0 , 20 , 40 dbm,5档
	测量电压量程	9khz—200mhz \pm 3%200mhz—500mhz \pm 5%500mhz—1000mhz
	电压频率响应误差	\pm 11%1000mhz—2000mhz \pm 18%
	过载电压	9khz—200mhz 1.03200mhz—500mhz 1.04500mhz—1000mhz 1.12,
	驻波系数vswr	1000mhz—1600mhz 1.251600mhz—2000mhz 1.35
工作温度、湿度		0 - 40 $^{\circ}$ C , 90%rh
电源要求	电压	198v - 242v
	频率	47.5hz - 52.5hz

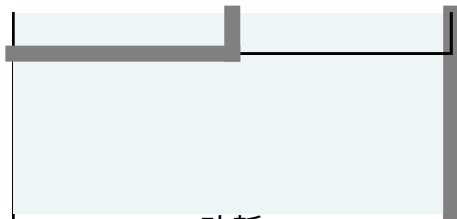

功耗	5va
体积(w × h × d)	270mm × 110mm × 280mm
重量	约4kg