

S600导航雷达，适用于小型船舶的经济型雷达

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | S600导航雷达，适用于小型船舶的经济型雷达 |
| 公司名称 | 常州海克利电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:SYHOON 型号:S600 |
| 公司地址 | 武进区湖塘镇东华社区彭家工业园 |
| 联系电话 | 18661215858 |

产品详情

主要特点

高分辨率彩色液晶显示器，画面稳定。

船首线360°任意调整、零距离调整直观方便。

中/英文、海里/公里切换。

两套ebl、vrm，测量原点可以任意设定的自由测距。

目标航迹标绘。


工作电压：10.5至40.0v dc，设有反必极性保护。

收发单元

| | |
|--------|---------------|
| 型号 | s600 |
| 参数 | |
| 辐射器 | 裂缝波导阵列 |
| 辐射器长度 | 54cm |
| 水平波束宽度 | 4° |
| 垂直波束宽度 | 25° |
| 极化方向 | 水平极化 |
| 天线转速 | 22 ± 2转/分 |
| 发射管 | maf1421b |
| 频率 | 9410 ± 30 mhz |
| 额定输出功率 | 4kw |

| | |
|--------|-----------------------|
| 调制方式 | 场效应管(fet)开关方式 |
| 预热时间 | 2分钟 |
| 中频频率 | 60 mhz |
| 调谐方式 | 手动/自动 |
| 噪声系数 | 7.5db |
| 带宽 | 8 mhz (短1/短2/短3/中1脉冲) |
| | 3 mhz (中2/长1/长2脉冲) |
| 收发转换开关 | 三端环形器 |

脉宽、重复频率

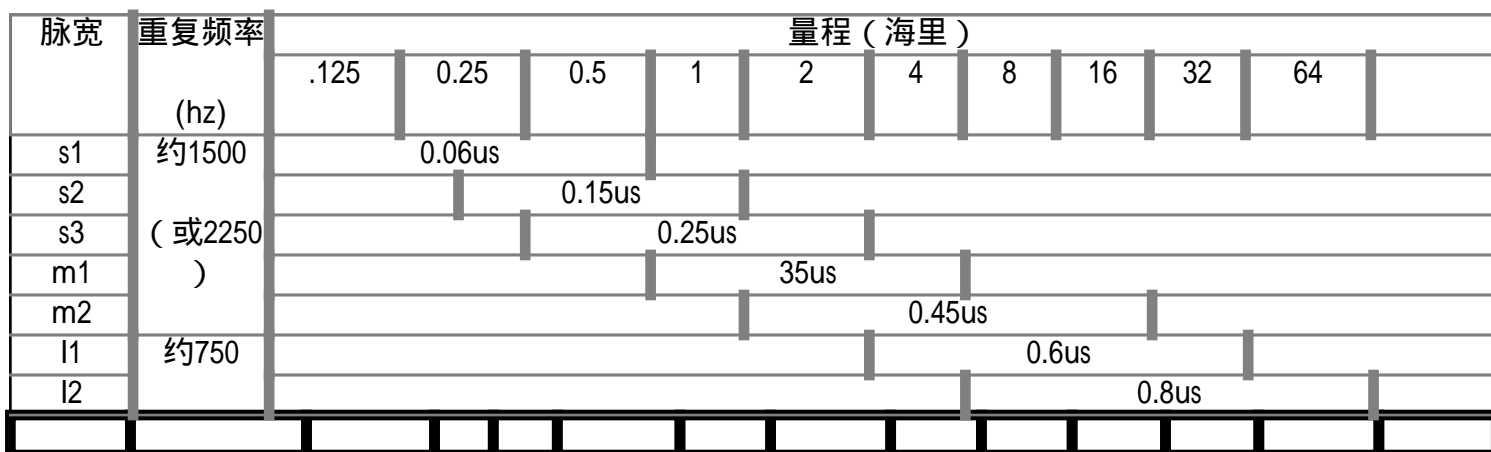

显示单元

| | |
|-------|--|
| 显示系统 | 液晶彩色显示 |
| 显示屏 | 12英寸矩形彩色液晶显示 |
| 像素 | 800 × 600 |
| 图像区直径 | 170mm |
| 方位精度 | < 1度 |
| 最小作用 | 15米 |
| 距离 | |
| 距离精度 | 7米或量程的1%，取大者 |
| 标志显示 | 船首线、固定方位刻度、距标圈、活动距标、电子方位、调谐框、“+” 游标、报警区、自由测距原点及测距 |
| | 线、目标自动跟踪符号0、1。 |
| 数字/字符 | 量程、距标圈、发射/等待、脉宽(短1、短2、短3、中1、中2、长1、长2)、自动/手动调谐、偏心、区域放大、抗干扰、目标展宽、电子方位、活动距标、游标方位、游标距离、目标跟踪数据、固定方位刻度数、报警、开机时间、菜单及按键功能。 |

干扰抑制器：内含

工作条件

| 振动 | 振动频率(hz) | 振幅 (mm) |
|------|--------------|-------------------|
| | 1-12.5 | ± 1.6 |
| | 12.5-25 | ± 0.38 |
| | 25-50 | ± 0.1 |
| 环境温度 | 收发单元 | - 25 ~ + 60 |
| | 显示单元 | - 10 ~ + 50 |
| 湿度 | 相对湿度 | 95% (+ 40) |
| 电源功耗 | 10.2 - 40vdc | 交流220v/50hz(配整流器) |
| | 60w | |

本产品的加工定制是是，品牌是SYHOON，型号是S600，测量范围是0.125-96NM，尺寸是345X370X348（mm），电源电压是10.5-40(DC)（V），测量精度是4º，用途是用于船舶助航，别名是雷达，显示器是12英寸彩色液晶屏，发射功率是4KW