

1.5吨压力机，小吨位压力机冲床，气动小型冲床300次/分精密冲床

产品名称	1.5吨压力机，小吨位压力机冲床，气动小型冲床300次/分精密冲床
公司名称	杭州萧山所前世业五金机械经营部
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:台湾世业 动力类型:电动
公司地址	所前镇缪家村
联系电话	86-021-67614045


产品详情

世业机械：桌上型精密高速压力机性能及参数说明

精密桌上
压力机(e
p-1500)

特性说明

：
采用滚轮式离合器定位准。绝对单次冲打，操作安全。造型设计精巧，不占空间。

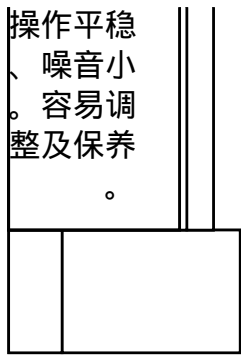

世业机械：冲床送料机性能及参数说明

持续性：可多工程连续加工

高速性：（每分钟可达600次）

泛用性：无论材料之宽度与厚度，只需调整送料机去配合模具即可使用

构造简单经济实用

故障率低，保养容易

送料精度：依回转数及送料长度而有所不同，一般其精度在0.03mm若是道梢作定位时，更可得0.01mm的精度

形式：

1、单式：适用于卷料（厚度0.15mm以上）单制品或连续制品时用之

2、复式：适用于卷料（厚度0.15mm以下）短尺材料、单制品连续冲制

品时用之

高速滚轮送料机 -
结构上之四大特点

单向轴承（德国制造）

嵌有超硬合金，并配合滚柱轴承，具耐磨性、安全性、精度高、寿命长；齿轮经过热处理hrc600再精密研磨、传动精度高

滚轮

采用中空式、重量轻、回转惯性小，可即时停止，确保送料精度。经热处理hrc600镀硬铬再研磨，硬度高、耐磨性优、寿命长

碟式刹车（一般刹车装置）

采用高级离合器来令片两面完全接触，寿命长、稳定性佳、精度高

逆向装置

(1) 构造和单向装置一样，能相当精确地控制下轮，长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象，稳定性和精度相当高

(2) 不会因为冲压时所溅出的残油，而使刹车失灵产生下轮倒转，送距不准现象

(3) 不易产生高热

(4) 附有超硬合金和滚柱，不易磨损

(5) 动作方式为滚柱作圆周运动，不会有咬死现象

(6) 磨擦力小，所需转动扭力相对减小，转动机构较不易损坏

(7) 逆向装置的配备时速度可达30米/分，一般为20米/分，提高50%的效率

(8) 特殊结构，增加了使用寿命

高速滚轮送料机 - 送料不准的情况、原因和处理方法

故障情况	故障原因	处理方法
材料未送出或有时突然太短	料厚调整不正确或没有调整	可参看料厚调整说明
导销插入导销孔，但材料未放松或过早放松导致材料倒退	放松时间不正确	可参看放松时间调整说明
送距忽长忽短	送料时间不正确十字接头太松摇臂螺丝松懈刹车片磨损，弹簧压力不足或有油污冲床行程	可参看偏心盘送料时间调整 更换新品将螺丝拧紧 更换刹车片，清洗或调整刹车弹簧压力加

本产品的类型是压力机，品牌是台湾世业，动力类型是电动，型号是TUP-3，主电机功率是--（kw），公称压力是30（kn），喉口深度是--（mm），滑块行程是40（mm），控制形式是人工，模柄孔尺寸是--（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，行程次数是240，作用对象材质是金属，塑料，纤维等，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是24H，是否提供加工定制是是