


轧辊磨床磁性分离器 吸附法

产品名称	轧辊磨床磁性分离器 吸附法
公司名称	东莞鄂诚机械有限公司
价格	面议
规格参数	原理:吸附法 用途:固液分离 适用对象:污泥
公司地址	东莞市高埗镇冼沙三坊新村204号
联系电话	23031506 13790487366 13360473683

产品详情

该产品适用于各种平面磨床、外圆磨床、无心磨床等。本产品拥有较好的过滤性，能对普通磨床加工钢件、铁件等富含磁性材料的产品在加工过程当中产生的磨屑进行分离处理，使磨削液保持一定的清洁性，针对产品外观有要求以及精密性零件加工可以起到改良作用。能减少磨削液的更换周期，降低使用成本，提高产品精度外观。欢迎广大客户来电咨询！[其他相关产品](#)

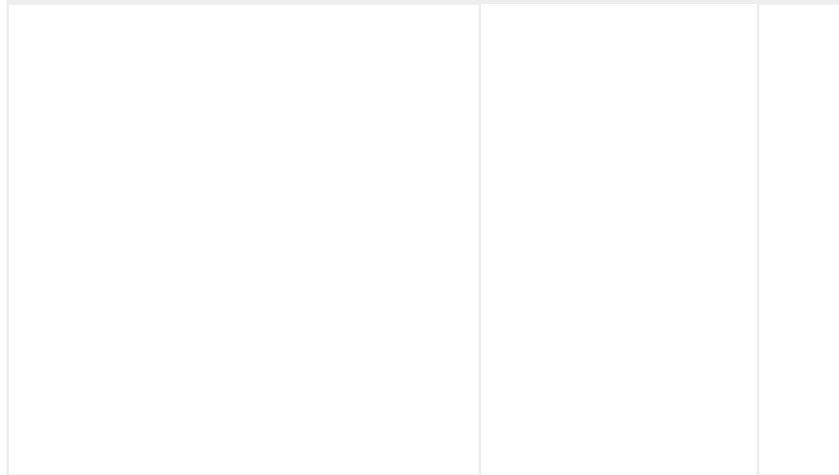

无心磨床合金托板

¥100.00

本产品的原理是吸附法，用途是固液分离，适用对象是污泥，样式是筒式，适用范围是水处理，性能是高效过滤，滤料类型是其他，适用对象性质是高卫生要求物料，过滤精度是精密型（um），工作压力是常规（MPa），工作温度是常温（ ），有效过滤面积是180mm，产品类型是全新，规格是EC-18,EC-30